




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TON2-65ME1.5-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	----------	--------------	----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

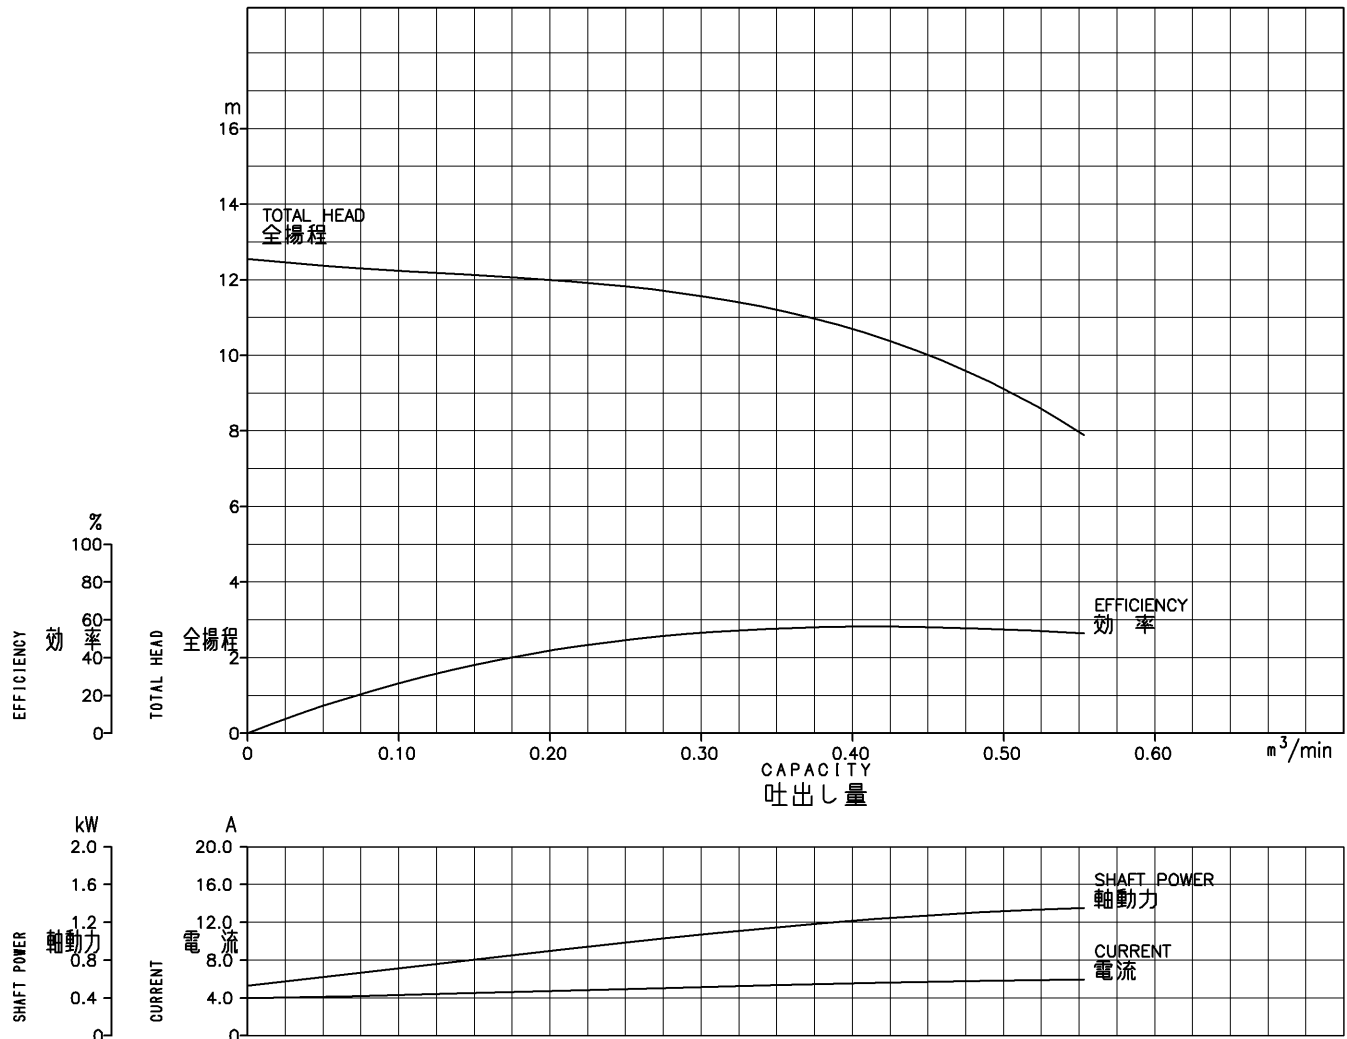

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0	0.10	0.25	0.37	0.50	0.55	—	—	—
PUMP	全揚程	TOTAL HEAD	m	12.6	12.2	11.8	11.0	9.1	8.0	—	—	—
PUMP	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.20	0.48	0.66	0.74	0.72	—	—	—
PUMP	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	28.0	48.8	56.5	56.3	52.9	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
MOTOR	電流	CURRENT	A	3.96	4.31	4.94	5.44	5.86	5.96	—	—	—
MOTOR	入力	INPUT	kW	0.63	0.83	1.13	1.35	1.51	1.55	—	—	—
MOTOR	出力	OUTPUT	kW	0.53	0.71	0.99	1.18	1.32	1.35	—	—	—
PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量CAPACITY	m³/min			
PUMP	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m				PERF. W.	全揚程TOTAL HEAD	m			
PUMP	ポンプ口径	PUMP SIZE	65 mm		羽根径	IMP. DIA.	mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹	
MOTOR	型式	MODEL	SF-PR		出力	OUTPUT	1.5 kW		相・電圧	PHASE-VOLT.	3φ 200V	
MOTOR	極数・周波数	POLE-FREQ.	4P 50Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION	1450 min⁻¹		電流	CURRENT	6.6 A	
MOTOR	製造者	MANUFACT.	MITSUBISHI						電動機CD	MOTOR CD		