




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TON2-125LE3.7-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	----------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

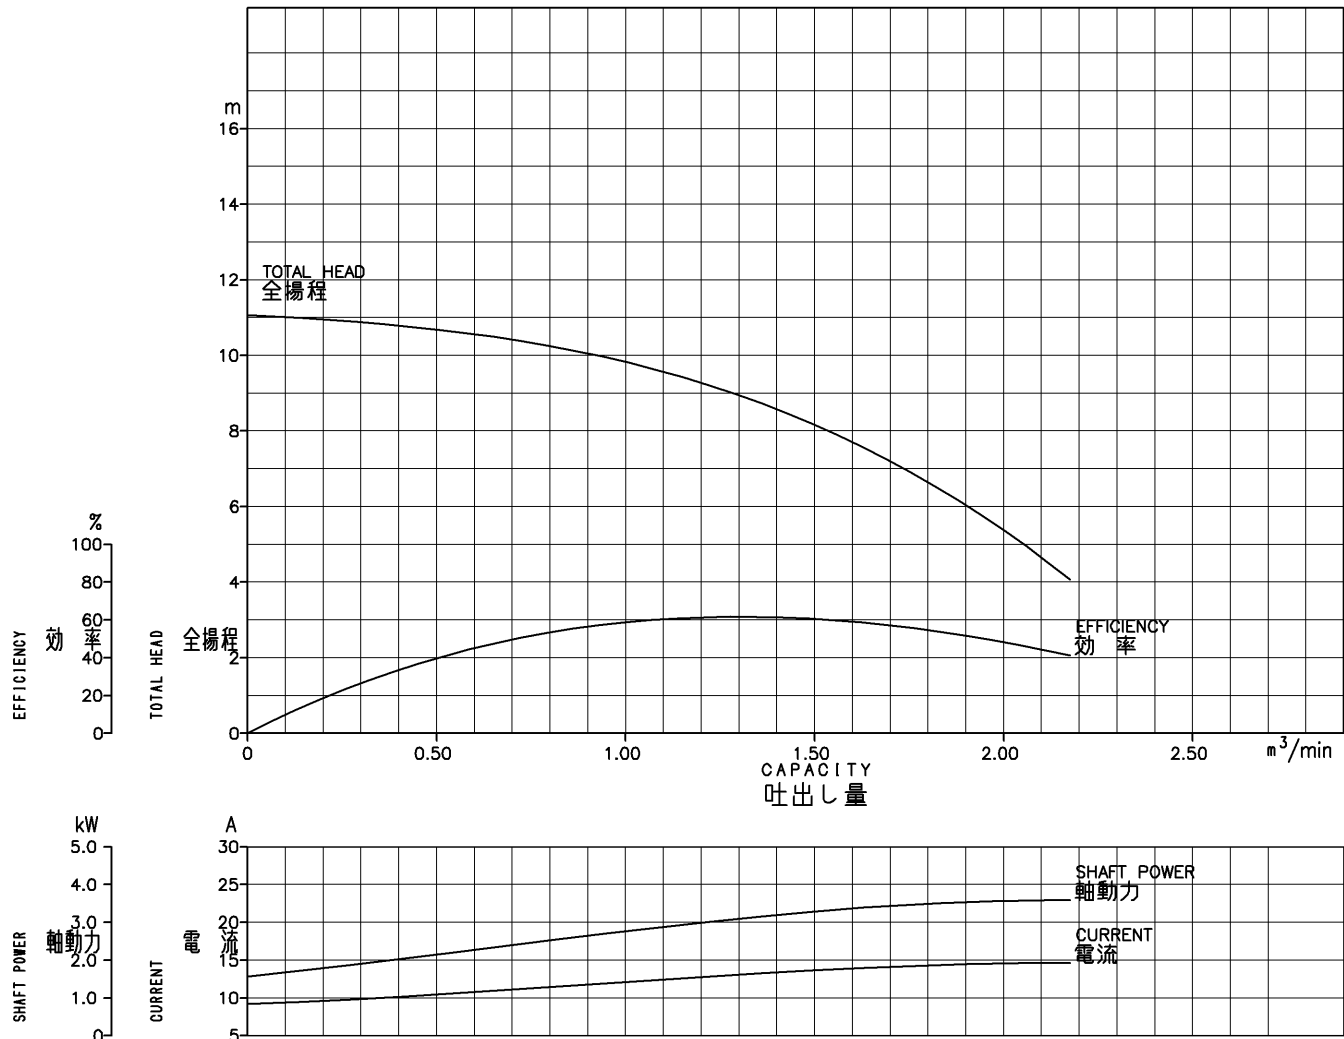

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0	0.50	1.00	1.50	2.00	2.15	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	11.1	10.7	9.8	8.2	5.4	4.3	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.87	1.60	2.00	1.75	1.50	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	40.6	57.9	60.7	49.1	41.7	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	9.2	10.5	12.1	13.7	14.6	14.6	—	—	—
	入力	INPUT	kW	1.76	2.39	3.07	3.67	4.00	4.02	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	1.57	2.15	2.77	3.29	3.57	3.59	—	—	—
PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量CAPACITY	m³/min			
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m				PERF. W.	全揚程TOTAL HEAD	m			
	ポンプ口径	PUMP SIZE	125 mm		羽根径	IMP. DIA.	mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹	
	型式	MODEL	SF-PR		出力	OUTPUT	3.7 kW		相・電圧	PHASE-VOLT.	3φ 200V	
MOTOR	極数・周波数	POLE-FREQ.	4P 50Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION	1450 min⁻¹		電流	CURRENT	15.4 A	
	製造者	MANUFACT.	MITSUBISHI						電動機CD	MOTOR CD		