




TYPE 名称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型式	TON2-40HW1.5-P	FUREQUENCY 周波数	60 Hz
------------	----------	-------------	----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

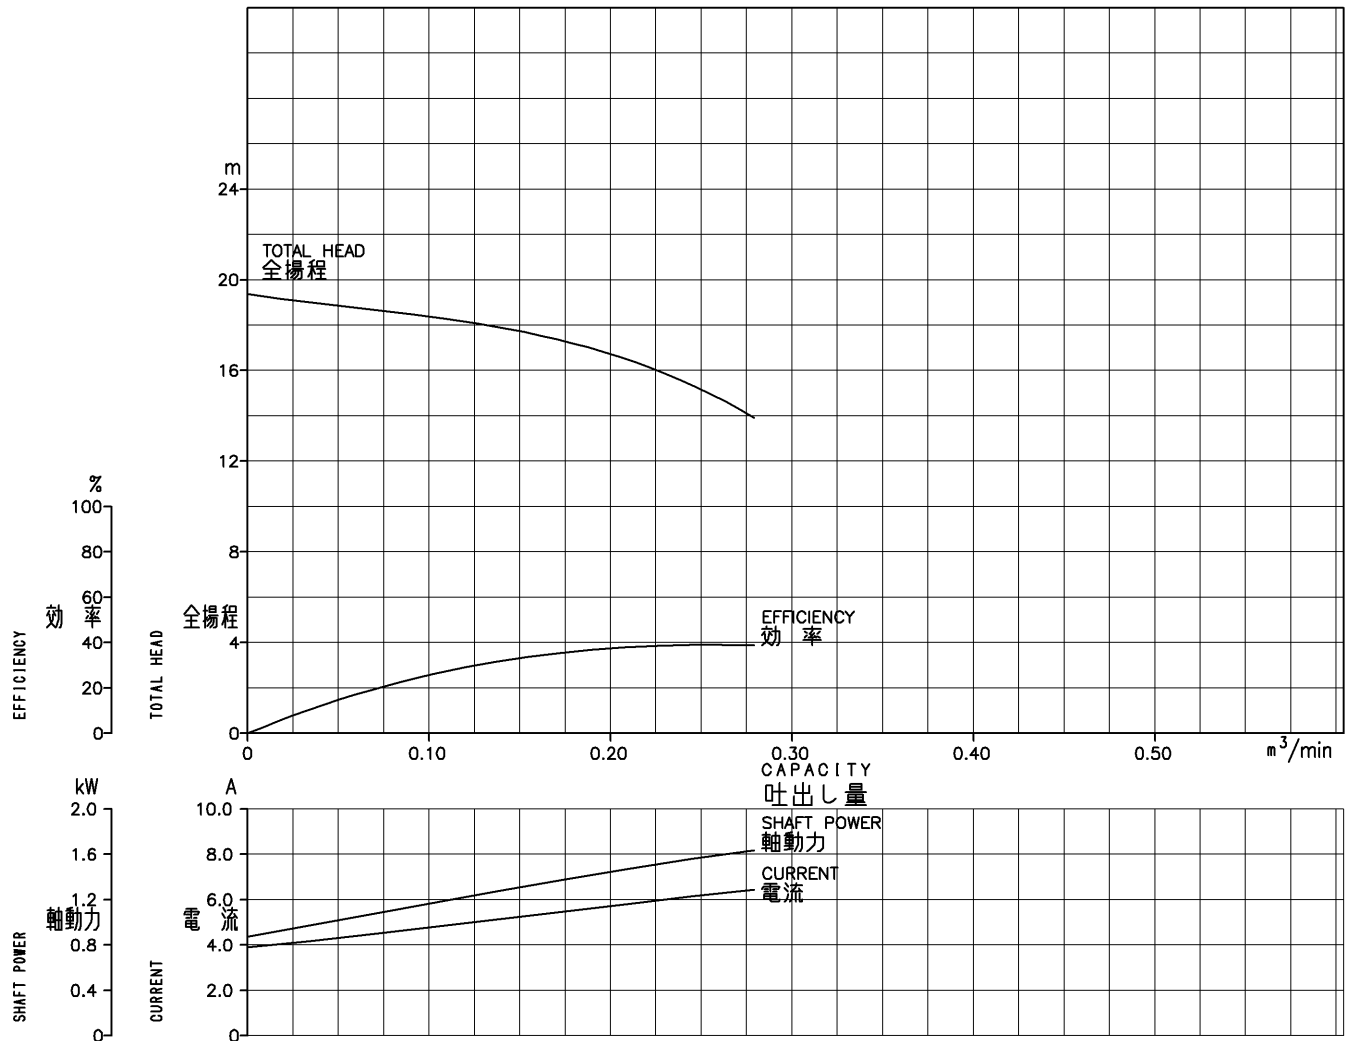

番号		No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出し量	CAPACITY	m ³ /min	0	0.05	0.11	0.17	0.22	0.275	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	19.4	18.9	18.3	17.4	16.2	14.1	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.15	0.33	0.48	0.58	0.63	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	15.1	27.4	35.3	38.7	38.9	—	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	3.89	4.32	4.86	5.44	5.91	6.41	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.97	1.13	1.33	1.53	1.69	1.85	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.87	1.02	1.20	1.37	1.50	1.63	—	—	—	—
ポンプ	仕様	吐出し量CAPACITY	m ³ /min				性能	吐出し量CAPACITY	m ³ /min				
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m				
	ポンプ口径 PUMP SIZE		40mm		羽根径 IMP. DIA.		mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION		1800min ⁻¹		
電動機	型式	MODEL	SF-PRO		出力 OUTPUT		1.5kW		相・電圧 PHASE・VOLT.		3φ 200V		
	極数・周波数	POLE・FREQ.	4P 60Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION		1745min ⁻¹		電流 CURRENT		6A		
	製造者	MANUFACT.	MITSUBISHI						電動機CD MOTOR CD				