


改 番	来 歴	担 当	検 閲
△1	パッキンNo.を追記 2013/01/07	鈴 木	金 澤
△2	材質表記変更 (ADC→ADC/C3604) 2015/06/22	清 水	金 澤

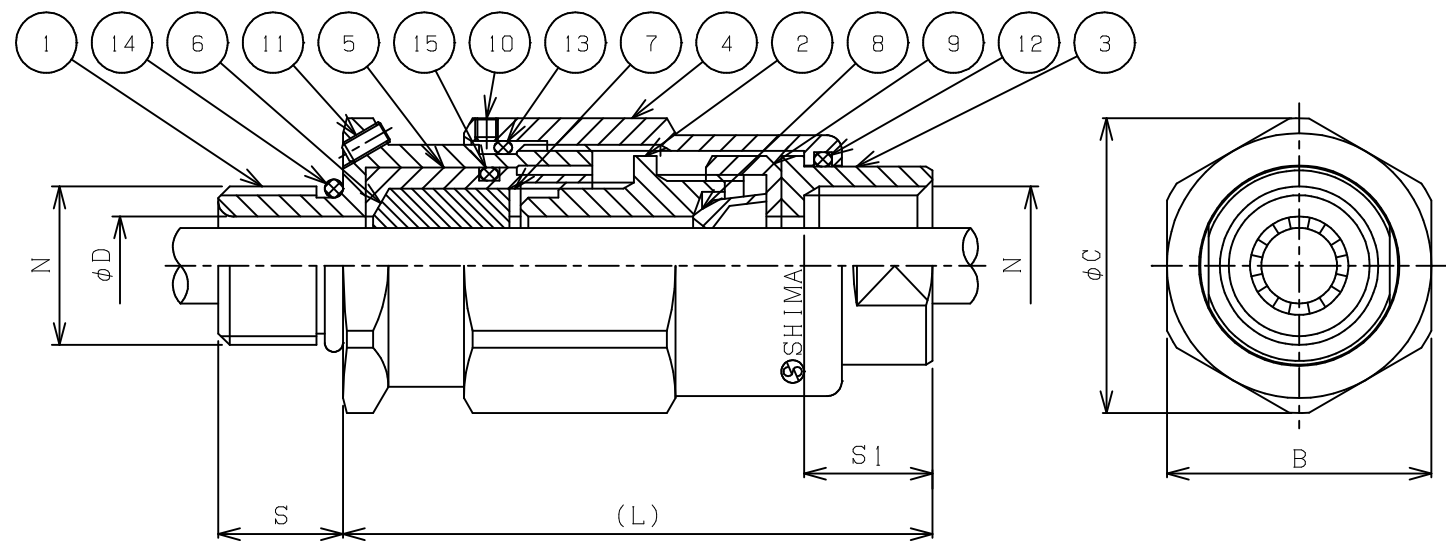

△1

Exd IIB

型 式	N	番号	適合ケーブル範囲 (φ)	φD	S	S1	B	φC	(L)	重 量 (kg)
SXC-16BY	PF1/2	2	8.0~ 9.9	13	16.5	17	35	39	78	0.3
		1	10.0~12.0							
SXC-22BY	PF3/4	2	12.0~13.9	17	16.5	17	41	45	78	0.4
		1	14.0~16.0							
SXC-28BY	PF 1	2	16.0~17.9	22	23	19	46	50	87	0.7
		1	18.0~20.0							

△2

15	“O”リング	NBR	1	
14	“O”リング	NBR	1	
13	“O”リング	NBR	1	
12	“O”リング	NBR	1	
11	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
10	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
9	クランプナット	ADC	1	
8	クランプリング	POM	1	
7	ワッシャー	SUS304	1	
6	パッキン	CR	1	
5	パッキンケース	C3604	1	
4	ユニオンナット	C3604	1	
3	B.カップリング	C3604	1	
2	パッキングランド	ADC/C3604	1	
1	M.スクリュウ	C3604	1	

規 格	部 番	部 品 名	材 質	1 台分数量	備 考
寸法公差	承認	腰 越	検 閲 金 澤	尺 度 /NT	型式 SXC-16BY~28BY
表面処理 ニッケルめっき	設計	赤 塚	製 図 赤 塚	名 称	耐圧防爆構造 耐圧パッキン式ケーブルグランド
投 影 法		島 田 電 機 株 式 会 社	図 番	CG10069	改 番 △2