

特許申請中

# CBM



# バランスマスター

## 偏荷重物の吊り作業におすすめ！

簡単なクレーン操作で吊り荷を**バランスよく**吊り上げることができます。

荷重が掛かると  
チェーンをロックする  
安全設計

使用荷重  
2t、3t、5t  
対応

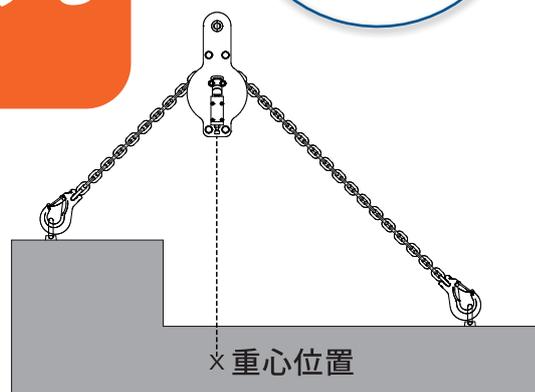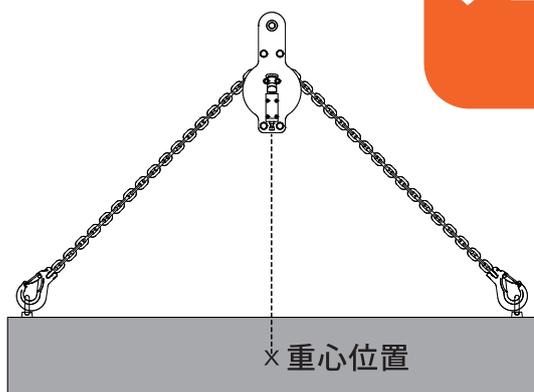

# バランスマスター CBM の特長

- ① 簡単なクレーン操作でバランスがとれるため、作業効率が UP します。
- ② 重心位置でチェーンがロックし、滑らない安全設計です。
- ③ 偏荷重物の専用スリングが不要となります。



バランスマスターの  
YouTube 動画も  
ご覧ください。

## 標準セット


- CBM-EGKNA (チェーン長 4 m、スリングフック EGKNA)
  - CBM-GBK (チェーン長 4 m、ロックングフック GBK)
- ※チェーン全長で表示しており、揚程ではありません。  
※チェーン長は、変更可能です。



標準セット  
CBM-EGKNA

## 仕様

安全係数 5 以上

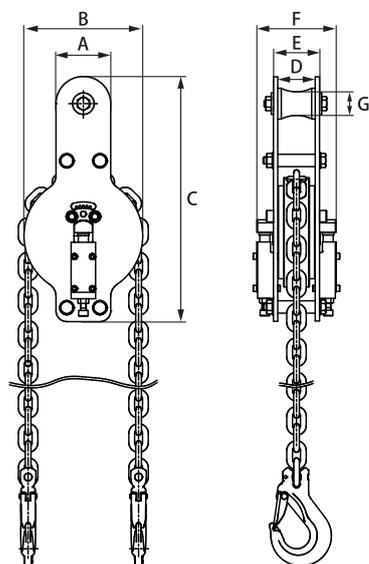


名称	フック	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)							セット総質量 (kg)
				A	B	C	D	E	F	G	
CBM-EGKNA-8		2.0	8	76	165	343	52	64	110	33	16.4
CBM-EGKNA-10		3.0	10	90	220	425	62	74	132	33	28.3
CBM-EGKNA-13		5.0	13	90	228	472	62	74	132	33	36.6
CBM-GBK-8		2.0	8	76	165	343	52	64	110	33	17.0
CBM-GBK-10		3.0	10	90	220	425	62	74	132	33	28.9
CBM-GBK-13		5.0	13	90	228	472	62	74	132	33	38.0

### マスターリンク付セット


も用意しています。詳細は、お問い合わせください。



### 注意事項



最大使用吊り角度  $\alpha 1 + \alpha 2$  は  $90^\circ$  です。吊り角度  $\alpha 1$ 、または  $\alpha 2$  は  $60^\circ$  を超えてはいけません。



吊り上げる前に、荷の重心が上図 ABC の範囲以内位置することを確認してください。

点検サービス・安全講習会・CAD データ・吊り具に関するご相談は、お問い合わせください。

<https://www.martec.co.jp>



## マーテック株式会社

E-mail: [info@martec.co.jp](mailto:info@martec.co.jp)

本社 〒650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1  
 東京支店 〒104-0052 東京都中央区月島 1-27-9 第4いちかわビル  
 北関東営業部 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町 532-4  
 名古屋支店 〒455-0801 名古屋市中区小碓 2-126  
 神戸支店 〒650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1  
 福岡支店 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-16-18  
 札幌営業所 〒003-0871 札幌市白石区米里 1条2丁目 14番 12  
 仙台営業所 〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町 30-24

TEL. 078-302-0460 / FAX 078-302-1404  
 TEL. 03-5546-1232 / FAX 03-5546-1238  
 TEL. 027-367-4611 / FAX 027-367-4615  
 TEL. 052-389-5300 / FAX 052-389-5301  
 TEL. 078-302-2370 / FAX 078-302-0446  
 TEL. 092-513-3061 / FAX 092-513-3062  
 TEL. 011-872-7161 / FAX 011-872-7170  
 TEL. 022-287-3140 / FAX 022-287-3144

販売代理店