




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TCP2-150LE7.5-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	----------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

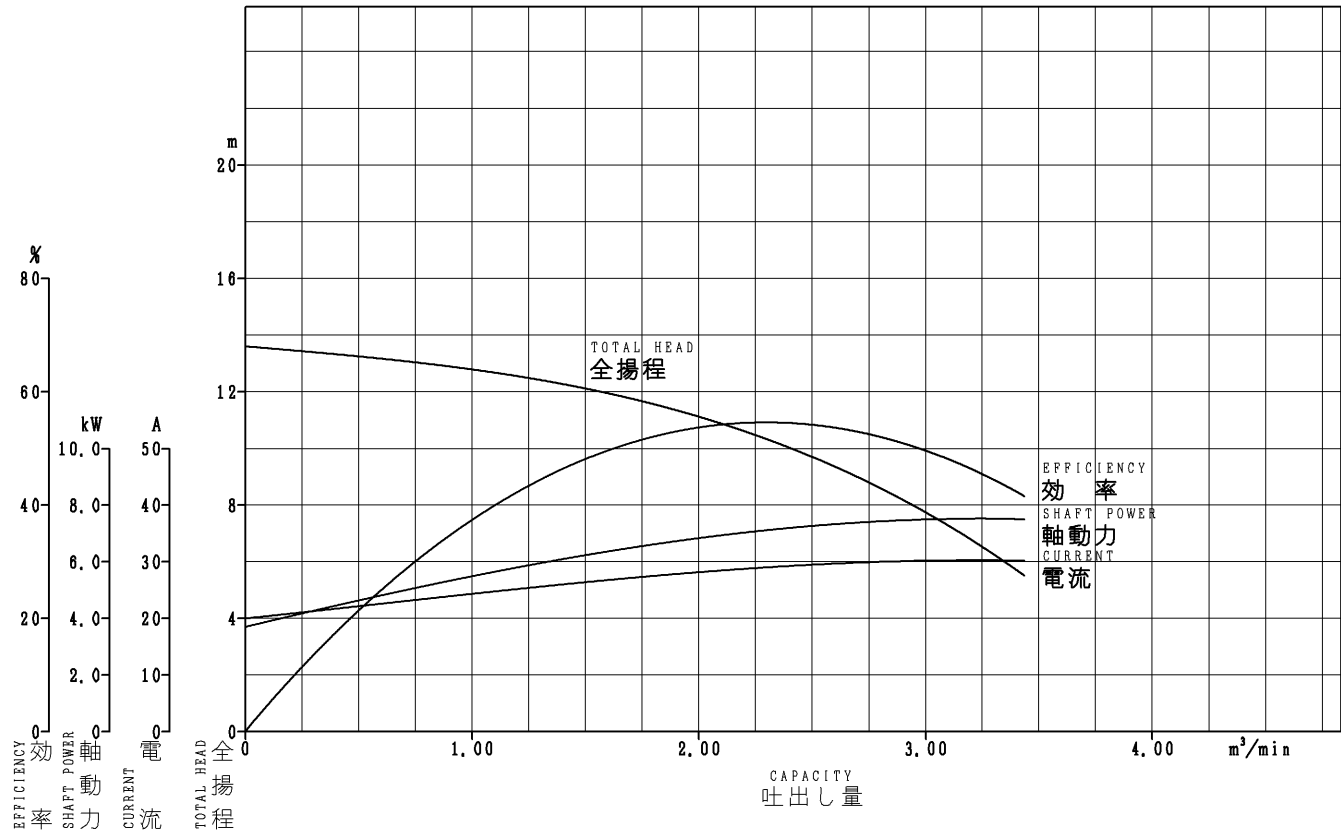

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	1.00	1.80	2.30	2.70	3.40	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	13.6	12.8	11.6	10.2	9.1	5.7	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	2.09	3.40	3.82	4.00	3.16	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	37.9	51.6	53.9	54.1	42.1	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	20.0	24.4	27.5	29.0	29.9	30.2	—	—	—
	入力	INPUT	kW	4.08	6.01	7.22	7.77	8.11	8.22	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	3.70	5.50	6.60	7.10	7.40	7.50	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE		m ³ /min		性能	吐出量 DISCHARGE		m ³ /min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD		m		
	ポンプ口径 PUMP SIZE		1 5 0 mm		羽根径 IMP. DIA.	2 2 9 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1 5 0 0 min ⁻¹		
電動機 MOTOR	型式	MODEL		全閉外扇屋内形		出力 OUT PUT	7 . 5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3 Φ 2 0 0 V	
	極数・周波数 POLE・FREQ.		4 P 5 0 H z		回転速度 SPEED OF ROTATION	1 4 6 0 min ⁻¹		電流 CURRENT	3 0 . 8 A		
	製造者 MANUFACT.								電動機 C D MOTOR C D		