




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TCP2-40MW0.75-P	FUREQUENCY 周波数	60 Hz
-------------	----------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

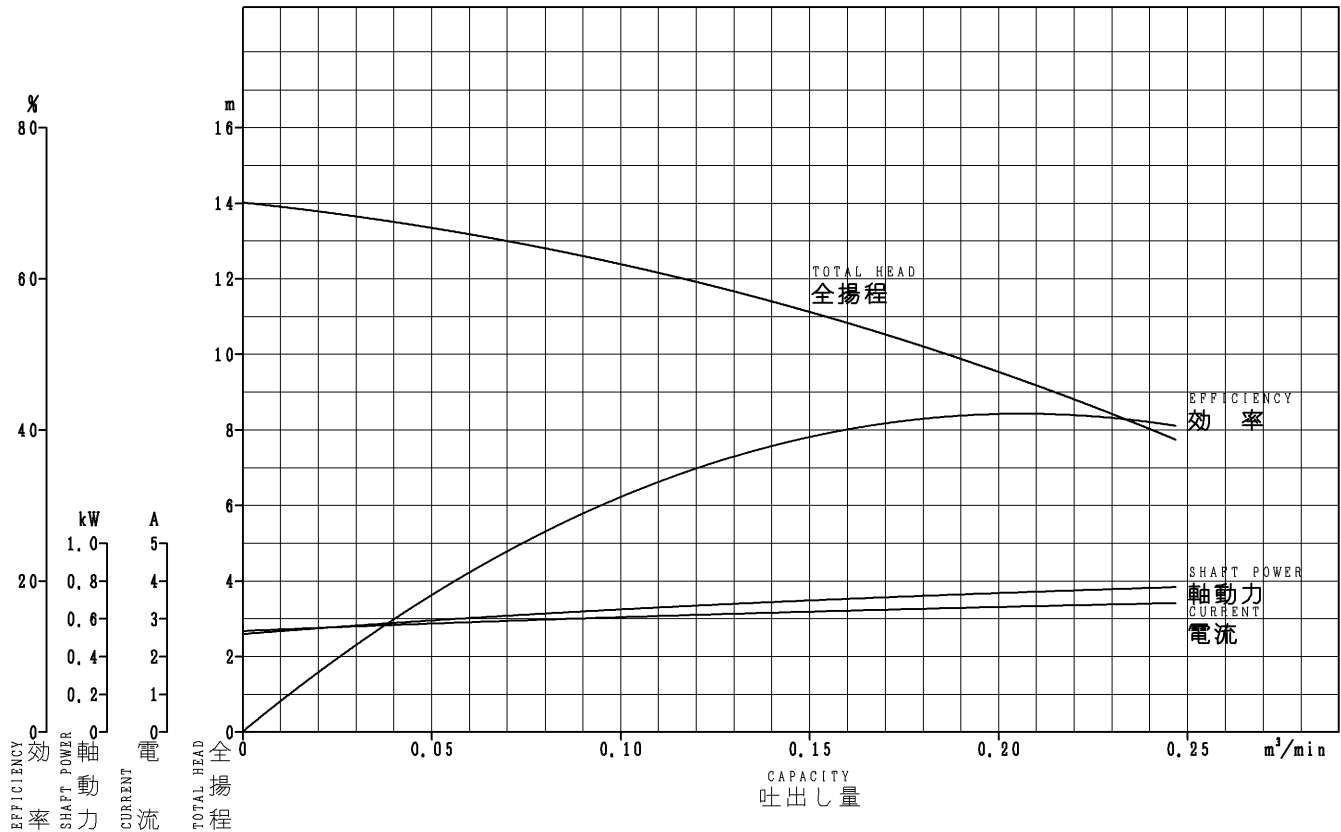

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	0.05	0.09	0.14	0.18	0.25	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	14.0	13.4	12.6	11.3	10.3	7.6	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.11	0.18	0.26	0.30	0.31	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	18.5	28.9	37.4	42.0	40.2	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.60	0.69	0.74	0.80	0.84	0.90	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.52	0.59	0.64	0.69	0.72	0.77	—	—	—

備考	NOTE	承認者APPRO.	作成者DRAW.

PUMP	仕様	吐出量DISCHARGE	m³/min	性能	吐出量DISCHARGE	m³/min
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m	PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m
MOTOR	ポンプ口径PUMP SIZE	40 mm	羽根径IMP. DIA.	177 mm	同期回転速度SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹
	型式MODEL	全閉外扇屋外形	出力OUT PUT	0.75 kW	相・電圧PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度SPEED OF ROTATION	1730 min⁻¹	電流CURRENT	3.4 A
	製造者MANUFACT.				電動機CD MOTOR CD	