

取扱説明書

モノタロウ エアーホースリール(巻取式)

注文コード: 18370756/24345073

このたびは、エアーホースリール(巻取式)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

⚠ 注意

- ブラケット部の取外しは出来ません。
- エアー以外の流体には使用できません。
- 巻取り時は勢いがありますので気をつけて作業を行ってください。
- 取付時は耐荷重の耐えられる場所、設置面に合わせたボルトやアンカーをご使用ください。
- 高温多湿な場所や直射日光の当る場所には設置しないでください。
- 寒い時期はエアーホースが硬くなることがあります。
- 水などの液体がかかる場所に設置しないでください。内部機構に錆びるおそれがあります。
- 本製品の清掃に溶剤を使用しないでください。
- 子供の手の届く場所には設置しないでください。
- 改造は絶対にお止めください。故障や事故の危険があります。


使用方法

- エアーホースを任意の所まで引っ張ると、本体内部のラチェットがカチッと音が鳴り引っかかる場所で固定できます。さらにホースを伸ばす場合は、次のカチッと音が鳴り引っかかる場所まで引っ張ってください。
- ホースを収納する時は、軽く引っ張ってラチェットの引っかかりが無くなれば、巻取り機能が働きホースが収納されます。巻戻り時は勢いがありますので手を添えてゆっくり行ってください。ホースが戻りきらない場合は、もう一度引き出して巻取り作業を行ってください。

お手入れ・保管

- ※作業前にホースが汚れていないか点検してください。汚れている場合は、中性洗剤などで布を軽く濡らし、汚れをふき取ってください。
- ※ホースが巻取りにくい場合は少し潤滑性のあるスプレーを塗布してください。
- ※本体カバーは樹脂製のため、直射日光の当たる場所はさけて設置・保管してください。


設置方法

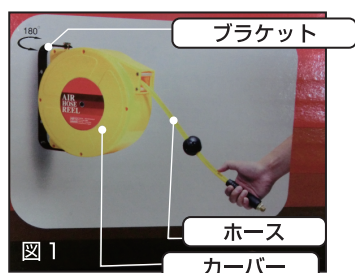

ブラケットを使用して壁や天井など色々な場所に固定して使用することが出来ます。(図1参考)
首は180度調整可能ですので左右に約50cm以上のスペースが必要です。



ブラケットに取付穴は2個あります。
(図2参考) (穴径10mm、穴ピッチ130mm)

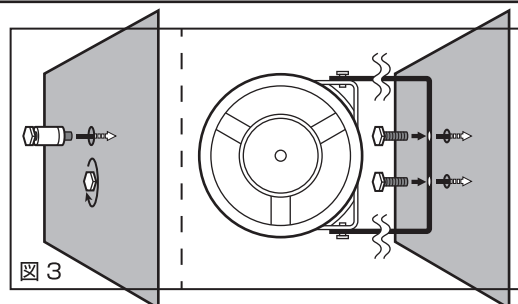

ボルトとアンカーで落ちないようにしっかりと固定してください。(図3参考)
※ボルトとアンカーは付属していません。設置場所に合わせたボルトやアンカーをご使用ください。