


idaten

韋駄天テールランプ単体 取扱説明書

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。

クリアタイプ /
スモークタイプ共用



24V車用

※本製品はLEDテールランプです。純正テールランプ（電球タイプ）と交換することにより消費電力が減少します。そのためハイフラ防止キットが別途必要となる場合がございます。


各配線の結線場所

〔仕様〕	〔本製品の配線カラー〕	〔車両側結線場所〕	〔各点灯箇所〕
スモール ブレーキ 仕様	ブラック ブルー イエロー	→ アース (-) ※1 → ブレーキランプ (+) 電源 → スモールランプ (+) 電源	<p>スモール点灯部分 ブレーキ点灯部分</p>
スモール ウインカー バック 仕様	ブラック イエロー ブラウン ホワイト	→ アース (-) ※1 → スモールランプ (+) 電源 → ウインカーランプ (+) 電源 → バックランプ (+) 電源	<p>スモール点灯部分 ウインカー点灯部分 バック点灯部分</p>


※1：アースは車体の金属部分または純正テールランプで使用していたアース線に確実に結線してください。

寸法図


本製品はメッキ外枠とテール本体がセットになっています。
メッキ外枠と本体はビス4本で着脱可能です。



メッキ外枠

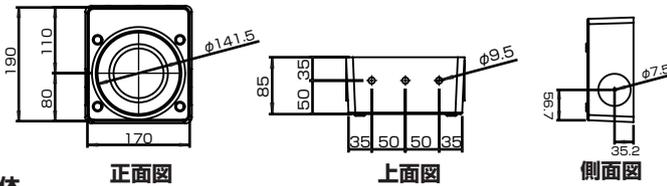


テール本体

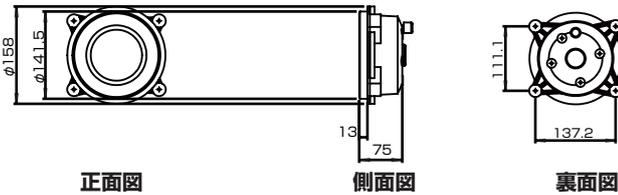

〔補強〕

付属しているブラケットは補強用のものです。
ブラケット（付属品）を下図のように矢印の方向に入れてからテール本体の取付を行ってください。



注意事項

- 車種によっては本製品が取付できない車両もありますので予めご了承下さい。特にコンピューターにより電力等が管理されている車両にご注意下さい。本製品がこれらの計器に悪影響を与える場合があります。無理な取付は故障や火災の原因となりますので、絶対におやめ下さい。
- 本製品にはエッジ部分等、鋭利な場所がございますので、手等を怪我されないよう取り扱いには十分注意してください。
- テールランプの取付には相当の知識と経験が必要となりますのでプロショップでの取付をお勧めいたします。
- バッテリーの（-）ターミナルを取り外して作業を行ってください。
- 配線の結線部分は確実に絶縁被覆してください。
- 本製品の改造等は危険ですので絶対におやめ下さい。
- 誤った使用における本製品や車両の破損等に関しましては一切の保証を致しかねます。
また、本製品の不良は現品交換のみとさせていただきます。

商品に関するお問い合わせは

物流センター
カスタマー担当 **0120(596)332**
受付時間：月～金曜日/9:00～16:30（祝日を除く）

株式会社 **ジェットイノウエ**