


RT13-506-73
RT13-506-150

配線インストローラー 取扱説明書

■ 各部名称

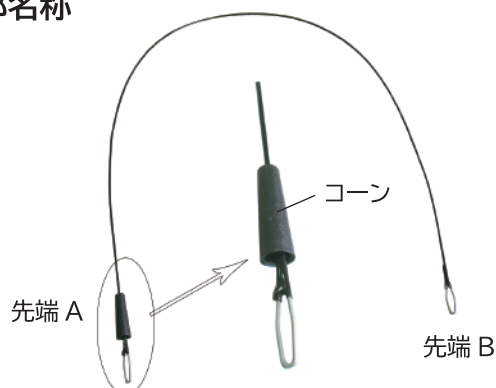

■ 仕様

RT13-506-73 全長約 730mm

RT13-506-150 全長約 1500mm

⚠ 使用上の注意


- ・ 配線インストローラーの先端が目に入る危険があります。保護メガネを着用してください。
- ・ 感電の恐れがあります。電源を接続していない状態で配線処理を行ってください。

■ 使用方法


各先端形状が異なります。配線コードや通す箇所により選択してください。

配線コードを先端 A のワイヤーの輪の中を通して二つ折りにし (*1)、コーンをずらして被せます (*2)。コーンが引っ掛かりを軽減し、スムーズに配線を通すことができます。また、テープ等で固定をする必要がありません。


配線が太く、先端 A に配線コードが接続できない場合は、先端 B に配線コードを通して二つ折りにし、ビニールテープ等を巻いて固定します (*3)。

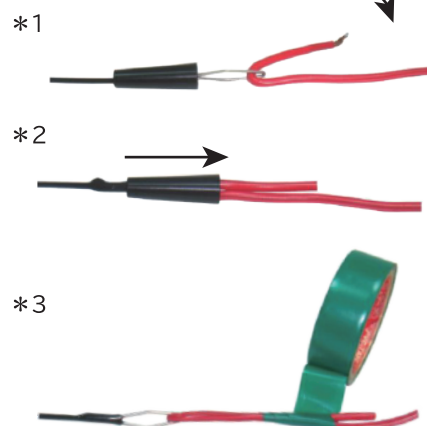


■ 使用例




ドア内



ルーフトリム内




フロアカーペット下



インパネ・コンソール内



ピラー内



ワイヤーハーネス内

バックカメラ・アンテナ等の用品配線の処理に。また、車両以外でも使用できます。



株式会社レックス
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田55-1

#2350521