

【ハニカムペーパークッションラッピング】

1、外装カートンに入っている状態です。



2、外装カートンの中に製品が入っています。



3、製品を取り出します。



4、製品の裏面に両面テープなどを貼って固定してからご使用ください。（しっかり固定ください）



5、作業台などへしっかり固定してからハニカムペーパーを出します。



6、製品を包みます。




7、包み終わるところでハニカムペーパーをカットします。手で簡単に切ることが出来ます。




●包むときのハニカムペーパーのテンション調整方法

1) ハニカムペーパーのテンション状況・・・紙が広がる状態で包んでください。

・テンションが弱いので紙が広がらない

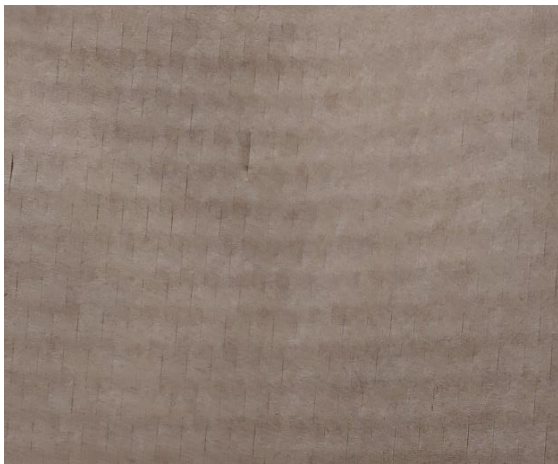

・テンションが良好なので紙が広がっている

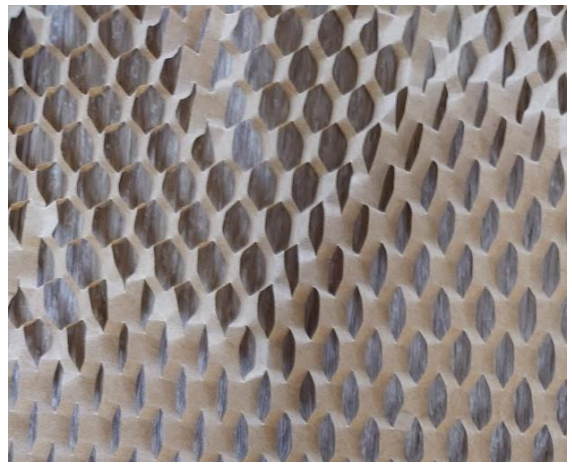

2) テンションの調整方法・・・製品の段ボールを開けて作業をします

左右に折り段がセットされています。折り段には穴が開いており、そこへハニカムペーパーの紙芯をセットすることでテンションの調整が可能です。テンションが強すぎる時は①のようにセットする折り段を減らしてあげます。逆にテンションが弱い時は②のようにセットする折り段を増やしてあげます。



※作業台と相性の良い両面テープなどをご用意ください。