

### リモデルフロアー見切3T (化粧シート仕様) 壁見切、段差見切

#### 施工業者様へ

弊社では、お施様が製品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法などの重要な内容を記載した「取扱説明書」を添付しております。

必ず、取扱説明書をお施様に手渡し、使用方法を説明していただきますようお願いいたします。

※取扱説明書は下記のURLからダウンロードできます。  
<https://www.daiken.jp/qr/manual/>



## 安全上のご注意 (必ずお守りいただきたいこと)

**注意** 誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつく内容

本文中に使われている図・記号の意味は次のとおりです。

**禁止** してはいけない内容です

**必須** 必ず実行していただく内容です

**お願い** 留意事項、操作方法、使用・お手入れ方法など

### 注意

- 禁止** 本製品は一般内装用の用途にお使いください。店舗などの重歩行用(土足用)には使用しないでください。
- 禁止** 水のかかる場所、湿気の高い場所、直射日光のあたる場所への施工および商品の保管は避けてください。
- 必須** 本製品は化粧材ですので、製品自体は強度部材・構造部材ではありません。施工時に下地となる既存床材が十分な強度を保持しているか確認の上、施工してください。



- 必須** 施工後、接着剤が硬化するまでの仮固定作業中は、使用できないことが分かるようにしてください。部材が外れるおそれがあります。
- 必須** 本製品の廃棄は各自治体の規制に基づき適切な処理をしてください。

## 施工のしかた

1. 壁見切、段差見切の裏側(下図参照)に接着剤を線状に塗布してください。
2. 壁見切施工の際は、巾木とリモデル用床材に5mm程度のすき間を開けて施工してください。
3. 見切部材を接着剤と裏面の両面テープで、固定してください。
4. はみ出した接着剤はすみやかに拭取ってください。

### お願い

- 取付けには、必ず推奨の接着剤を別途準備し、製品に接着済みの両面テープと併用して行ってください。(推奨接着剤: エチレン酢ビ系接着剤、コニシ木工用多用途等) 使用量の目安: 1本あたり約10g
- 下地面を十分清掃してください。
- 見切施工後、接着剤が硬化するまでは、上にのらないでください。(目安: 1日程度)

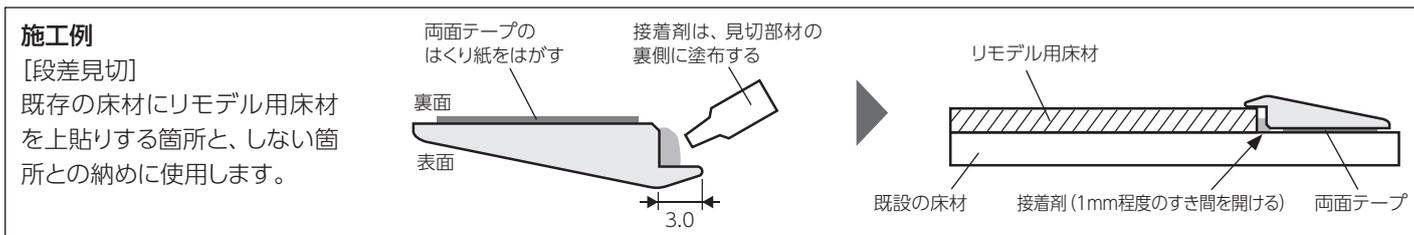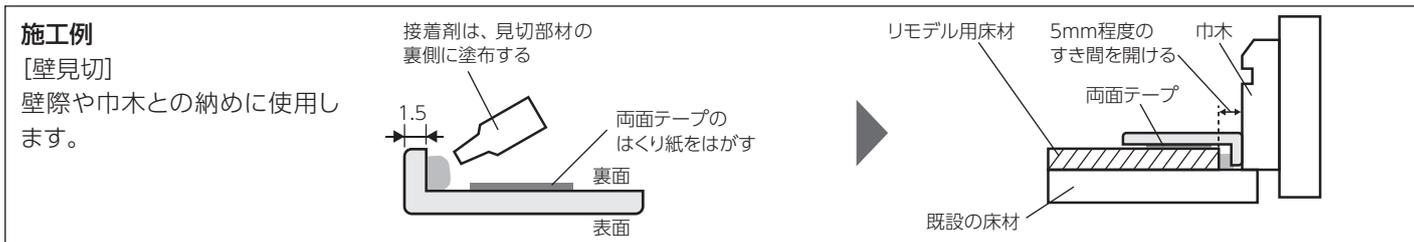

## 養生のしかた

- 施工後は、必ず弊社の養生ボードと専用テープを使用して表面を保護してください。布製ガムテープや広巾クラフトテープ等は、粘着力が強く、表面を損傷したり、見切部材が外れるおそれがありますので、使用しないでください。
- 養生テープをはがすときは、ゆっくりとはがしてください。急激にはがすと、表面を損傷したり、見切部材が外れるおそれがあります。

## 安全上のご注意 (必ずお守りいただきたいこと)



## 注意

誤った取扱いにより傷害または家屋・家財などの損害に結びつく内容

本文中に使われている図・記号の意味は次のとおりです。



してはいけない内容です



必ず実行していただく内容です

お願い

留意事項、操作方法、使用・お手入れ方法など

## 注意

- シンナー、ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。
- ストーブやアイロンなどの高温物や高熱源の器具を接触させたり、近付けないでください。
- 本製品の上でキャスター付き家具は使用しないでください。製品が破損するおそれがあります。
- 樹脂製品のため、硬いものを落としたり、鋭利なものでこすったり、重量物を引きずったりしないでください。製品が破損するおそれがあります。
- 本製品の廃棄は各自治体の規制に基づき適切な処理をしてください。

## 使用上のお願い

お手入れは次の方法でおこなってください。

- 日常のお手入れをするとき → 乾いた雑巾で拭く
- 汚れがひどいとき → 固く絞った雑巾で拭く
- 上記の方法でも汚れが落ちないとき → 中性洗剤を含ませて固く絞った雑巾で拭く

## DAIKEN製品の保証について

弊社では対象製品について下記保証期間・保証事項に記す内容を保証させていただきます。

## ■対象商品

リモデルフロアー見切3T (化粧シート仕様)  
壁見切、段差見切

## ■保証事項

通常的环境下で、弊社の施工説明書・取扱説明書に準じた正常な施工・使用がなされている状態 (前提条件) で、弊社の責任に起因する製品不具合 (保証期間参照) を無料で修理します。尚、本内容は日本国内においてのみ有効です。

## ■保証期間

製品施工完了後2年 (電気部品は1年) とさせていただきます。弊社製品の施工完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。保証期間経過後の修理については有料となります。

## ■製品の不具合原因が次のような場合には、保証期間内であっても保証対象外になります。

- ① 建物の設計・施工に起因する不具合
- ② 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- ③ 自然現象・周辺環境等 (※1) の不可抗力に起因する結露、腐食、反り、割れ又はその他の不具合

- ④ 室内であっても部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことによる隙間・反り・キシミ音などの不具合。
  - ⑤ 極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位に取り付けられたことに起因する不具合
  - ⑥ 建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する不具合
  - ⑦ 入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する不具合
  - ⑧ 取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗、磨耗、破損、変形などによる不具合
  - ⑨ 経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変色、汚れ、さび、かび、劣化磨耗などの不具合
  - ⑩ 用途外に使用された場合の故障および損害 (例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等)
  - ⑪ 犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やキクイムシなどの虫害に起因する不具合
  - ⑫ 仕上げ面のキズなどの不具合で引渡し時に申し入れがなかった場合
  - ⑬ 保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
  - ⑭ 製造時に実用化されていた技術では予測することが不可能な事象に起因する場合
  - ⑮ 離島などの遠隔地へ出張を要する修理を行う場合、出張に要する実費
  - ⑯ その他当該不具合の発生が弊社の責によらない場合
- ※1: 火災・地震・水害・落雷などの天災地変や、公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの周辺環境

## ユーザー登録サービス

製品を末永く安全にご使用していただくために、ユーザー登録をお願いいたします。  
ご登録いただいたお客様情報は、製品安全に関する大切なお知らせや暮らしに役立つ情報をDAIKENからご連絡する際に、利用させていただきます。

ユーザー登録は無料です!!

登録はこちらから  
<https://www.daiken.jp/qr/user/>

## お問い合わせ窓口について

●製品に関するお取扱い、補修、工事などのご相談は、組立て・設置業者、工務店へ。

## 製品に関するお問い合わせ

DAIKENお客様センター

☎ 0120-787-505  
(フリーダイヤル)

- 受付時間…平日9:00~17:00  
(土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています)

<https://www.daiken.jp/qr/form01/>メールで  
写真も  
送ることが  
できます。

## 修理・交換部品のご購入の方は

DAIKENパーツショップ

部品のネット販売サイトです。  
※購入に際しては登録が必要です。<https://www.daiken.jp/qr/service/>

DAIKENホームページ ▶ お客さまサポート ▶

▶▶▶▶ DAIKENパーツショップ

ご相談窓口における  
個人情報のお取扱い

DAIKEN株式会社およびDAIKENグループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針 (プライバシーポリシー)」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。(DAIKEN株式会社プライバシーポリシーに関しては、当社ホームページに掲載しております。) なお、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただくためにナンバーディスプレイを採用しています。またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。