

PLRX-150SQ, PLRX-200SQ, PLRX-300SQ

LEDパランドルRX (充電式・スクエアタイプ)

取扱説明書


このたびは LEDランタン(充電式) をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
 ご使用前に本書をよくお読みください。お読みになった本書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

<p>警告</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●常識を逸脱したご使用または不当な修理、改造による故障及び事故の責任は負いかねます。 ●分解や改造をしないでください。思わぬ事故の原因になります。 ●本器に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。 ●本器は防水構造ではありません。水中でのご使用はおやめください。 ●人の目に向けて照射しないでください。また使用者もLEDを直接、目で見ないでください。(重症) ●火気中への投棄・廃棄などはしないでください。爆発や火事の原因になることがあります。(怪我・物損) ●電極部分はショート(短絡)させないでください。故障などの原因になります。(物損) ●高温になる場所に長時間置かないでください。変形や故障などの原因になります。(破損) ●子供、幼児などには触らせないようにしてください。 ●点灯中は高温になっているので、LEDレンズ部分には触れないでください。(怪我、重症)
<p>注意</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●直射日光の当たるところやストーブのような熱器具の近く等、高温になるところに長時間放置しないでください。変形・変質またはリチウムイオン電池が破裂する原因となります。 ●定期的に点灯、電池充電の点検をしてください。 ●持ち運びなどで、落下に注意してください。落下による破損は、保証外です。(怪我、破損) ●降雨などにより水滴が付着した場合には、よく乾燥させてから保管してください。 ●汚れがひどい場合は、中性洗剤などで拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。 ●充電の際は付属のUSBタイプCケーブル以外は使用しないでください。他社製品での充電につきましては一切保証できません。破損故障等になった場合でも、保証外となります。 ●本体の一部に仕様上、潤滑油が塗られていますので胴体部分を回転させて焦点距離を変える場合は手に付かないよう、手袋などを使用してください。また潤滑油に埃や汚れが付着することで硬くなり、回らなくなることがあります。 ●潤滑油の塗布量や在庫期間など個体差により胴体部分の回転しやすさは、ばらつくことがあります。 ●すべてのUSB充電機器において、本器からの充電機能を保証するものではありません。
<p>使用上の注意</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●充電には別途USBアダプター (5V, 1A) が必要です。 ●充電や給電をしないときはキャップを必ず閉めてください。

特長

- 多彩な点灯モードのあるLED作業灯
- マグネット付で金属部に取り付け可能
- モバイルバッテリー機能(5V 1A)
- 完全防水仕様(IP65)

サイズ・各部名称

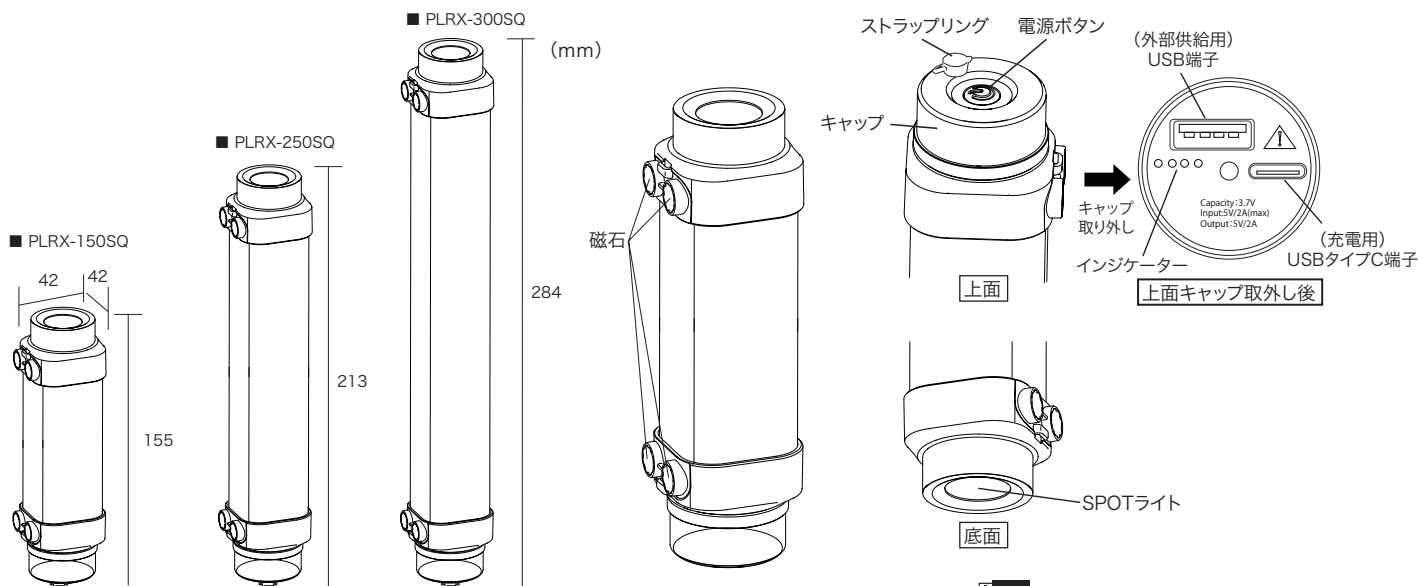

ジェフコム株式会社

USBタイプCケーブル
 約50cm(付属品)

使用方法


- 電源ボタンを押すことで、5つの点灯モードの選択ができます。
SPOT→メイン(白)→メイン(オレンジ)→赤/青(注意・警告)→赤/青(SOS)
- 電源ボタンを長押しすることで、明るさを変更できます。長押し1回目(明るく)→長押し2回目(暗く)
- 電源ボタンを素早く2回押すことで、消灯ができます。(W押し)

点灯モードと明るさ変更の流れ




充電方法

キャップを外し、付属のUSBタイプCケーブルを充電用USBタイプC端子へ差し込んで充電します。(下図参照)
4つの赤色LEDが点灯状態で満充電です。また、充電中・給電中どちらでも点灯可能です。

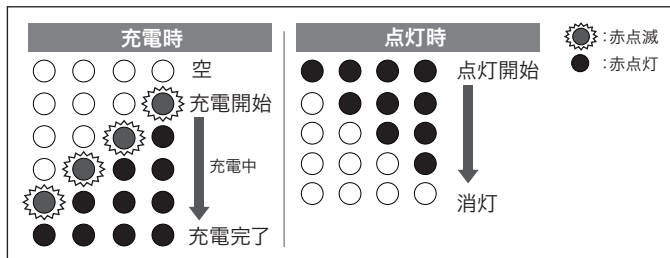

注意
充電には別途USBアダプター(5V、1A)が必要です。
USBアダプター

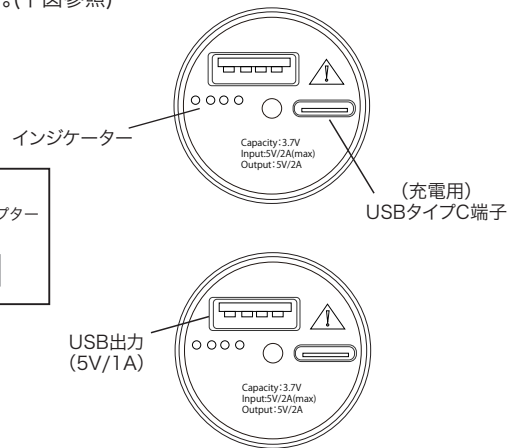

■他の機器への充電方法(給電)

キャップを開けて外部供給用のUSB端子へ、充電したい機器のUSBケーブルを差し込んで充電します。この場合、点灯している状態でも外部機器へ給電することはできます。充電終了は充電されている側の機器が満充電になれば自動的に充電を終了します。

仕様

■PLRX-150SQ仕様

全光束(最大時): 225lm
点灯時間: 14時間(SPOT), 8時間(メイン), 6時間(オレンジ), 26時間(青/赤), 18時間(SOS 赤/青)
容量: 2500mAh
消費電力: 3W
サイズ・質量: 42×42×155mm・172g

■PLRX-250SQ仕様

全光束(最大時): 375lm
点灯時間: 16時間(SPOT), 10時間(メイン), 8時間(オレンジ), 28時間(青/赤), 20時間(SOS 赤/青)
容量: 4400mAh
消費電力: 5W
サイズ・質量: 42×42×213mm・250g

■PLRX-300SQ仕様

全光束(最大時): 525lm
点灯時間: 18時間(SPOT), 12時間(メイン), 10時間(オレンジ), 30時間(青/赤), 22時間(SOS 赤/青)
容量: 6600mAh
消費電力: 7W
サイズ・質量: 42×42×284mm・337g

■共通仕様

色温度/演色性	6000K / CRI Ra>80
給電機能	5V、1A すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。
付属品	USBタイプCケーブル(約50cm)
保護等級	IP65
使用環境	-10°C~40°C、常湿

セット内容

- 本体、USBタイプCケーブル、取扱説明書

保証期間: 1年(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 分解、改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合