

フィルタ交換要領書

注文コード	品番	交換目安	対応純正品番	
11134033	ACF-129	1年	トヨタ	87139-30020 87139-30040


※交換目安は1年としますが、都市部等汚れがひどい地域では早めの交換をお勧めします。

交換要領


① 車両別フィルタの交換 (クラウン・マークX) (ヴィッツは裏面)

クラウン

①作業前に、内気循環モードにします。

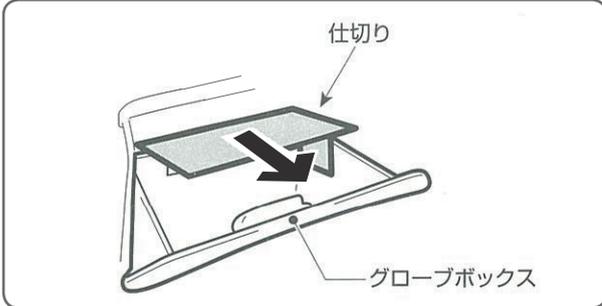


②仕切りを外します。
グローブボックスを開いて、仕切りを上へ上げて手前に外します。

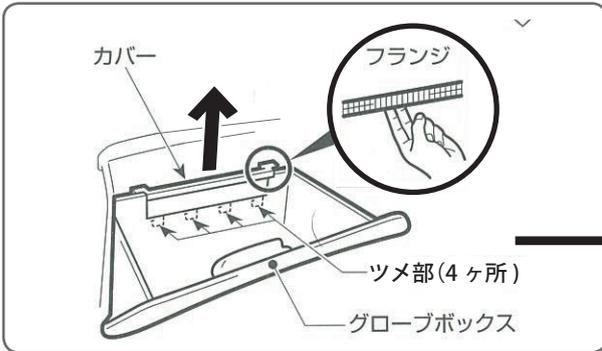

③カバーを外します。
グローブボックス奥のカバーを上へ上げて取り外します。


マークX

①作業前に、内気循環モードにします。

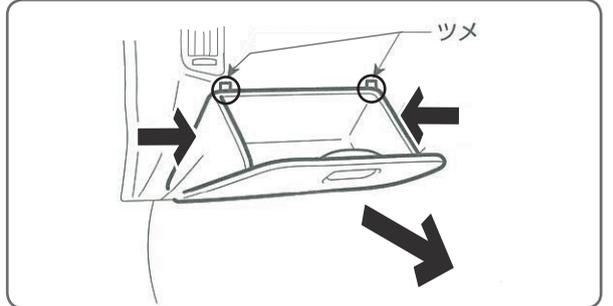


②グローブボックスを外します。
グローブボックスを開け、グローブボックス側面を内側に押し、上部のツメを片側ずつ外して、グローブボックスを下へ下げて外します。

② フィルタ Assy の取り外し

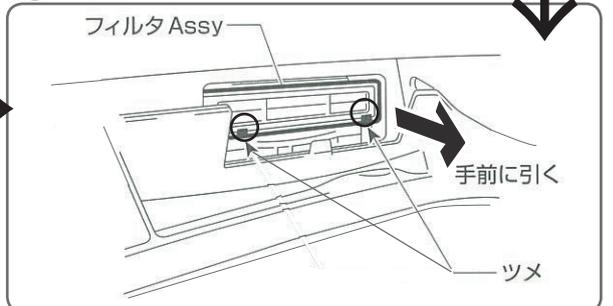

ツメ (2ヶ所) を押してロックを外し、フィルタ Assy を引き抜きます。

③ フィルタ Assy からのフィルタの取り外し及び取り付け

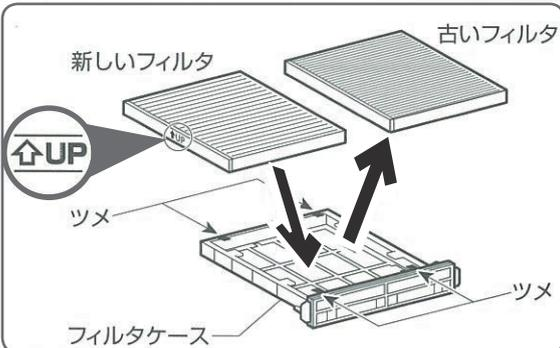

古いフィルタを取り外し、新しいフィルタを矢印 UP の向きを上に向けて取り付けます。


④ 復元

取り外した時の逆の手順で、フィルタ Assy、他の部品を元に戻します。
※交換時期ラベルに交換日を記入し、グローブボックス内側に貼り付けてください。

裏面に続く →


ヴィッツ

① ロアグローブボックスの取り外し

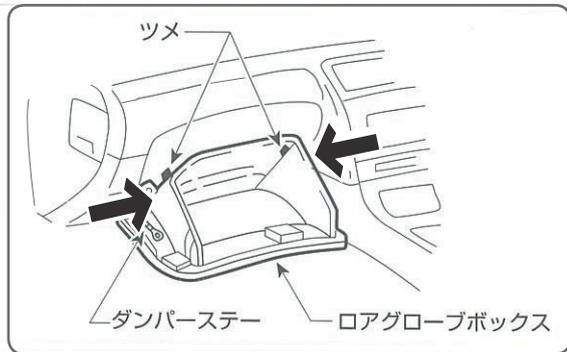


ロアグローブボックスを開け、内側に押しながら上部ツメを左側から片側ずつ外し、ロアグローブボックスを取り外します。(ダンパーステー装着車はダンパーステーを取り外してから外す)。

② フィルタケースカバーの取り外し

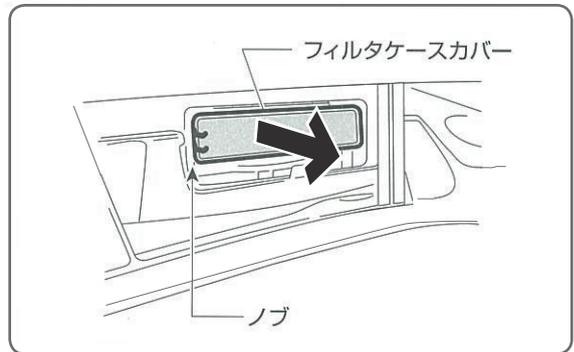


カバー左側のノブをつまみながら手前に引き、取り外します。

③ フィルタの取り外し

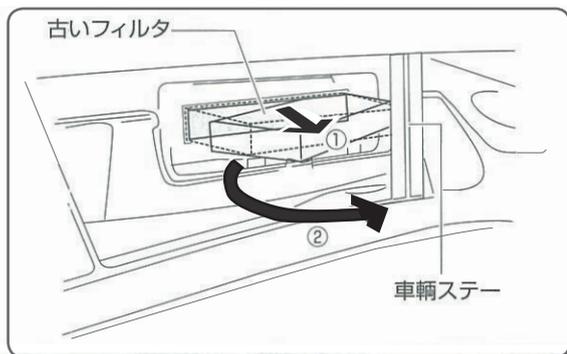

①フィルタを手前に引き出します。
②車輛ステーにあてれば、矢印②の方向に回転させながら取り外します。

④ フィルタの取り付け

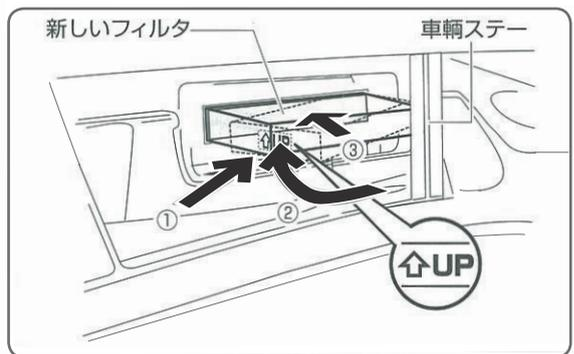

①新しいフィルタを矢印UPの向きを上に向けて斜めにセットします②車輛ステーをさけながら矢印②の方向に回転させます③フィルタを真っ直ぐに取り付けます。

⑤ 復元

取り外した時の逆の手順で、フィルタケースカバー、ロアグローブボックスを元に戻します。

※交換時、ラベルに交換日を記入し、グローブボックス内側に貼り付けて下さい。

販売元 株式会社 MonotaRO

〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町231-2 プロロジスパーク尼崎3F

問合せ (TEL) : 0120-443-509 (FAX) : 0120-289-888

(土日・祝日を除く 9:00 ~ 18:00) 生産国: Made in China