取扱説明書

モノタロウ アルミラダーレール（軽量タイプ）

注文コード：13122254

このたびは、アルミラダーレール（軽量タイプ）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1 仕様

耐荷重	180kg
全長	1500mm
幅	215mm（有効幅185mm）
質量	3.3kg

2 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠警告 この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な障害に結びつく可能性があります。

⚠注意 この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は人的障害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

⚠警告

■積載重量をお守りください

表示されている積載重量以上の車両の昇降には使用しないでください。特に積載車両にアタッチメントを装着した場合は、車両全体の重量にご注意してください。
守らないと、アルミラダーレールが折れて車両が転倒し、傷害事故を起こすおそれがあります。

■加工や改造は、絶対にしないでください。

熱を加えた溶接などの加工やその他の改造は強度不足の原因になりますので絶対に行わないでください。
また、アルミラダーレールにヘコミや大きな損傷があるときは、お早めに新しいものとお取替えください。

⚠注意

■車両の足まわりをご確認ください

- ●鉄クローラ
- ●ゴムクローラ
- ●振動ローラー
- ●タイヤ
- ●車両の足まわりが滑らない材質になっているもの

■ご使用前にアルミラダーレールに異常がないか確認してください。

ご使用前に、損傷、亀裂、ヘコミ、ネジレなどがないか点検してください。守らないと、積載車両の登坂中にアルミラダーレールが破損するおそれがあります。

3 アルミラダーレールを使用した車両の昇降について

■トラックへ積み・降ろしするときは

⚠注意

- ●トラックなどから積み、降ろす際は、必ず誘導者を付けて、周囲の安全を十分に確認してください。守らないと、転落などの事故をまねくおそれがあり危険です。
- ●軟地や坂道などを避け、平坦で交通の危険のない安全な場所を選んでください。
- ●静かに昇降してください。急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどは、アルミラダーレールが運搬する車両から脱落につながるおそれがあります。守らないと、ステップの破損要因になり大変危険です。
- ●下降時に車両後部だけ掛かった状態になったときは、特にゆっくり走行してください。

■アルミラダーレールのセットに注意してください

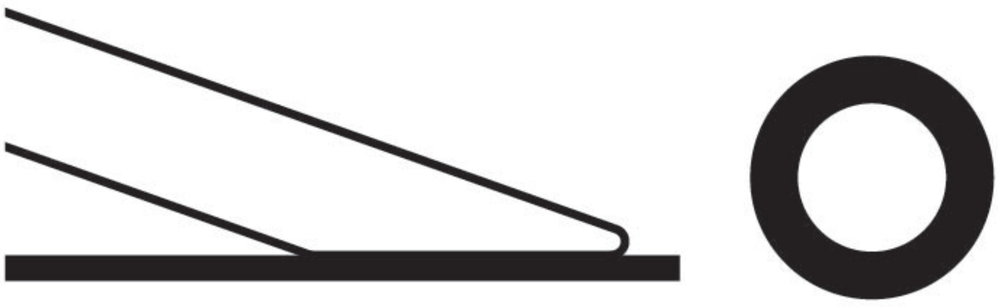

⚠警告	●左右の端部が地面に接地しているか、フックが正常にかかっているかを確認してください。 守らないと、アルミラダーレールが外れて、車両が横転するなどして大変危険です。

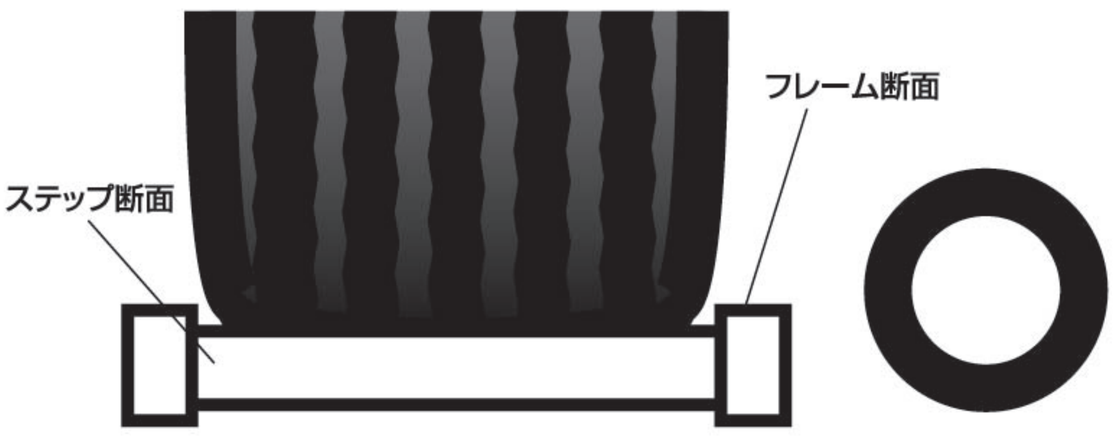

⚠警告	●アルミラダーレールのフレーム上にタイヤまたは、クローラなどを乗り上げないでください。 守らないと、偏荷重の発生からブリッジの破損につながるおそれがあり大変危険です。

⚠注意	●アルミラダーレールをトラックなどに取付けたあと、タイヤまたは、クローラ、ホイールのセンターがアルミラダーレールの中心にくるように左右を平行にセットし、左右のアルミラダーレールに荷重が均等にかかるように使用してください。