

# 取扱説明書

## モノタロウ トヨタ専用フィラーパネル

注文コード:55143393

このたびは、トヨタ専用フィラーパネルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

■トヨタワイドデックススペースに市販のオーディオデッキを隙間なく取付けできるパネルです。

**警告** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

●車体のネジや金具の部分に配線をはさみ込まないようにご注意ください。断線やショートによる故障や車両火災の原因となります。

**注意** この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

●本製品と形状やサイズが合わない場合は、無理に固定しないでください。破損の原因となります。

●取付け時は、オーディオデッキの取扱説明書および取付説明書に従って取付けを行ってください。

●付属のネジは、下記フィラーパネルの取付け穴位置の「●」印の穴のみ使用してください。指定の穴以外に使用すると破損の原因となります。

●付属のネジは、取付けるオーディオデッキのネジ穴の形状に合わせてご使用ください。誤ったネジを使用すると破損の原因となります。

### フィラーパネルの取付け穴位置

図1 (1DIN/2セット)




図2 (2DIN)


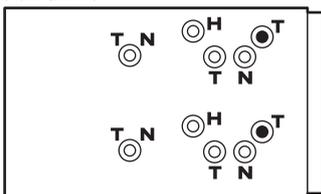


図1および図2はオーディオの正面から見て左側側面の穴位置です。また、右側側面も対称に穴があり「T」の印は、トヨタ車のネジ穴を表しています。

パネルを取付けしない穴は、オーディオ付属のネジを取付けてください。

### 取付方法

取付け穴が重なる場合は、純正取付け金具を内側にして、フィラーパネルを共締めしてください。

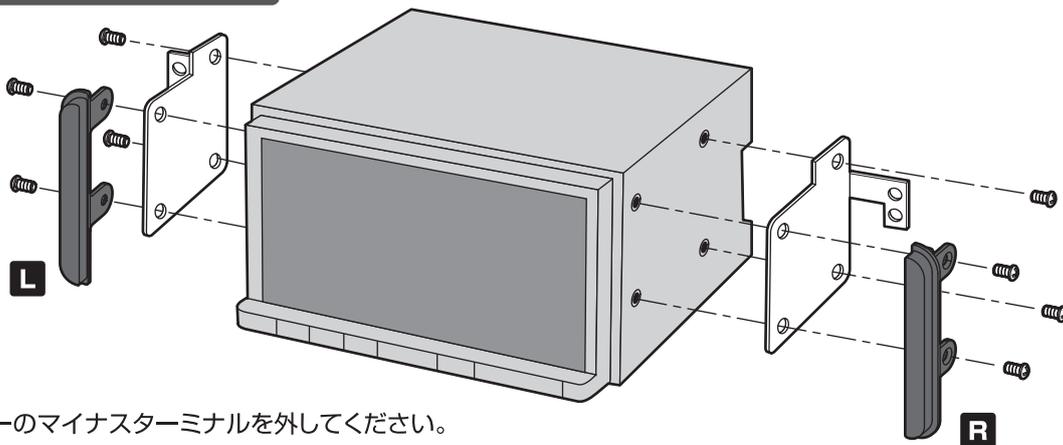

①作業前にバッテリーのマイナスターミナルを外してください。

②取付けるオーディオデッキに取付け金具を固定してください。

③フィラーパネルのL/Rを確認し、付属のネジで取付け金具を共締めしてください。

(オーディオデッキによってネジの形状が異なります。形状をよくご確認ください。取付けをおこなってください。)

④オーディオハーネスを接続し、オーディオデッキを車両に固定してください。

※上部のツメが取付け金具の曲げ部分に接触する場合は切断加工が必要になります。

入数	本体	L/R各1個
	ビス	4本
	タッピング	4本

材質	本体	ABS樹脂
	ビス	鋼(ユニクロメッキ)5φ×10mm
	タッピング	鋼(ユニクロメッキ)5φ×10mm

※本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。  
※仕様および外観は、改良のため予告無く変更する場合があります。