

取扱説明書



バッテリー接続ソケット5M

バッテリー接続コードをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

注文コード:70306215

■カー用品のアクセサリプラグをバッテリーに
直接接続するときに使用する
バッテリー接続ソケットです。

ソケット
※最大12Aまで使用可能

クリッププラス
【赤】

クリップマイナス
【黒】

※使用後はマイナス（黒）、プラス（赤）の順にバッテリーから
クリップを取り外してください。

■ご使用の前に



警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- クリップとバッテリーのプラスとマイナスを逆に接続しないでください。
- コードをボンネットなどに挟み込んだ状態で使用しないでください。
- 本製品を取り付けたままで走行しないでください。
- 水をかけたり、濡らしたりしないでください。





注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害に結びつく可能性があります。

- 本製品は12V専用です。24V車には使用しないでください。また接続する機器は12V電源に限ります。
- 消費電流が12A(144W)をこえないようにしてください。
- 使用中にクリップが外れないように、バッテリーの端子にしっかりと取りつけてください。
- カープラグはソケットの奥まで確実に差し込んでください。接触不良の原因になります。
- 使用中にクリップが外れないように、バッテリーの端子にしっかりと取付けてください。
- ソケットやクリップ、コード部分に破損がある場合は使用しないでください。
- 分解、改造はしないでください。
- 本製品は自動車専用です。自動車以外でのご使用はおやめください。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

■ご使用方法

- ①マイナス（黒）のクリップをバッテリーのマイナス端子（-）に接続してください。
- ②プラス（赤）のクリップをバッテリーのプラス端子（+）に接続してください。
- ③お使いになる機器のカープラグを本製品のソケットに差し込んでください。

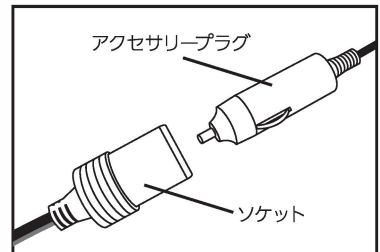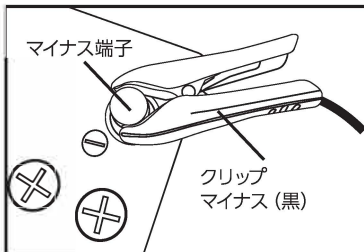

■ご使用時の注意

- ①お使いになるカープラグの形状によっては、ご使用いただけない場合があります
- ②ご使用になる前にバッテリーの端子に付着している腐食物（白い粉末状のもの）を取り除いてください。
- ③シガーライターは使用できません。

入数	1セット	
材質	ソケット本体	PVC
	コード	PVC/銅【0.75sq相当】
	クリップ	ABS/黄銅
コード長	5 M	