

# 取扱説明書

## モノタロウ ウォーキングメジャー

注文コード:01463062

このたびは、ウォーキングメジャーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。  
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

**警告** この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。


**注意** この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「けがや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

**ご使用上の注意** 【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。  
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


**警告** ●本来の用途以外には使用しないでください。●小さなお子様の手が届かない場所に収納し、必ず大人の方が常に管理できる状況でご使用ください。

**注意** ●本製品は平坦な場所で使用してください。道路面に凹凸が多いと測定誤差の原因となります。●本製品に過度の衝撃や振動を与えないでください。  
●直射日光の当たる場所での使用および保管はしないでください。高温による故障、変形の原因となります。  
●本製品は防水仕様ではありません。水で濡らしたり、雨天中に使用しないでください。  
●お手入れの際は乾いた布で本体を拭いてください。水で濡らしたり、洗剤や揮発性の溶剤は使用しないでください。  
●電池が消耗した場合はお早めに新しい電池と交換してください。●長時間使用されない場合は電池を取り出してください。

### 2 各部の名称

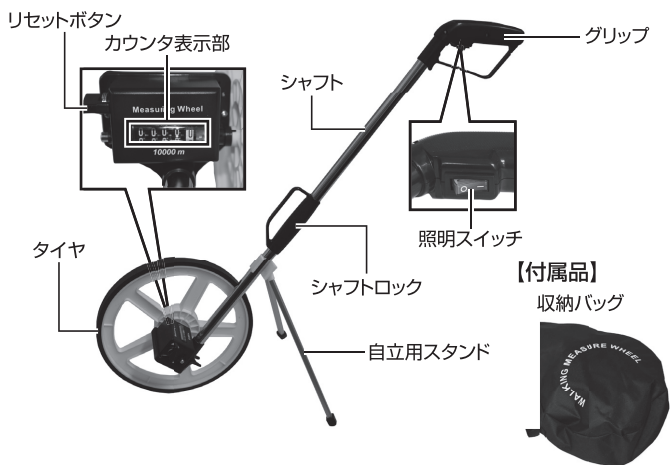

### 3 組立方法

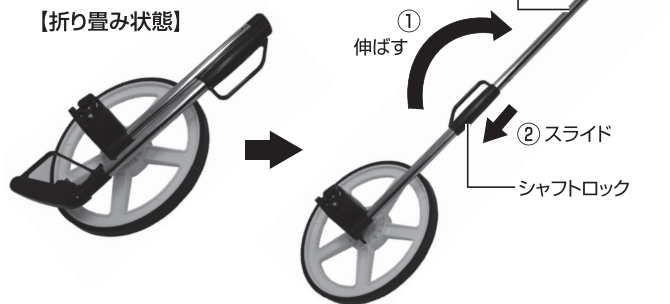

● 折り畳み状態からシャフトを伸ばし①、シャフトロックをスライド②させてシャフトを固定します。

※ 必要に応じて自立用スタンドを取付けます。

### 4 使い方

#### ■ 距離測定



- リセットボタンを矢印方向に回し、カウント表示を「0」にします。
- タイヤの下部を測定開始位置に合わせ、グリップを持ち前進させます。
- 測定終了位置まで前進させ、カウンタ表示部の距離を読み取ります。  
※ タイヤを前進させると測定距離は増え、後進させると減りますが「0」以下の表示はされません。

#### ■ 照明

- 必要に応じカウンタ表示部の照明を点灯させてください。照明スイッチを「|」にすると点灯、「0」にすると消灯します。


#### ⚠ 注意

- 照明スイッチを「|」にしたままにすると、点灯状態が続き電池の早期消耗になりますので、使用しない時は「0」にして消灯させてください。



### 5 電池の交換

- グリップ部のネジを3本取外し、グリップ部を分割し、電池(別売)を交換します。

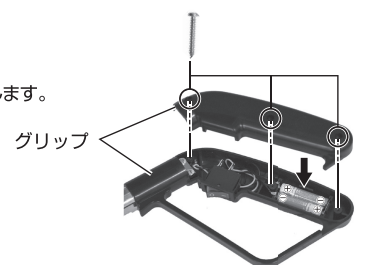

#### ■ 仕様

測定範囲 (m)	0~9999.9
最小測定距離 (m)	0.1
測定精度 (%)	±0.5
電源 (表示部照明用)	単4形乾電池×2本 (別売)
寸法 (mm)	520~1030 (タイヤからグリップ部分)
車輪径 (φmm)	320
質量 (kg)	1.52

※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。