


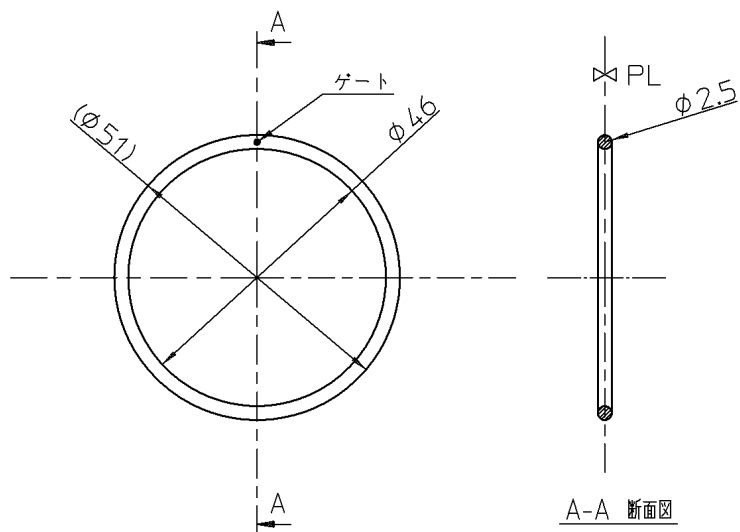

【コーティングについて】

コーティング仕様	S22P(シリコン)コーティング
Oリング本体表面処理	梨地処理のこと

項目		
硬さ (Hs (JIS A))		
引張り強さ (N/mm ²)		
伸び (%)		
老化試験	硬さ変化 (Hs (JIS A))	
	引張り強さ変化率 (%)	
	伸び変化率 (%)	
圧縮永久ひずみ率		
永久伸び (%)		
耐水性試験	硬さ変化 (Hs (JIS A))	
	質量変化率 (%)	
耐シリコン潤滑材性	硬さ変化 (Hs (JIS A))	
	質量変化率 (%)	
	外観変化	異常なきこと
溶剤抽出		アセトン
汚染性		※JIS K 6403において、試験片:10mm×30mm×2mm、 汚染なきこと

TOTO

部品特定用図

品番

EKXA028

名称

排水ピースOリング

備考