


1 トップピボット（上枠側）


呼 称	品 番	適用ドア寸法	ド ア 質 kg以下
ストップ付	ストップなし	巾×高さmm以下	
ST-325	T-325	950×2,100	120
ST-335	T-335	1,050×2,100	160




※本図は右勝手

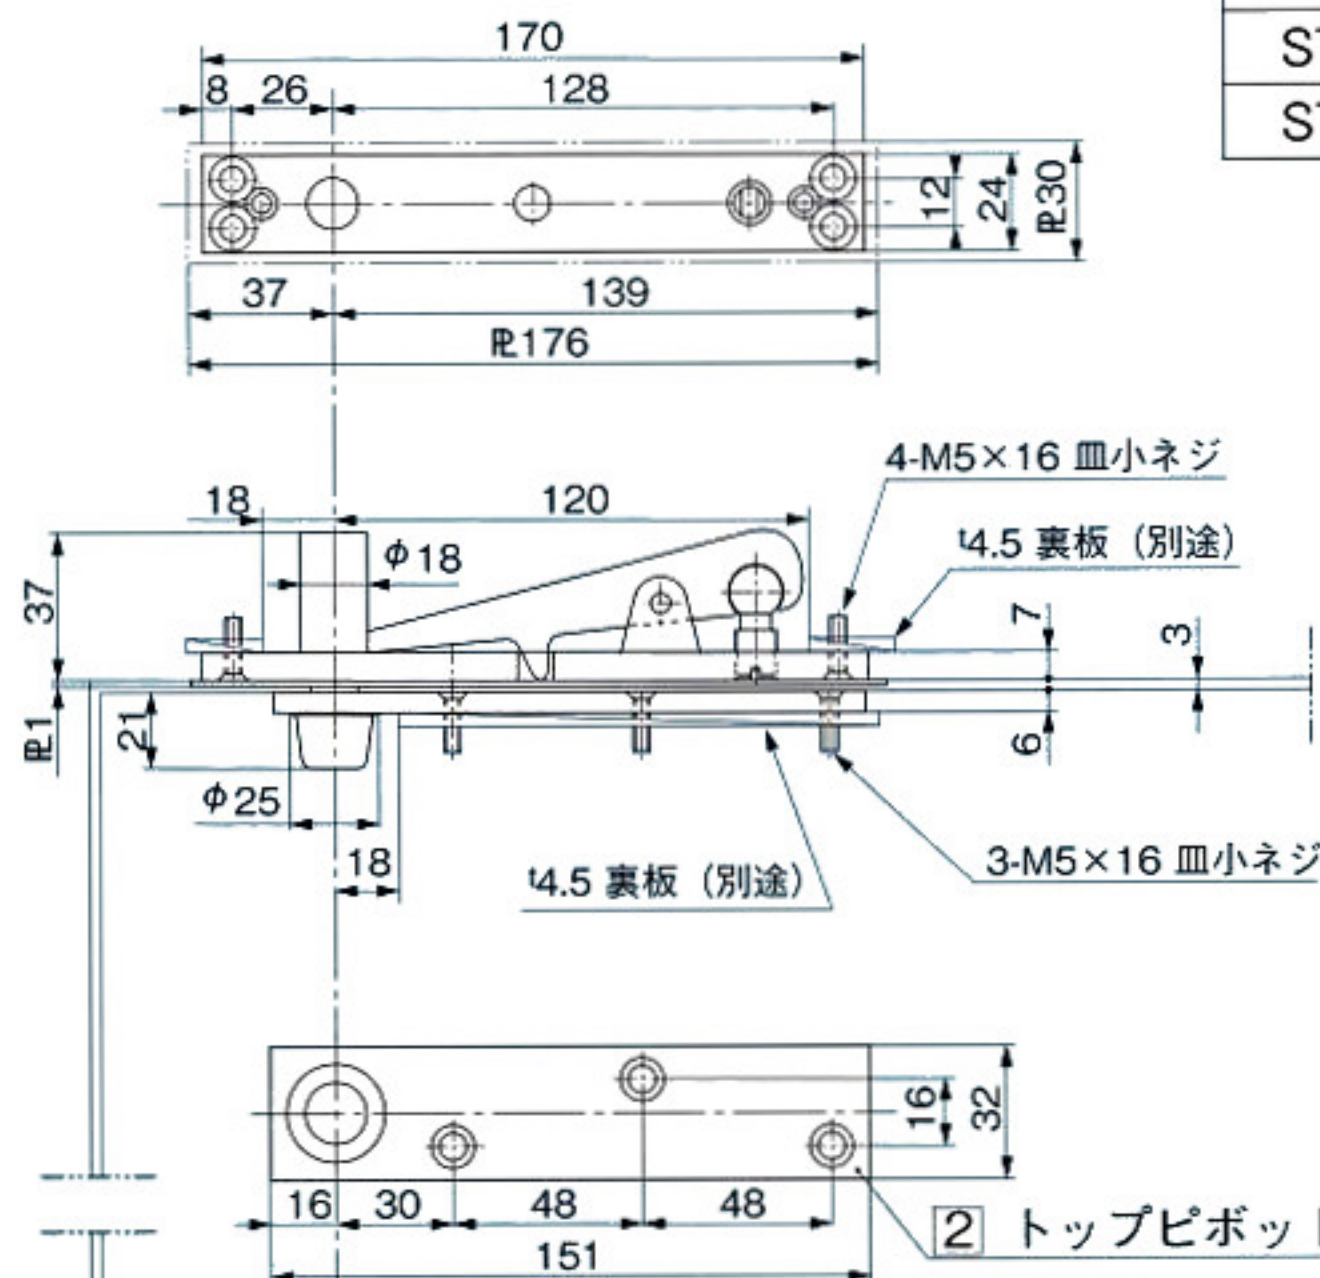


2 トップピボット（ドア上部）

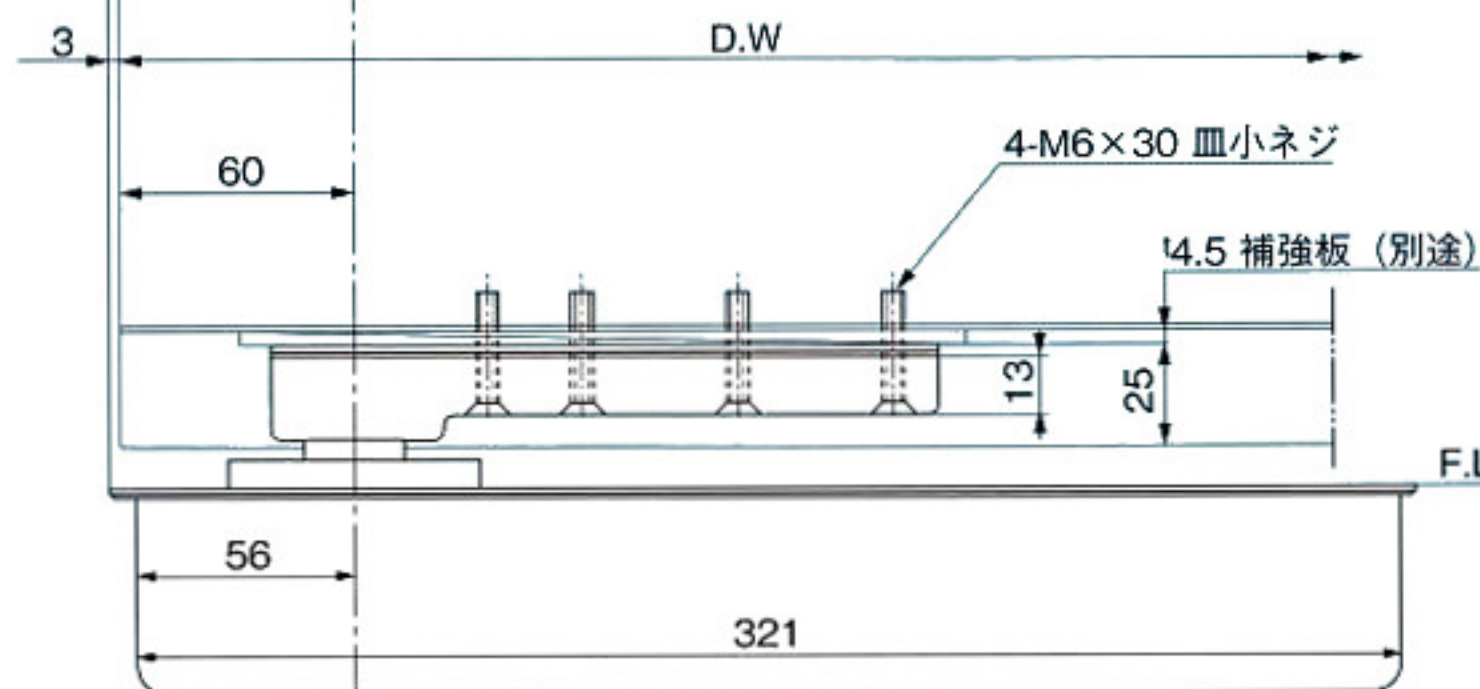

3 アーム（ドア下部）

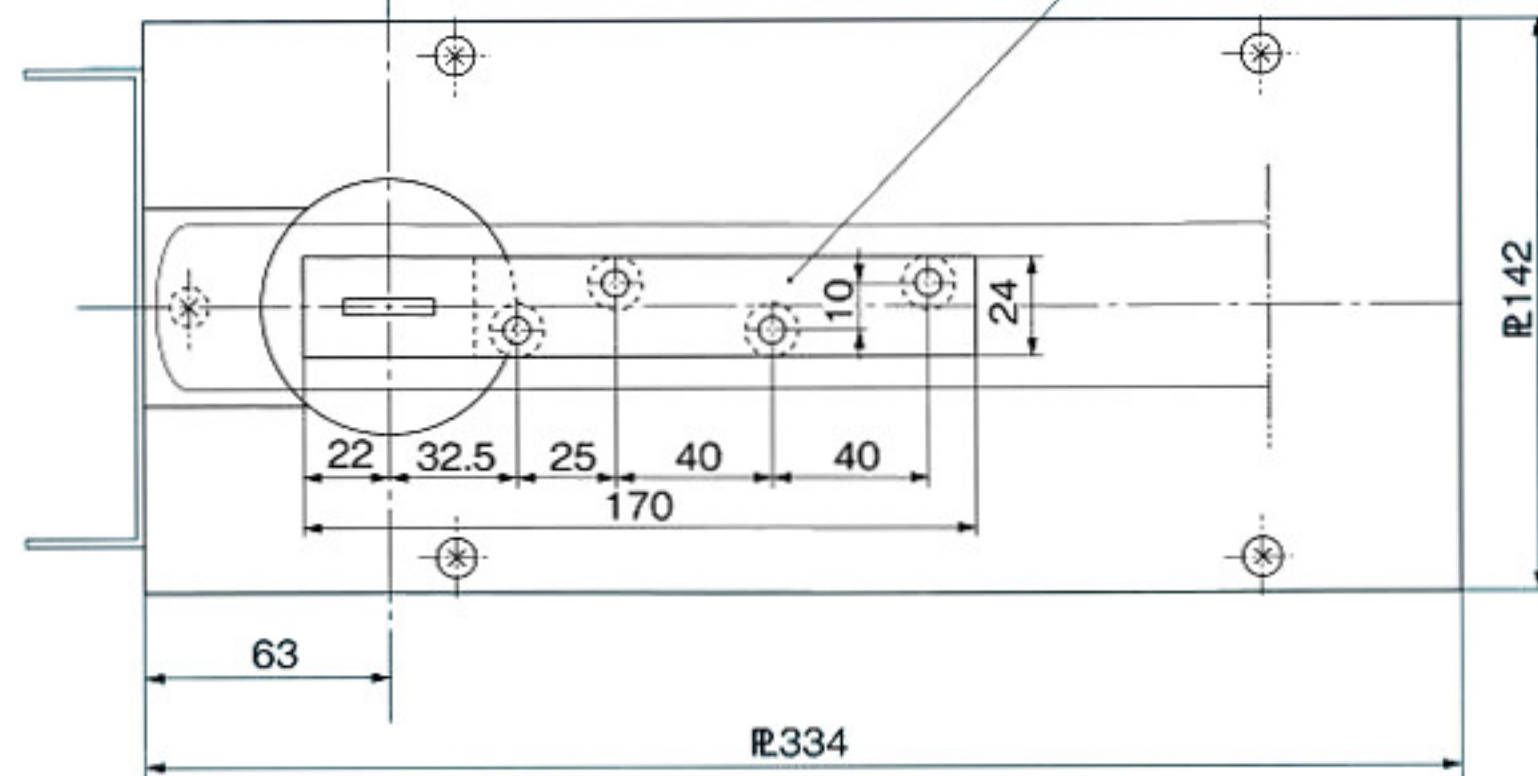

4 フロアヒンジ部品ナシ本体（床側）

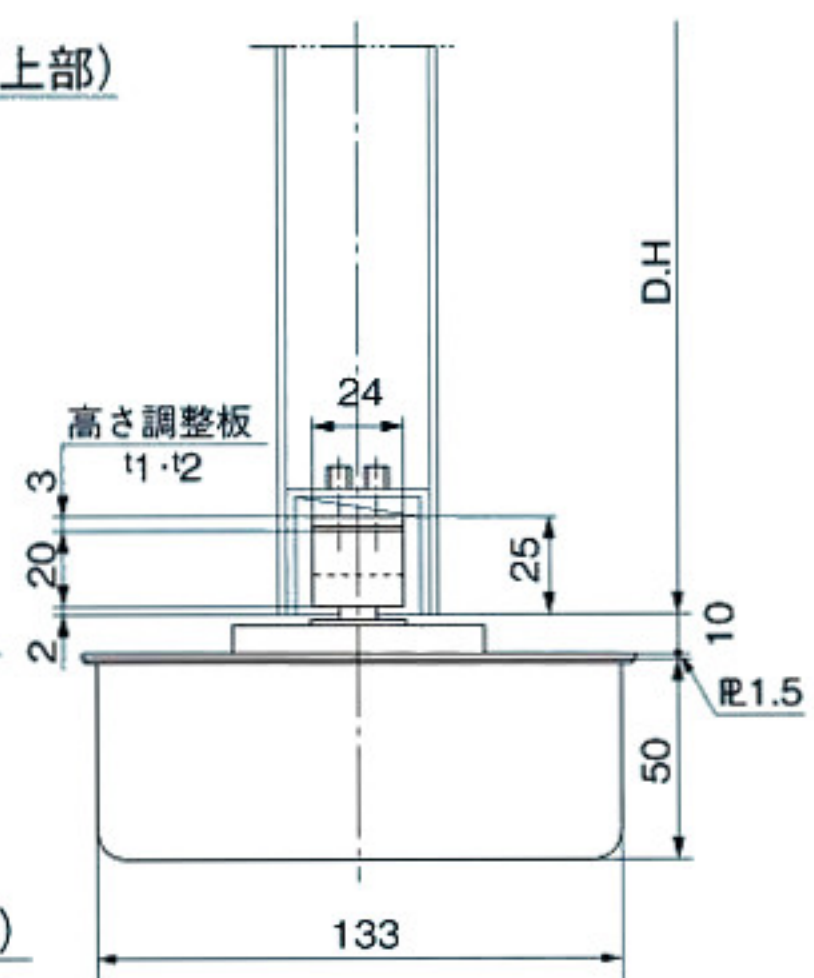

戸当りは必ず設置してください

一方開き用ヒンジには押し代がついています。
扉を閉めた時に、反対側へ5° 行き過ぎて停止しますので、必ず戸当りを設置して下さい。