


1 トップピボット（上枠側）


呼 称	品 番	適用ドア寸法	ド 質 kg以下	ア 量 kg以下
ストップ付	ストップなし	巾×高さmm以下		
1051S	1051	900×2,100	70	
1052S	1052	950×2,100	100	
1053S	1053	1,050×2,200	120	





※本図は右勝手

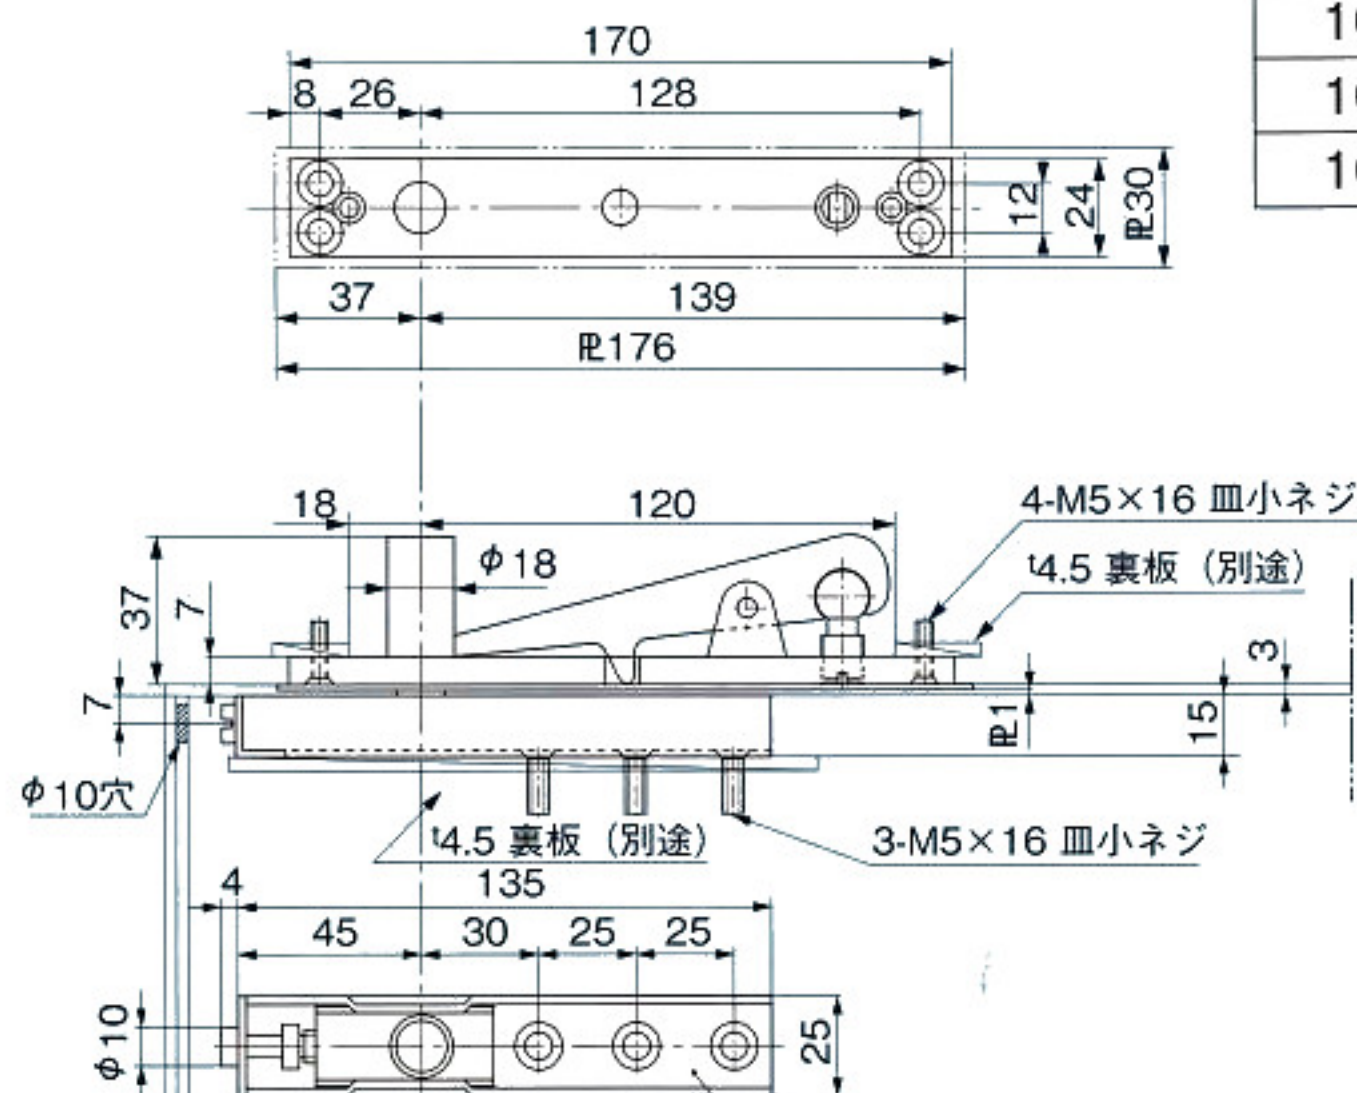


2 トップピボットU-I（ドア上部）

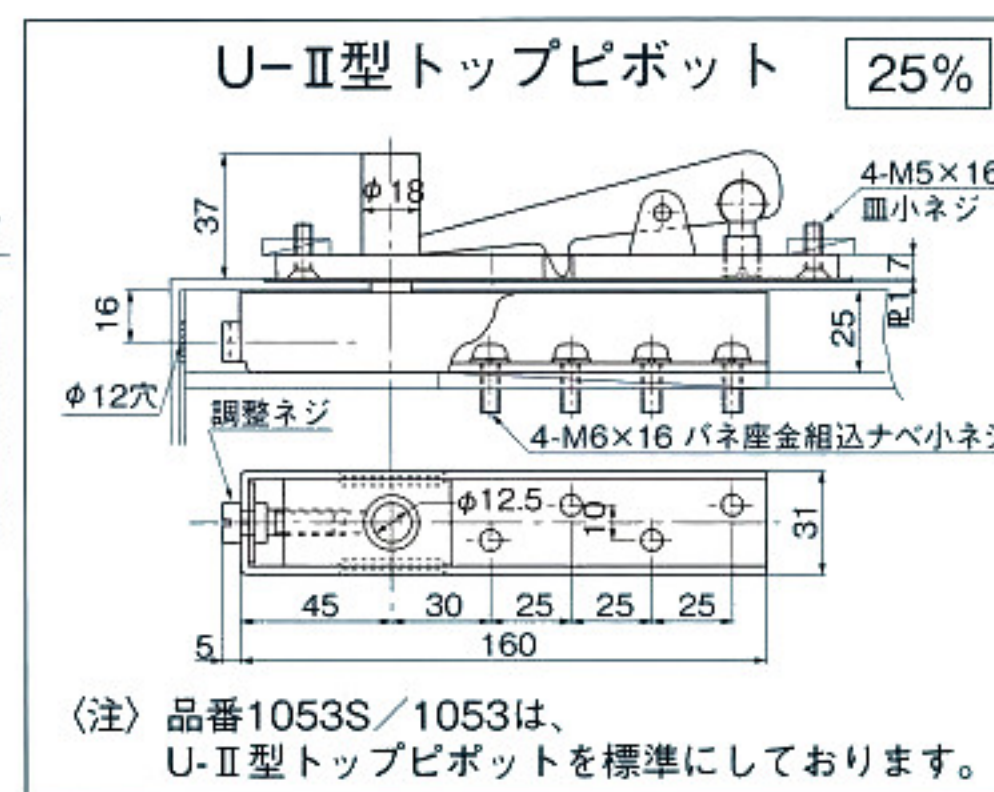


〈注〉品番1053S/1053は、
U-II型トップピボットを標準にしております。

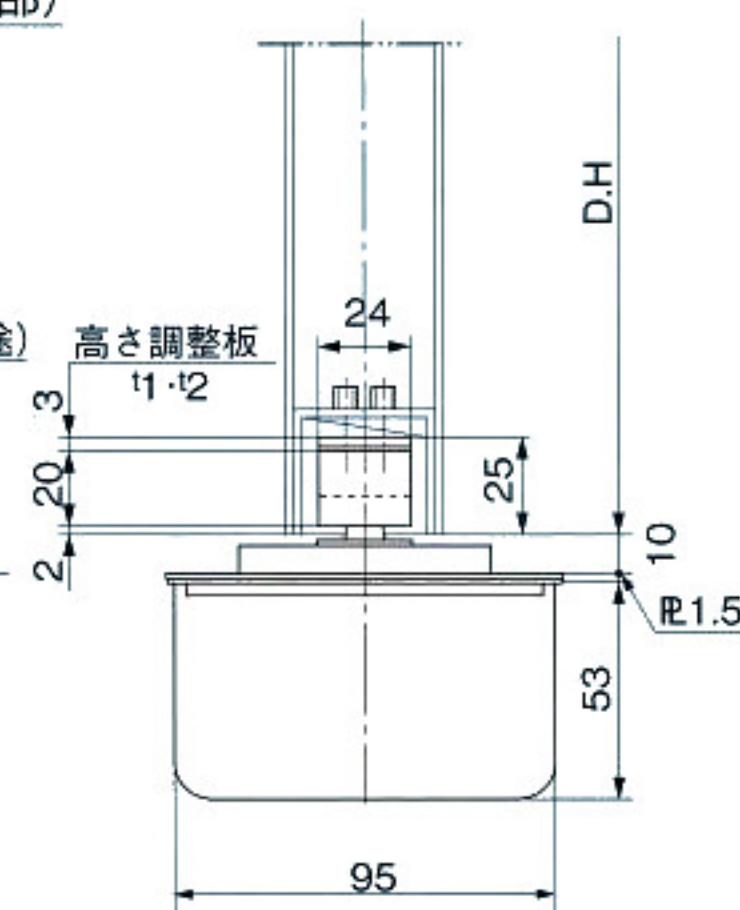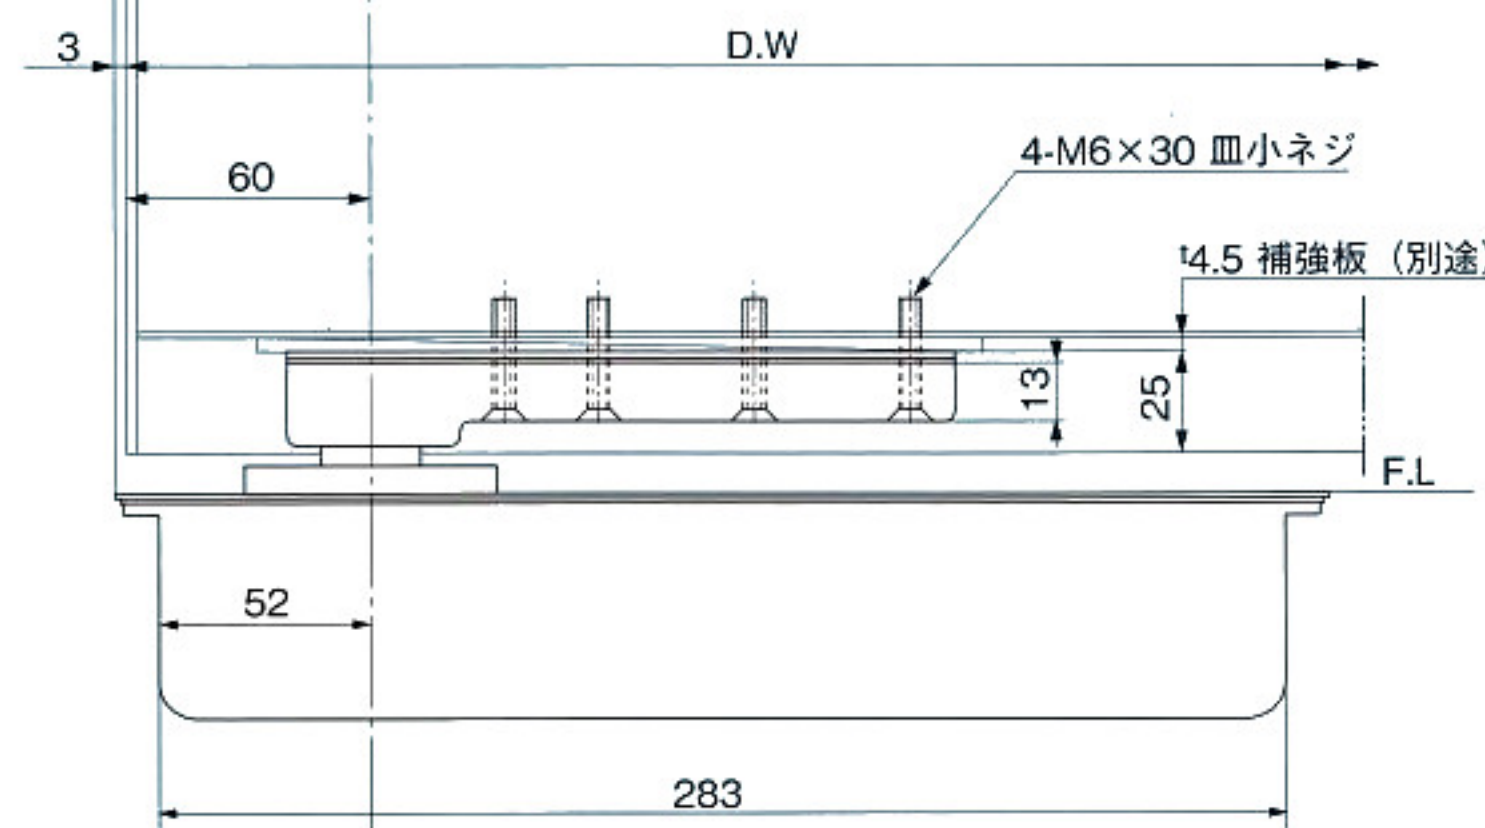

3 アーム（ドア下部）

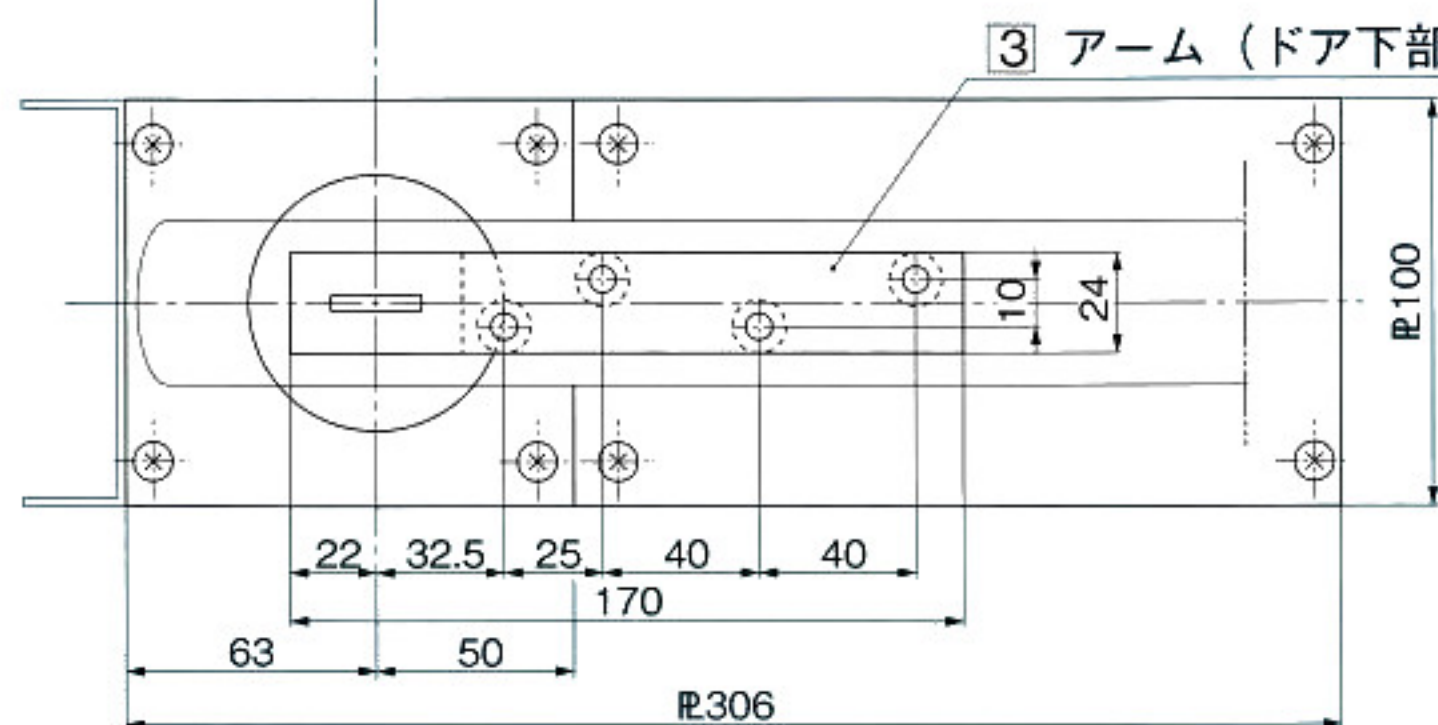

4 フロアヒンジ部品ナシ本体（床側）

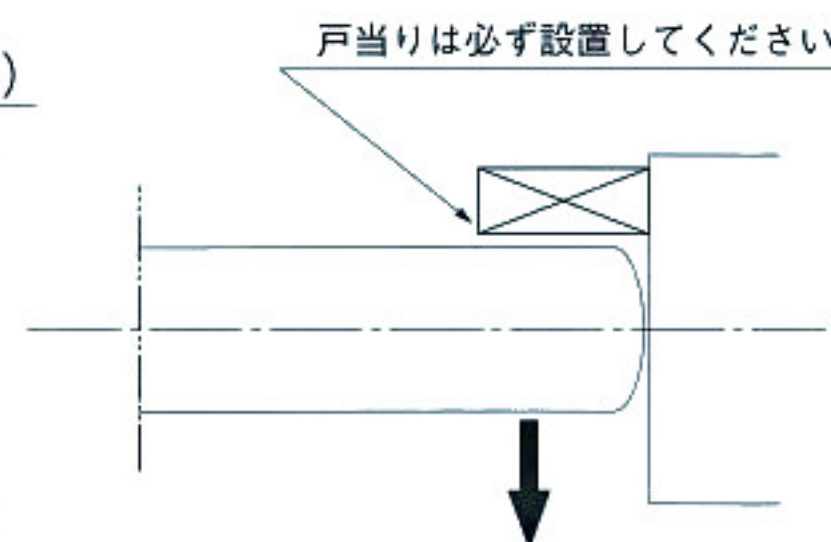

一方開き用ヒンジには押し代がつ
いています。
扉を閉めた時に、反対側へ5° 行き過
ぎて停止しますので、必ず戸当りを
設置して下さい。