


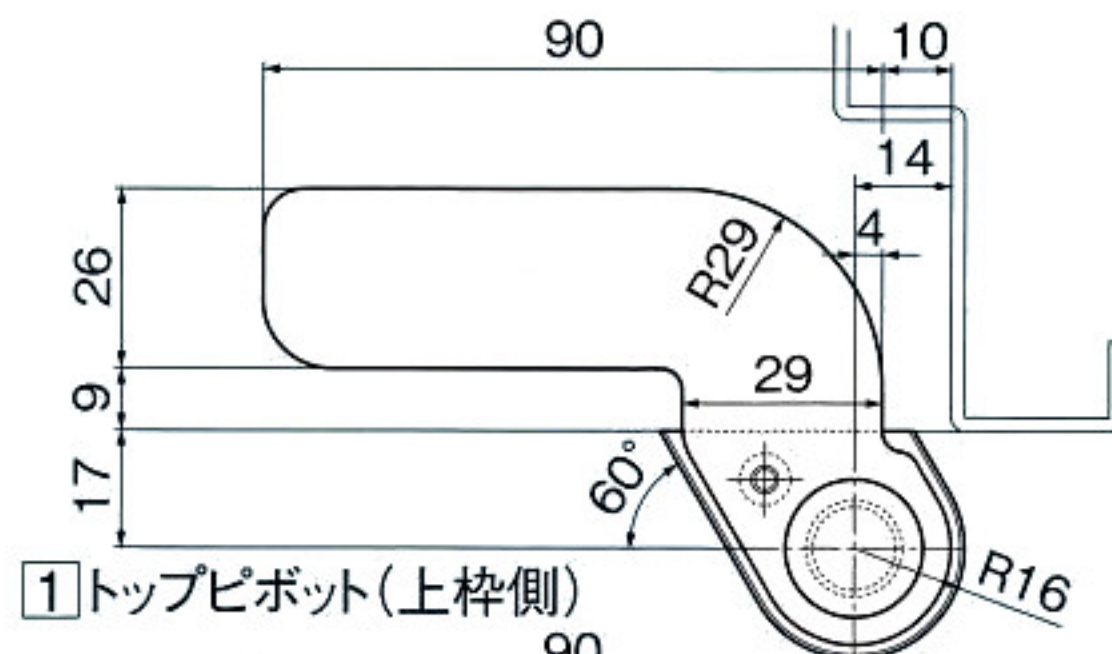


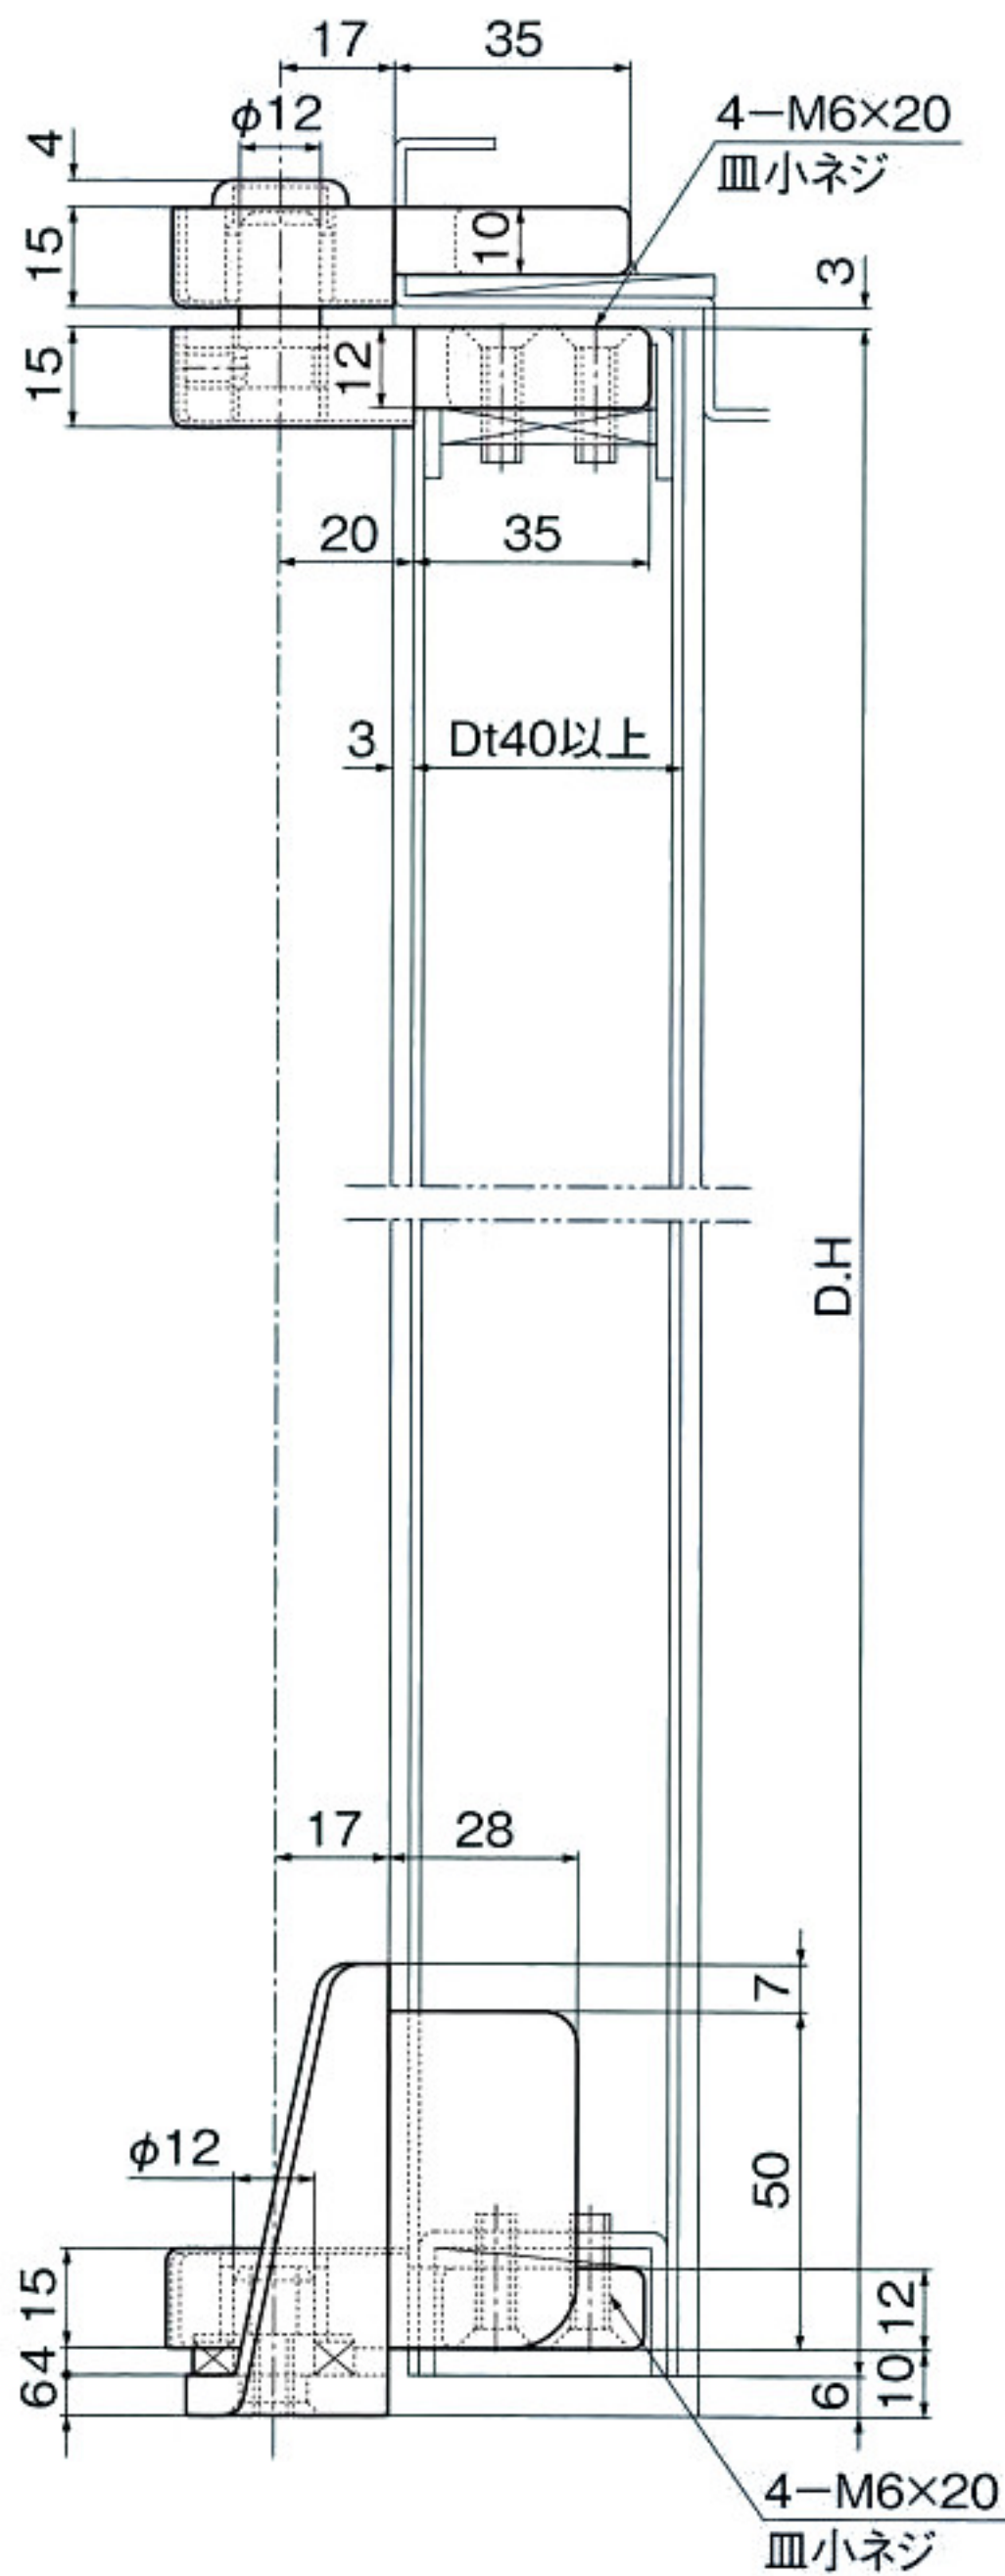

1 トップピボット(上枠側)

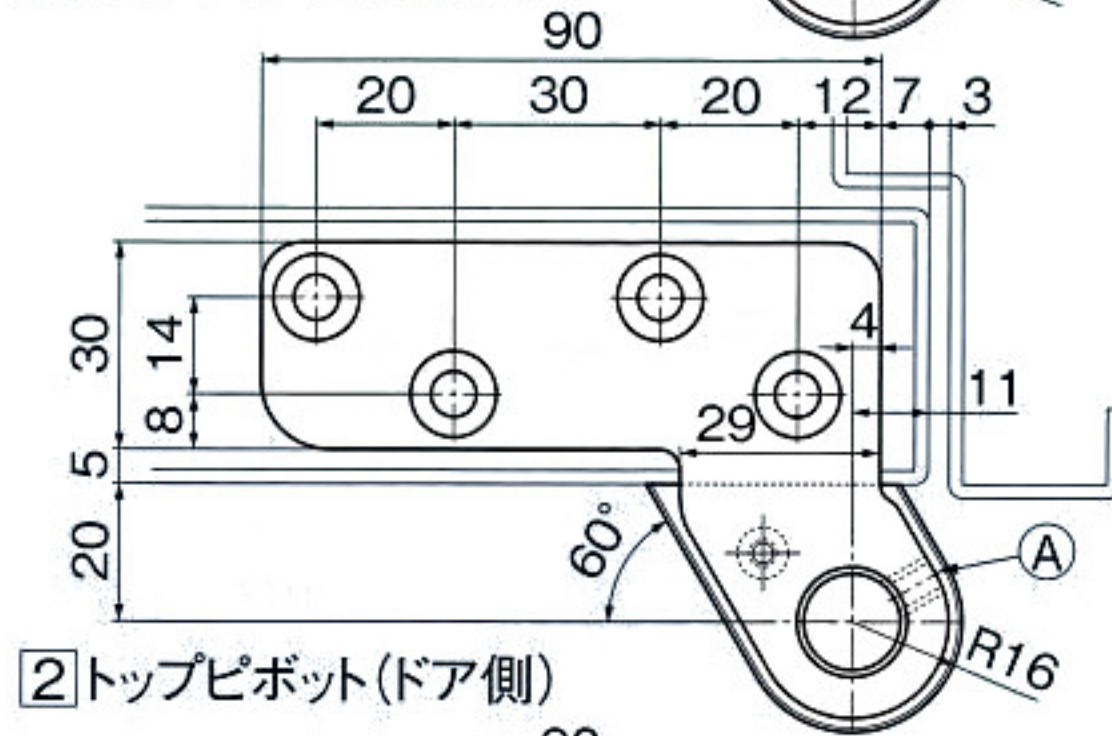


2 トップピボット(ドア側)

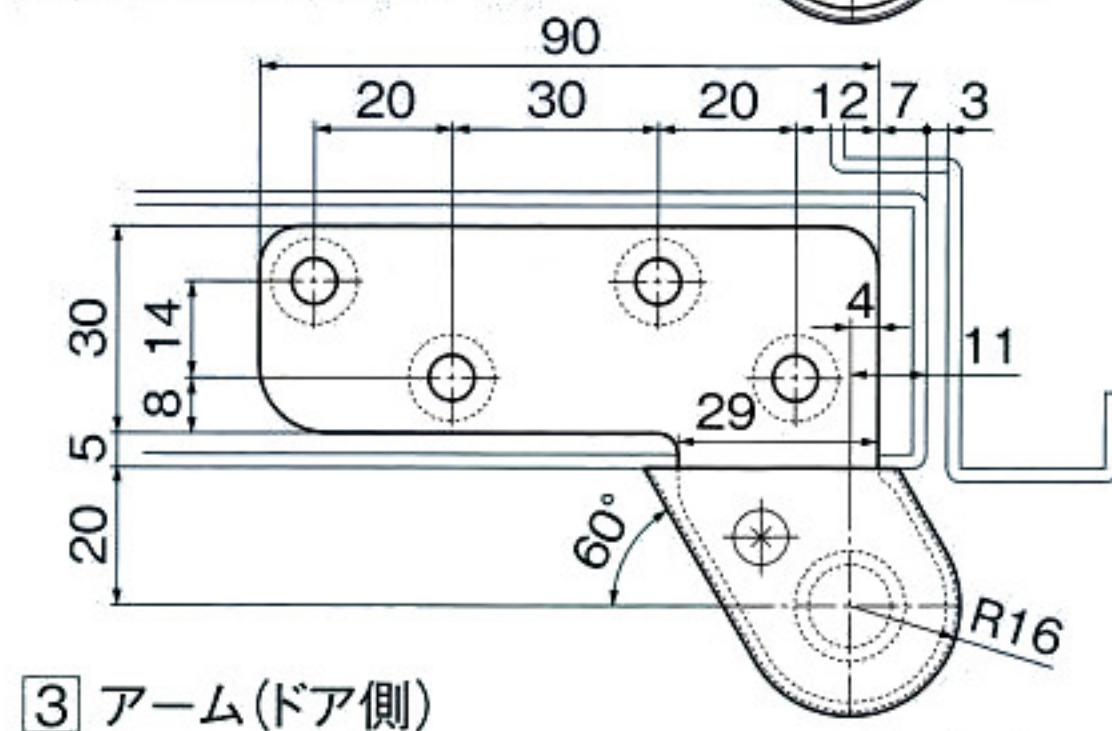

3 アーム(ドア側)

4 軸座

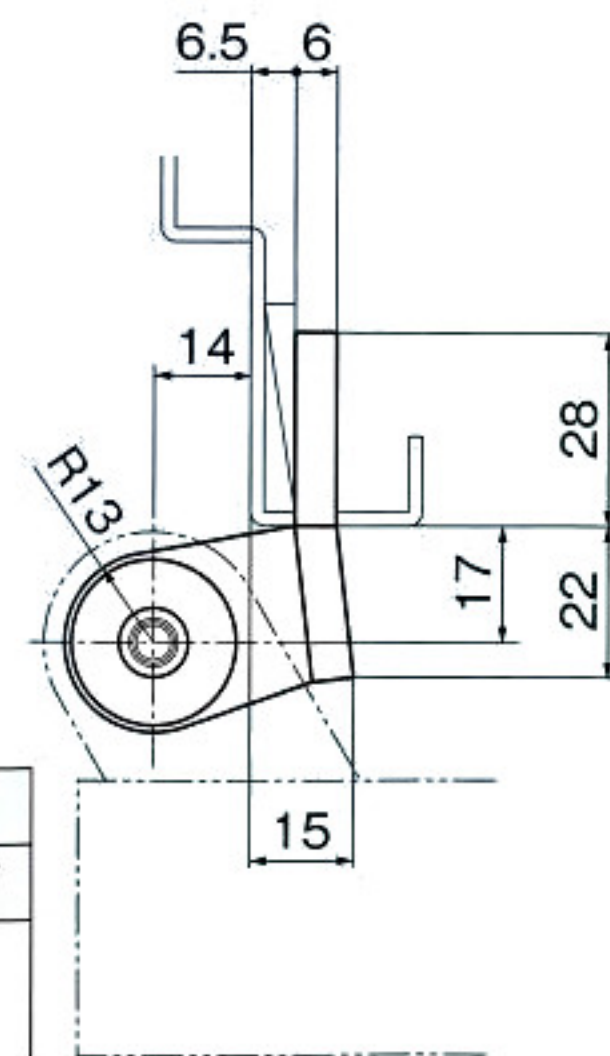

注意

軸座スクリーネジは床面に当るまで締め込んで下さい。
 ④のセットスクリーネジはドアを吊込後ピン溝に合せて強く締め付けて下さい。

品 番	型 式	適用ドア	
		巾×高さ(mm)以下	質量(kg)以下
11D	縦枠取付型	900×2100	80