




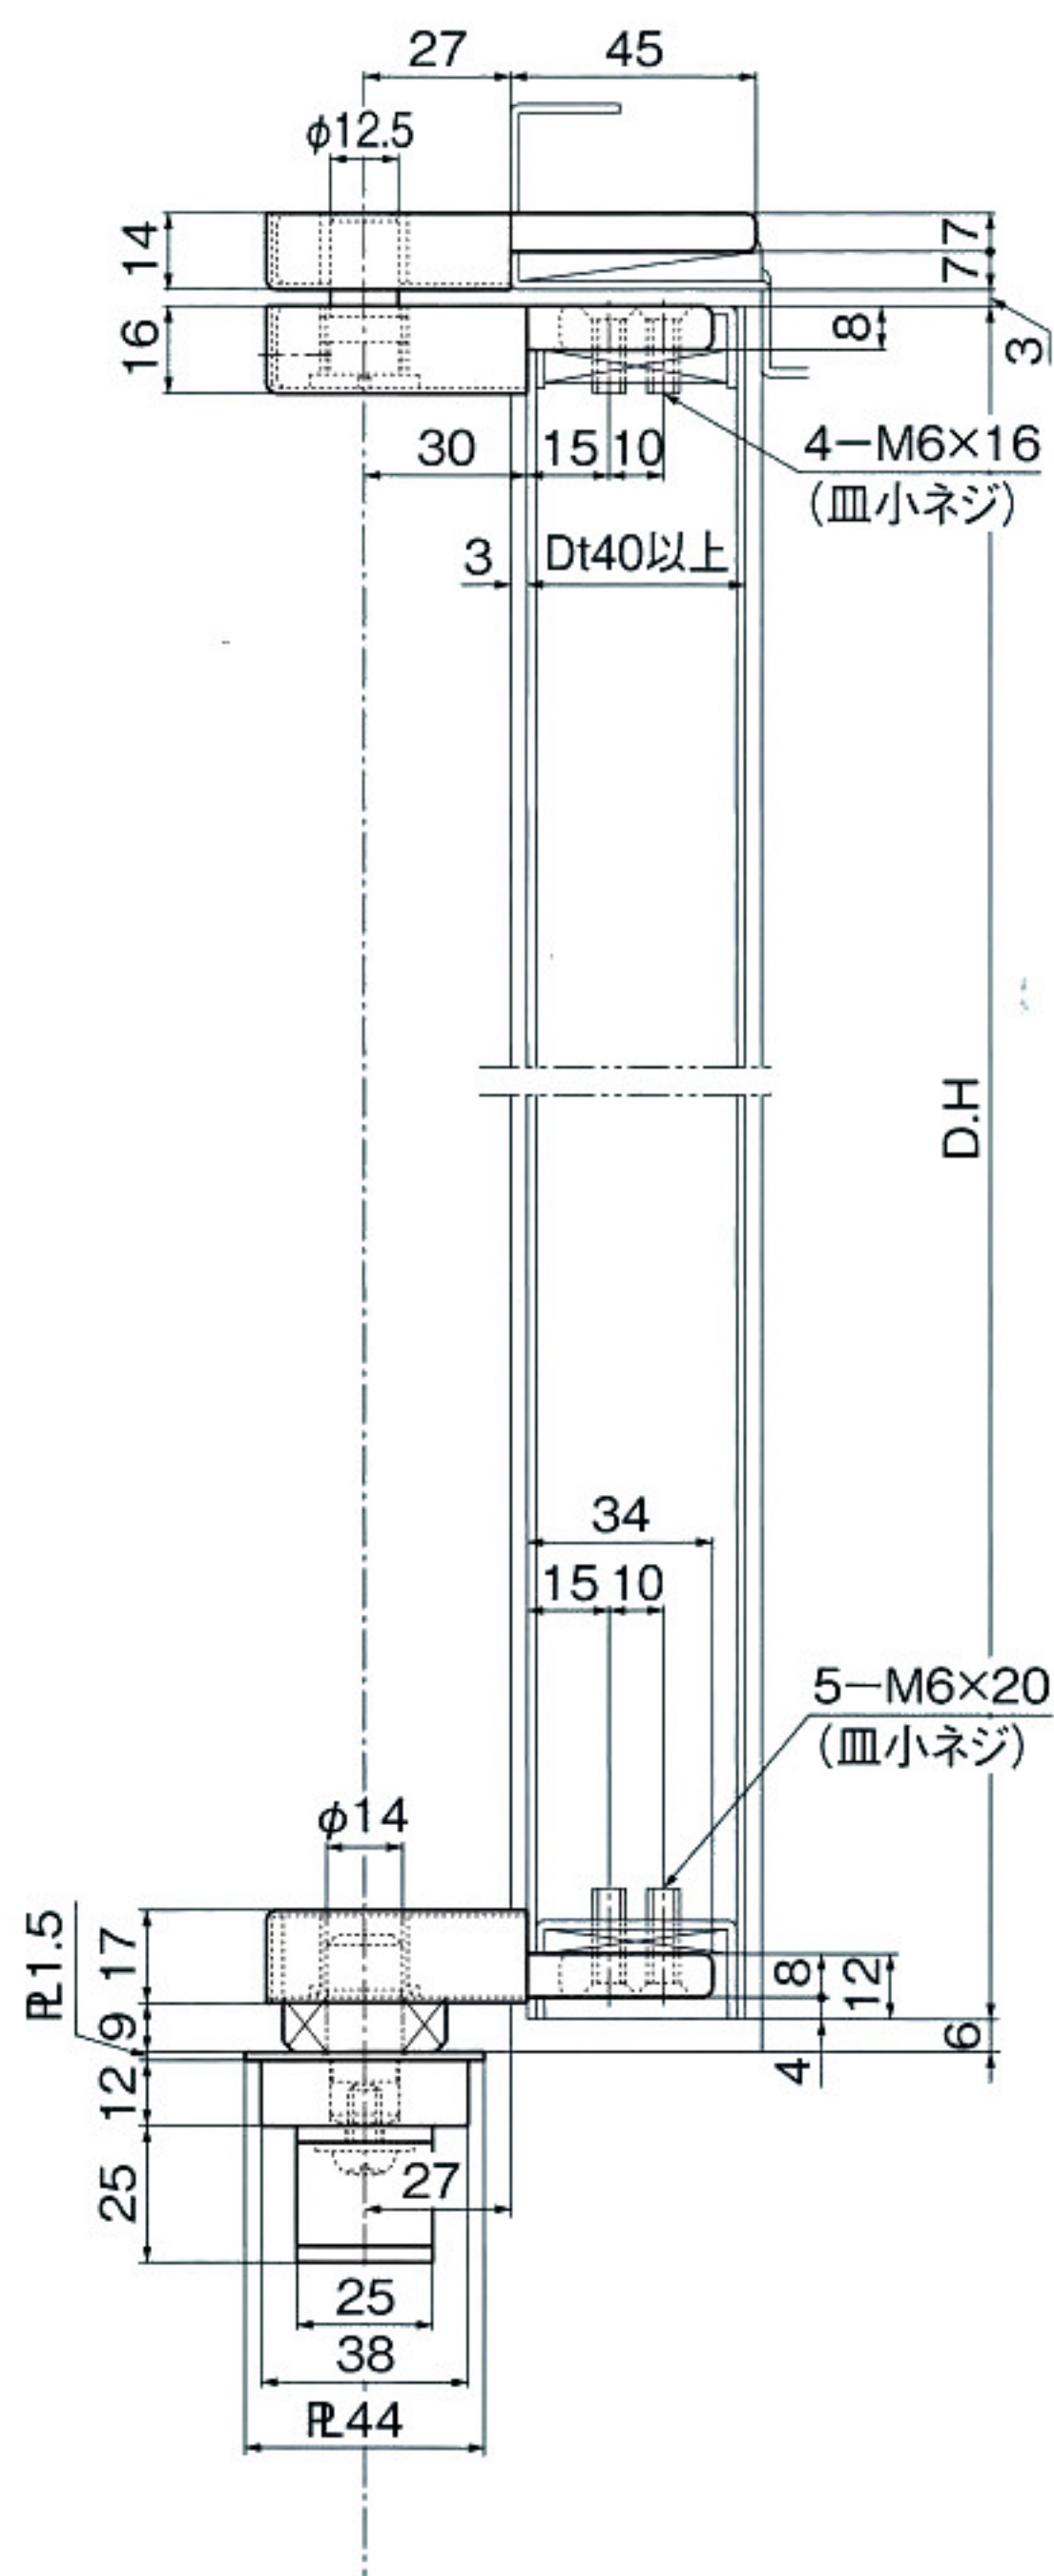


1 トップピボット(上枠側)

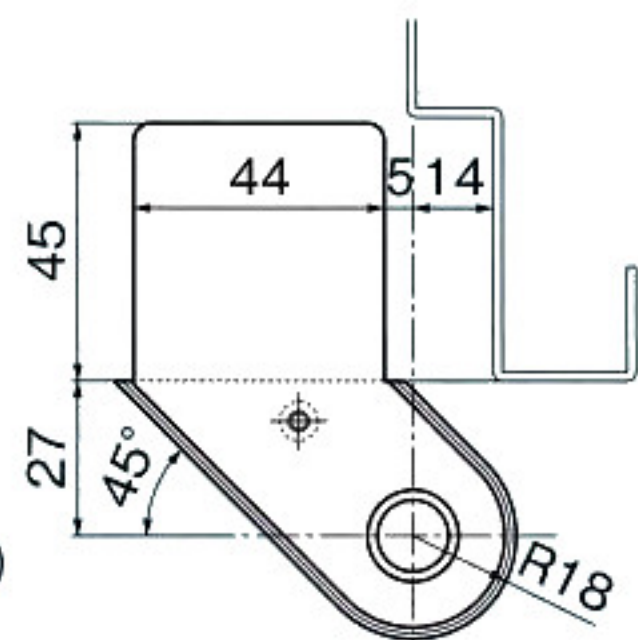


2 トップピボット(ドア側)

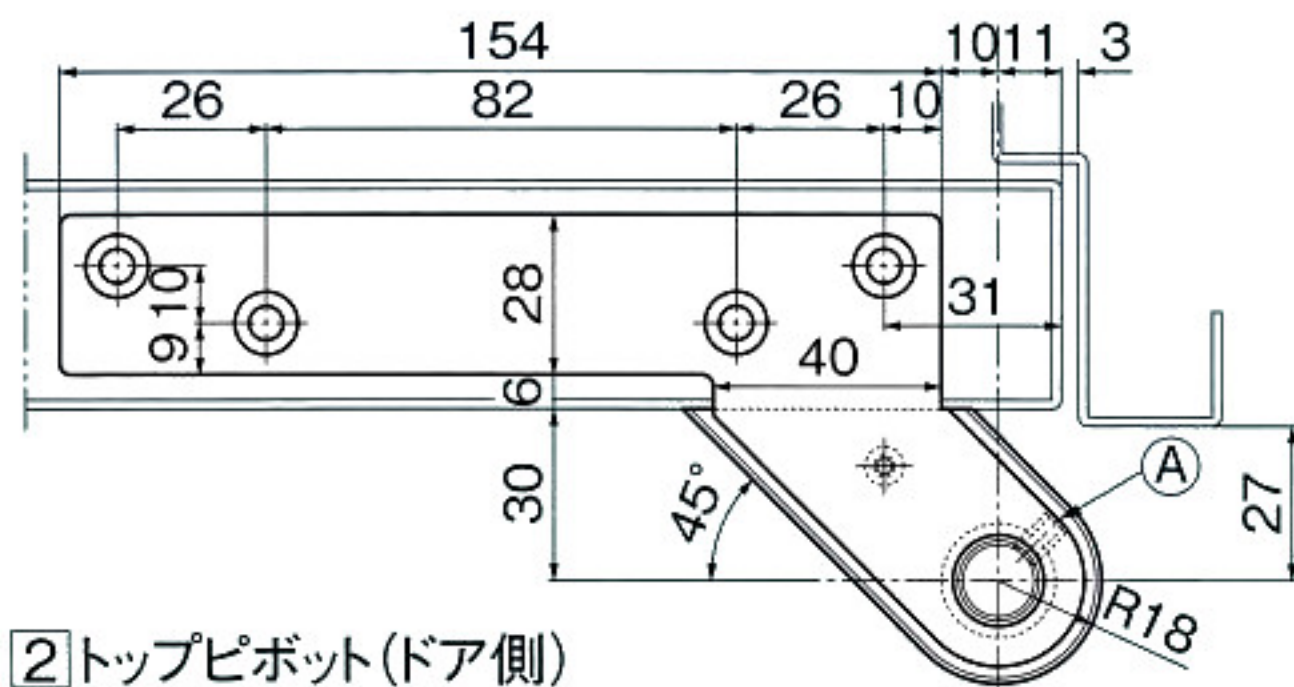

3 アーム(ドア側)

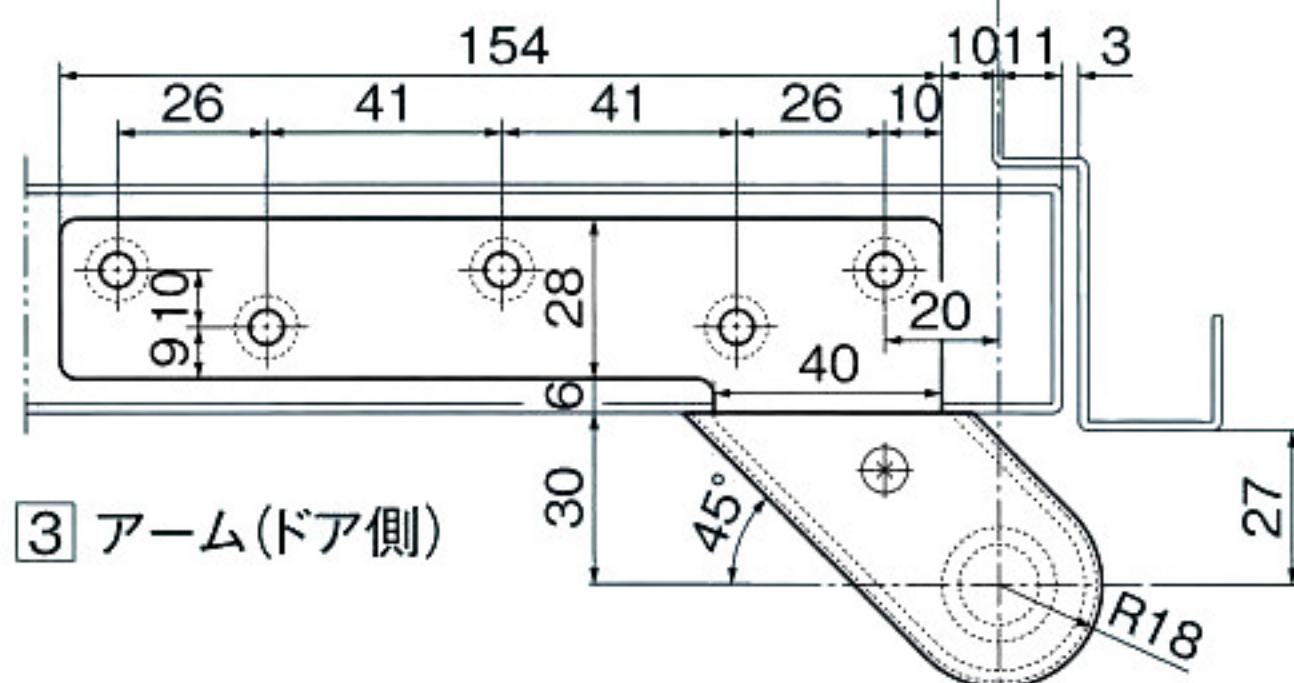

4 本体

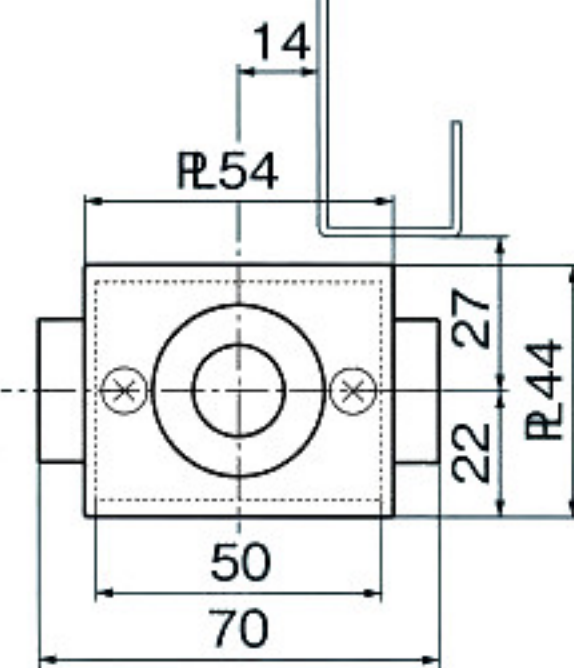

注意

④のセットスクリューはドアを吊込後ピン溝に合せて強く締め付けて下さい。

品 番	型 式	適用ドア	
		巾×高さ(mm)以下	質量(kg)以下
13B	本体埋込型	1050×2200	120