

半導電ゲルシート

POINT!

- ① 静電防止効果を持つ粘着ゲルシートです。
- ② ウレタンゲルの自己粘着性により、粘着材を使わずに手袋や部品のほこりを除去します。
- ③ 水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使えます。
- ④ 静電気を嫌う場所でも使用可能です。

使用イメージ




ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シート

静電気を嫌うエリアでも使用可能

汚れたゲルクリーナーペン (P.25) の転写シートに

半導電ゲルローラー (P.29) の転写シートに

製品構造 (製品の両面に保護用のフィルムがついています)

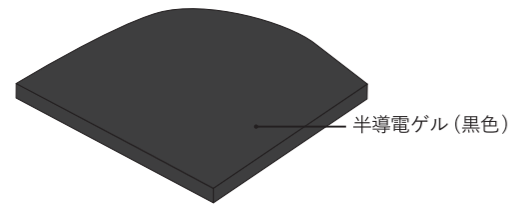

半導電ゲル (黒色)

半導電性を持たせたウレタンゲル素材をシート状に加工したものです。素材には粘着性があり、静電気を嫌う場所でのゴミ取りシート・すべり止めシートとしてご使用いただけます。

■ 特性

硬度	表面抵抗値 (Ω)
アスカー-C15	10 ⁸
アスカー-C30	10 ⁸
アスカー-C50	10 ⁸

※この測定値は参考値であり保証値ではありません。
※仕様変更により予告なく変更することがあります。

使用方法

- ・ほこりを取り除きたいものをシートに軽く押し当てます。
- ・ローラーのほこりを転写する場合は、汚れたローラーをシートの上で転がしてください。
- ・汚れて粘着力が落ちてきたときは水洗いしていただくことで粘着力が復元し、繰り返しご使用いただけます。



手袋を押し当ててほこりを除去

粘着ローラーで吸着させたゴミやほこりを半導電ゲルシートに転写

半導電ゲルシート

半導電性のあるウレタンゲルシートです。静電気を嫌う場所でのゴミ取りシート・すべり止めシートとして使用できます。



品番 / 硬度			サイズ(mm)	厚さ(mm)
アスカー C15	アスカー C30	アスカー C50		
E1510	E3010	E5010	500×500	1.0
E1520	E3020	E5020		
E1530	E3030 ※	E5030		


※印の商品は通常商品のため、1～5営業日にて発送いたします。
受注生産品の納期は、約3週間です。



使用場面に合わせて特注サイズへのカット加工も承っております。
お気軽にお問い合わせください。

半導電ゲルシート カットサイズ

使いやすい卓上サイズにカットしたシートです。ゲルクリーナーペン (P.25) の転写シートとしても使用できます。



品番 / 硬度			サイズ(mm)	厚さ(mm)
アスカー C15	アスカー C30	アスカー C50		
E1530-1010	E3030-1010 ※	E5030-1010	100×100	3.0
E1530-2010	E3030-2010 ※	E5030-2010	200×100	
E1530-2525	E3030-2525 ※	E5030-2525	250×250	
E1530-2550	E3030-2550 ※	E5030-2550	500×250	

※印の商品は通常商品のため、1～5営業日にて発送いたします。
受注生産品の納期は、約3週間です。