

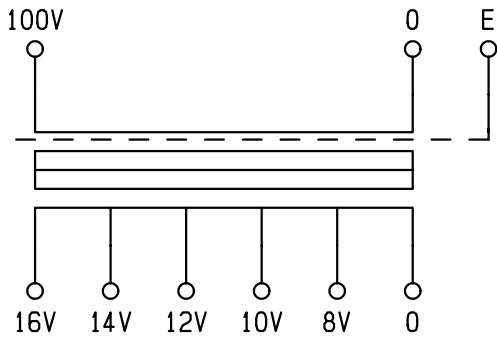
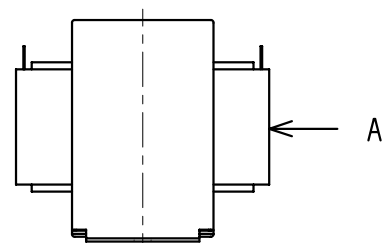
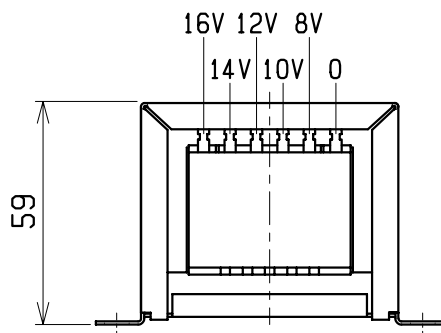


結 線 図

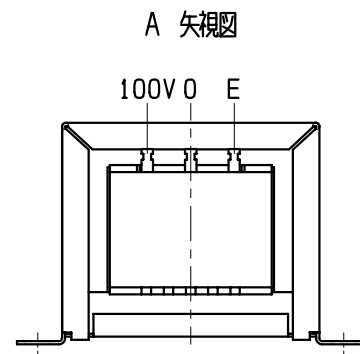

仕 様	
形 式	SD-162
相 数	1 ϕ
容 量	32VA
周 波 数	50/60Hz
一次電圧	100V
二次電圧	16-14-12-10-8V
二次電流	2.0A
耐熱クラス	A
絶縁抵抗	100M Ω 以上 (DC1kV)
絶縁耐圧	AC2kV/1分間 (P-S, E間) AC1kV/1分間 (S-E間)
重 量	約 1.05kg
適用規格	JEM-1333-1976
備 考	静電シールド (E) 付

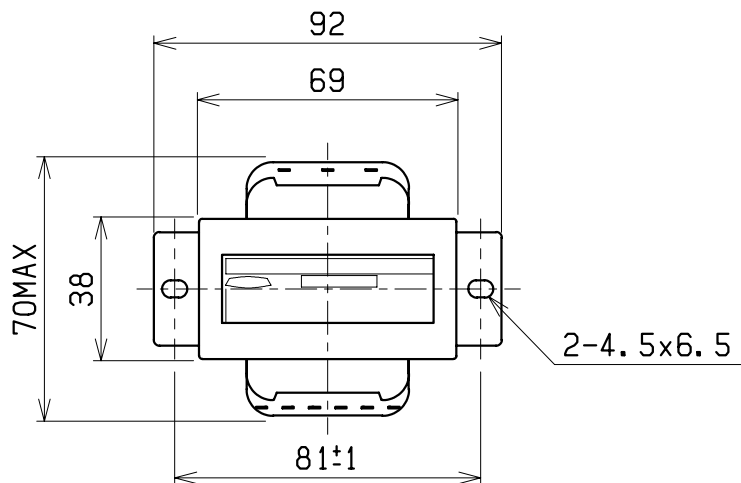

検 図	設 計	製 図	担 当 者	画 法	三 角 法	記 事	名 称	乾式自冷変圧器
				単 位	m ・ m		形 式	SD-162
CENTER 相 原 電 機 株 式 会 社						Y22X35		