

< LIXIL/TOSTEM製の互換性のある玄関ドア一覧 > 注) 電気錠（ファミロック、CAZAS、CAZAS+、タッチキー、システムキー、タッチ&ノータッチキー）は、電動サムターンをDOAC用に交換することで取付けることができます。但し、今まで使用していたスマートホン、カードキー、リモコンと併用することはできません。※ 玄関ドアに取り付いているリーダーは機能しなくなります。

ブランド	商品名	発売日	終息日	断熱	錠	ドア厚
トステム	アスティ	2000/11	2008/03	断熱	MIWA	40
トステム	アヴァントス I S	2010/10	2017/03	断熱	MIWA	40
トステム	アルペーロ	1999/12	2003/09	断熱	MIWA	40
トステム	エスキューブスイングタイプ	2003/12	2010/09	断熱	MIWA	40
トステム	グランザ	2002/01	2008/03	断熱	MIWA	40
トステム	クリエラR	2004/06		一般	MIWA	33
トステム	ジエスタ2	2017/04		断熱	MIWA	40
トステム	ジエスタ	2013/02	2017/03	断熱	MIWA	40
トステム	セルバ	2002/10	2006/10	一般	MIWA	33
トステム	デイクシード（鋼板）	2007/05	2013/01	高断熱	MIWA	43
トステム	旧プレナスX	2006/11	2013/01	一般	MIWA	33/40
トステム	プレナスX	2013/02		一般	MIWA	33/40
トステム	プレナスS	2003/06	2006/10	一般	MIWA	33
トステム	B F プレナスS	2003/10	2012/08	一般	MIWA	33
トステム	B F プレナスII	2000/01	2003/09	一般	MIWA	33
トステム	B F プレナスII 断熱タイプ	2000/01	2003/09	断熱	MIWA	40
トステム	プレナスII 断熱タイプ	1999/06	2002/09	断熱	MIWA	40
トステム	プレナスII	1999/03	2003/05	一般	MIWA	33
トステム	フォルード	2006/11	2013/01	断熱	MIWA	40
トステム	B F フォルマ	2003/10	2012/08	断熱	MIWA	40
トステム	フォルマ	2002/10	2006/10	断熱	MIWA	40


ブランド	商品名	発売日	終息日	断熱	錠	ドア厚
トステム	B F ボイーズ II	2000/01	2003/09	高断熱	MIWA	40
トステム	ボイーズ II	1999/06	2003/03	高断熱	MIWA	40
トステム	マデラード	2003/10	2006/10	断熱	MIWA	40
トステム	リシエント3 断熱	2017/10		断熱	MIWA	40
トステム	リシエント3 一般	2017/10		一般	MIWA	33
トステム	リシエントII 断熱	2015/06	2017/09	断熱	MIWA	40/43
トステム	リシエントII 一般	2015/06	2017/09	一般	MIWA	33
トステム	リシエント 断熱	2008/11	2015/05	断熱	MIWA	40/43
トステム	リシエント 一般	2008/11	2015/05	一般	MIWA	33
トステム	リジェーロα	2016/10		断熱	MIWA	40
トステム	リジェーロv	2005/11	2013/03	断熱	MIWA	40
トステム	C Z 玄関ドア	2009/09	2013/01	断熱	MIWA	40
トステム	D D	2008/12	2017/03	断熱	MIWA	40
トステム	E S 玄関ドア	2013/04		断熱	MIWA	40
トステム	T G - X	2006/05	2007/10	断熱	MIWA	40

※上表に未記載の玄関ドアへ取付けを検討するためには、カタログや取付説明書の「取付け可否の確認」を参照して手順A,B,Cを実施し問題が無いことを確認してください。手順Cにおいて、玄関ドアへ追加加工が必要になる場合があります。

※ドア厚 60 mm の高断熱タイプの玄関ドアには電動サムターンを取付けることができません。



※CAZAS、タッチキーが取付けされている玄関ドアへDOACの電動サムターンを取付けする場合、ドア本体に加工されているコネクタ接続孔の一部が露出する可能性があります。動作上の問題はありません。

1、玄関ドアのラベル表示について

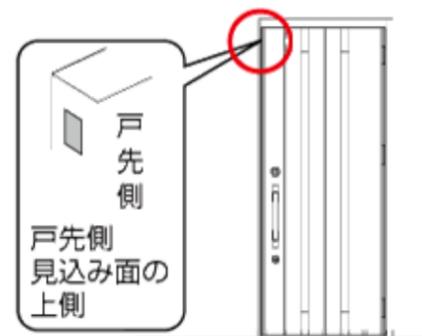

商品名ラベルの確認

玄関ドアの上方にLIXILやTOSTEMと表示されたラベルが貼られていますので、「商品名」と照合して確認ください。

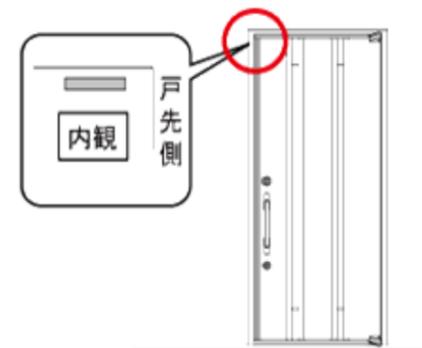

防火ラベルの確認

玄関ドアの内観に「防火設備」と表示されたラベルがある場合は、本製品を取付けることができません。

2、錠前メーカーの確認（刻印）

錠前フロントプレートを確認して「MIWA」または「GOAL」の刻印を確認してください。その他メーカー品には取付けできません。

MIWA	LE・LSP・SWLSP・FE・FESP・TE・TESP・QDD・QDK668・QDC・QDB851・QDN608・LY-01 (QDA343)・QDJ695・LEF・08LEF・PESP・08FE・QDJ696・GAA・QDB850・QDA345・08FESP・QDB835
GOAL	SK・TGP (QDA342)・TXK (QDD866)・TXKJ・TLK・TGG (QDA344)

※上記の各錠前メーカーに合わせて、使用する電動サムターンセットを選んでください。



3、ドアの厚みを計測する方法



戸先では測らないでください。

玄関ドアの戸厚は必ず吊元側やドアの下側で測ってください。戸先側には部品が付いているため正確に測ることができません。