



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記のとおりで組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・手袋
(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)
プラスドライバー

完成図

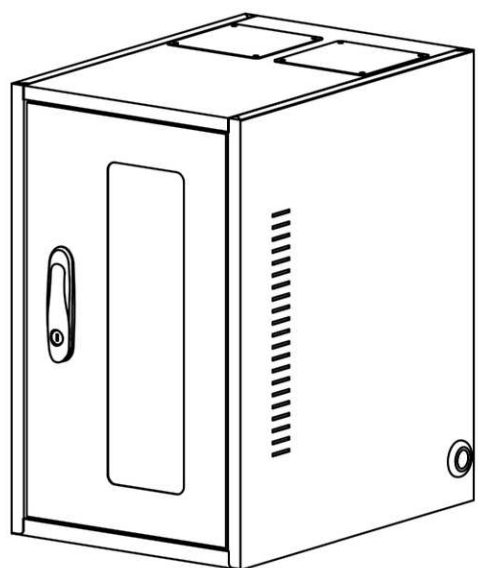


組立て部品

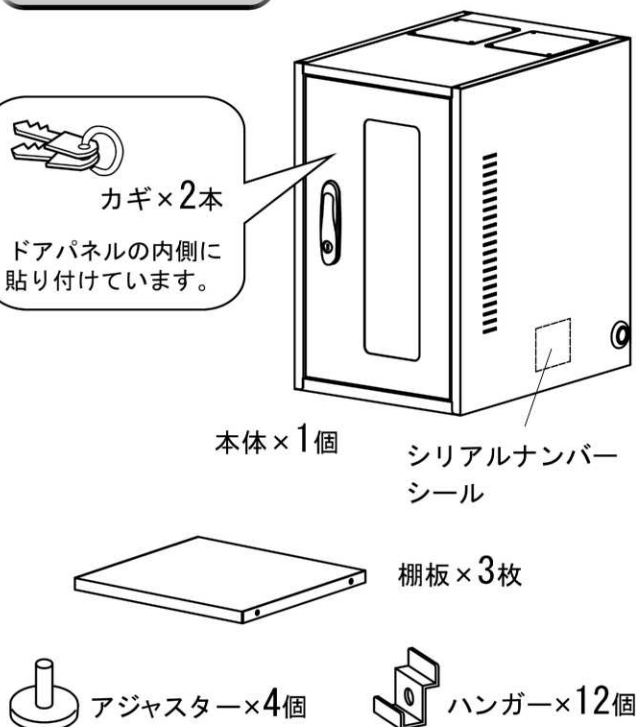


1

本体にアジャスターを取付けます。両サイドの配線孔を使用する場合は、グロメットに切り込みを入れ、そこから配線を通します。

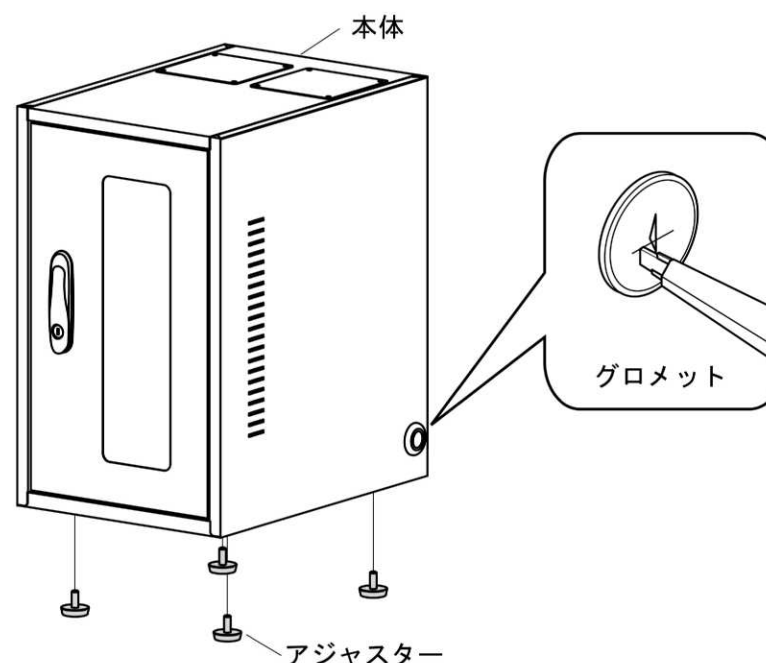


2

本体内の角穴にハンガーを引っ掛けて棚板を取付けます。

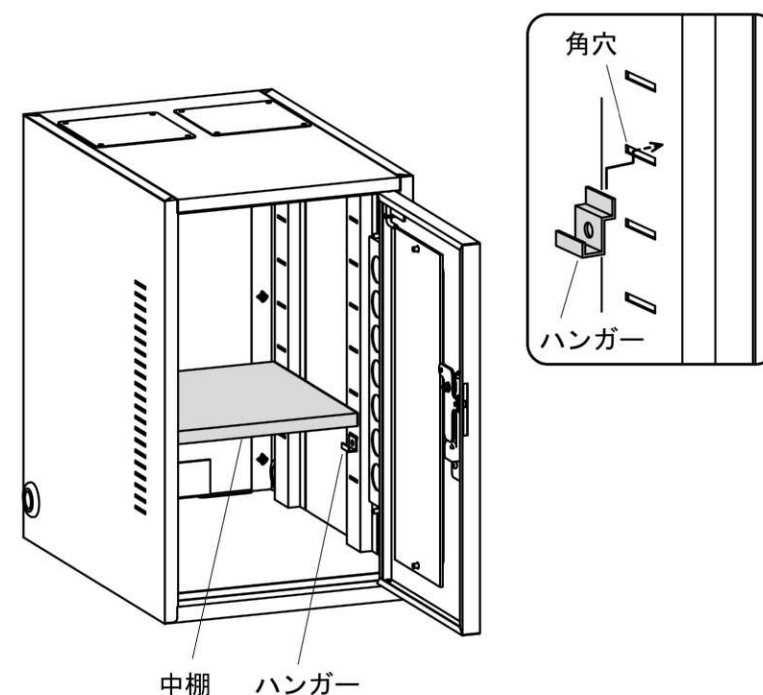

バックパネルの取外し方

プラスドライバーでスクリュを緩めて外します。

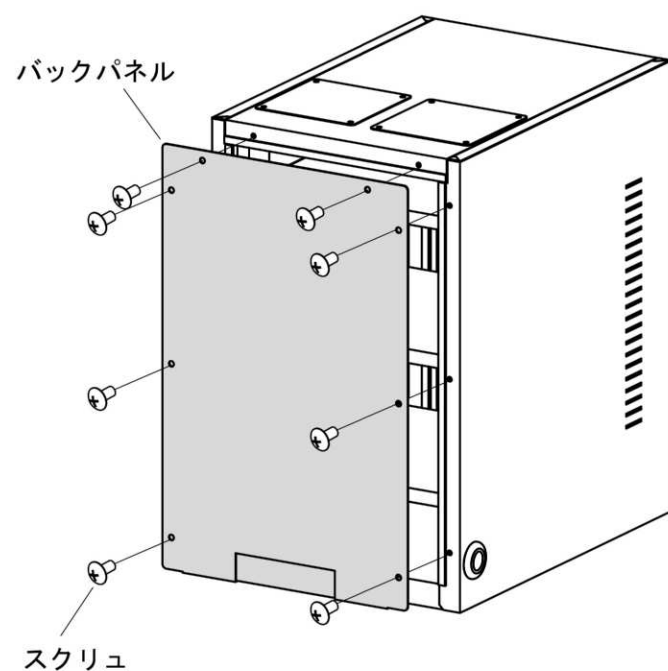


プレートの取外し方

プラスドライバーでスクリュを緩めて外します。
裏側のナットが空回りする時はペンチではさんでください。

⚠️ お願い

プレートとネジ類は取外し後、なくさないように保管しておいてください。
(ファンを取外した際に必要になります。)

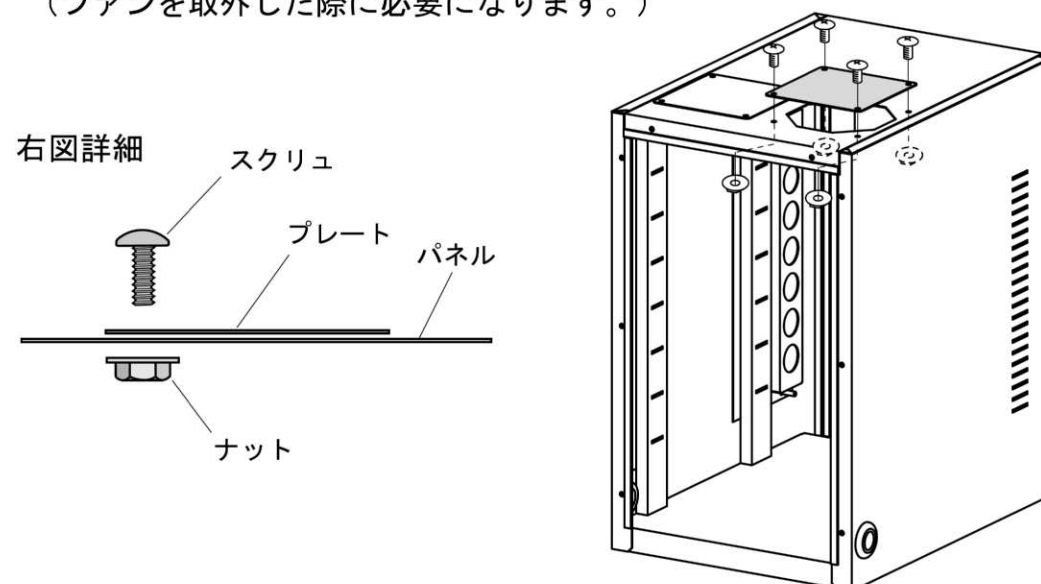

ファンの取付け方

ファンのコネクタに電源コードを差し込みます。
ファンを内側に入れ、外側からフィルターキットに通したスクリュとワッシャ・ナットで固定します。
※スクリュ、ワッシャ、ナットはファンに付属しているものをご使用下さい。

