


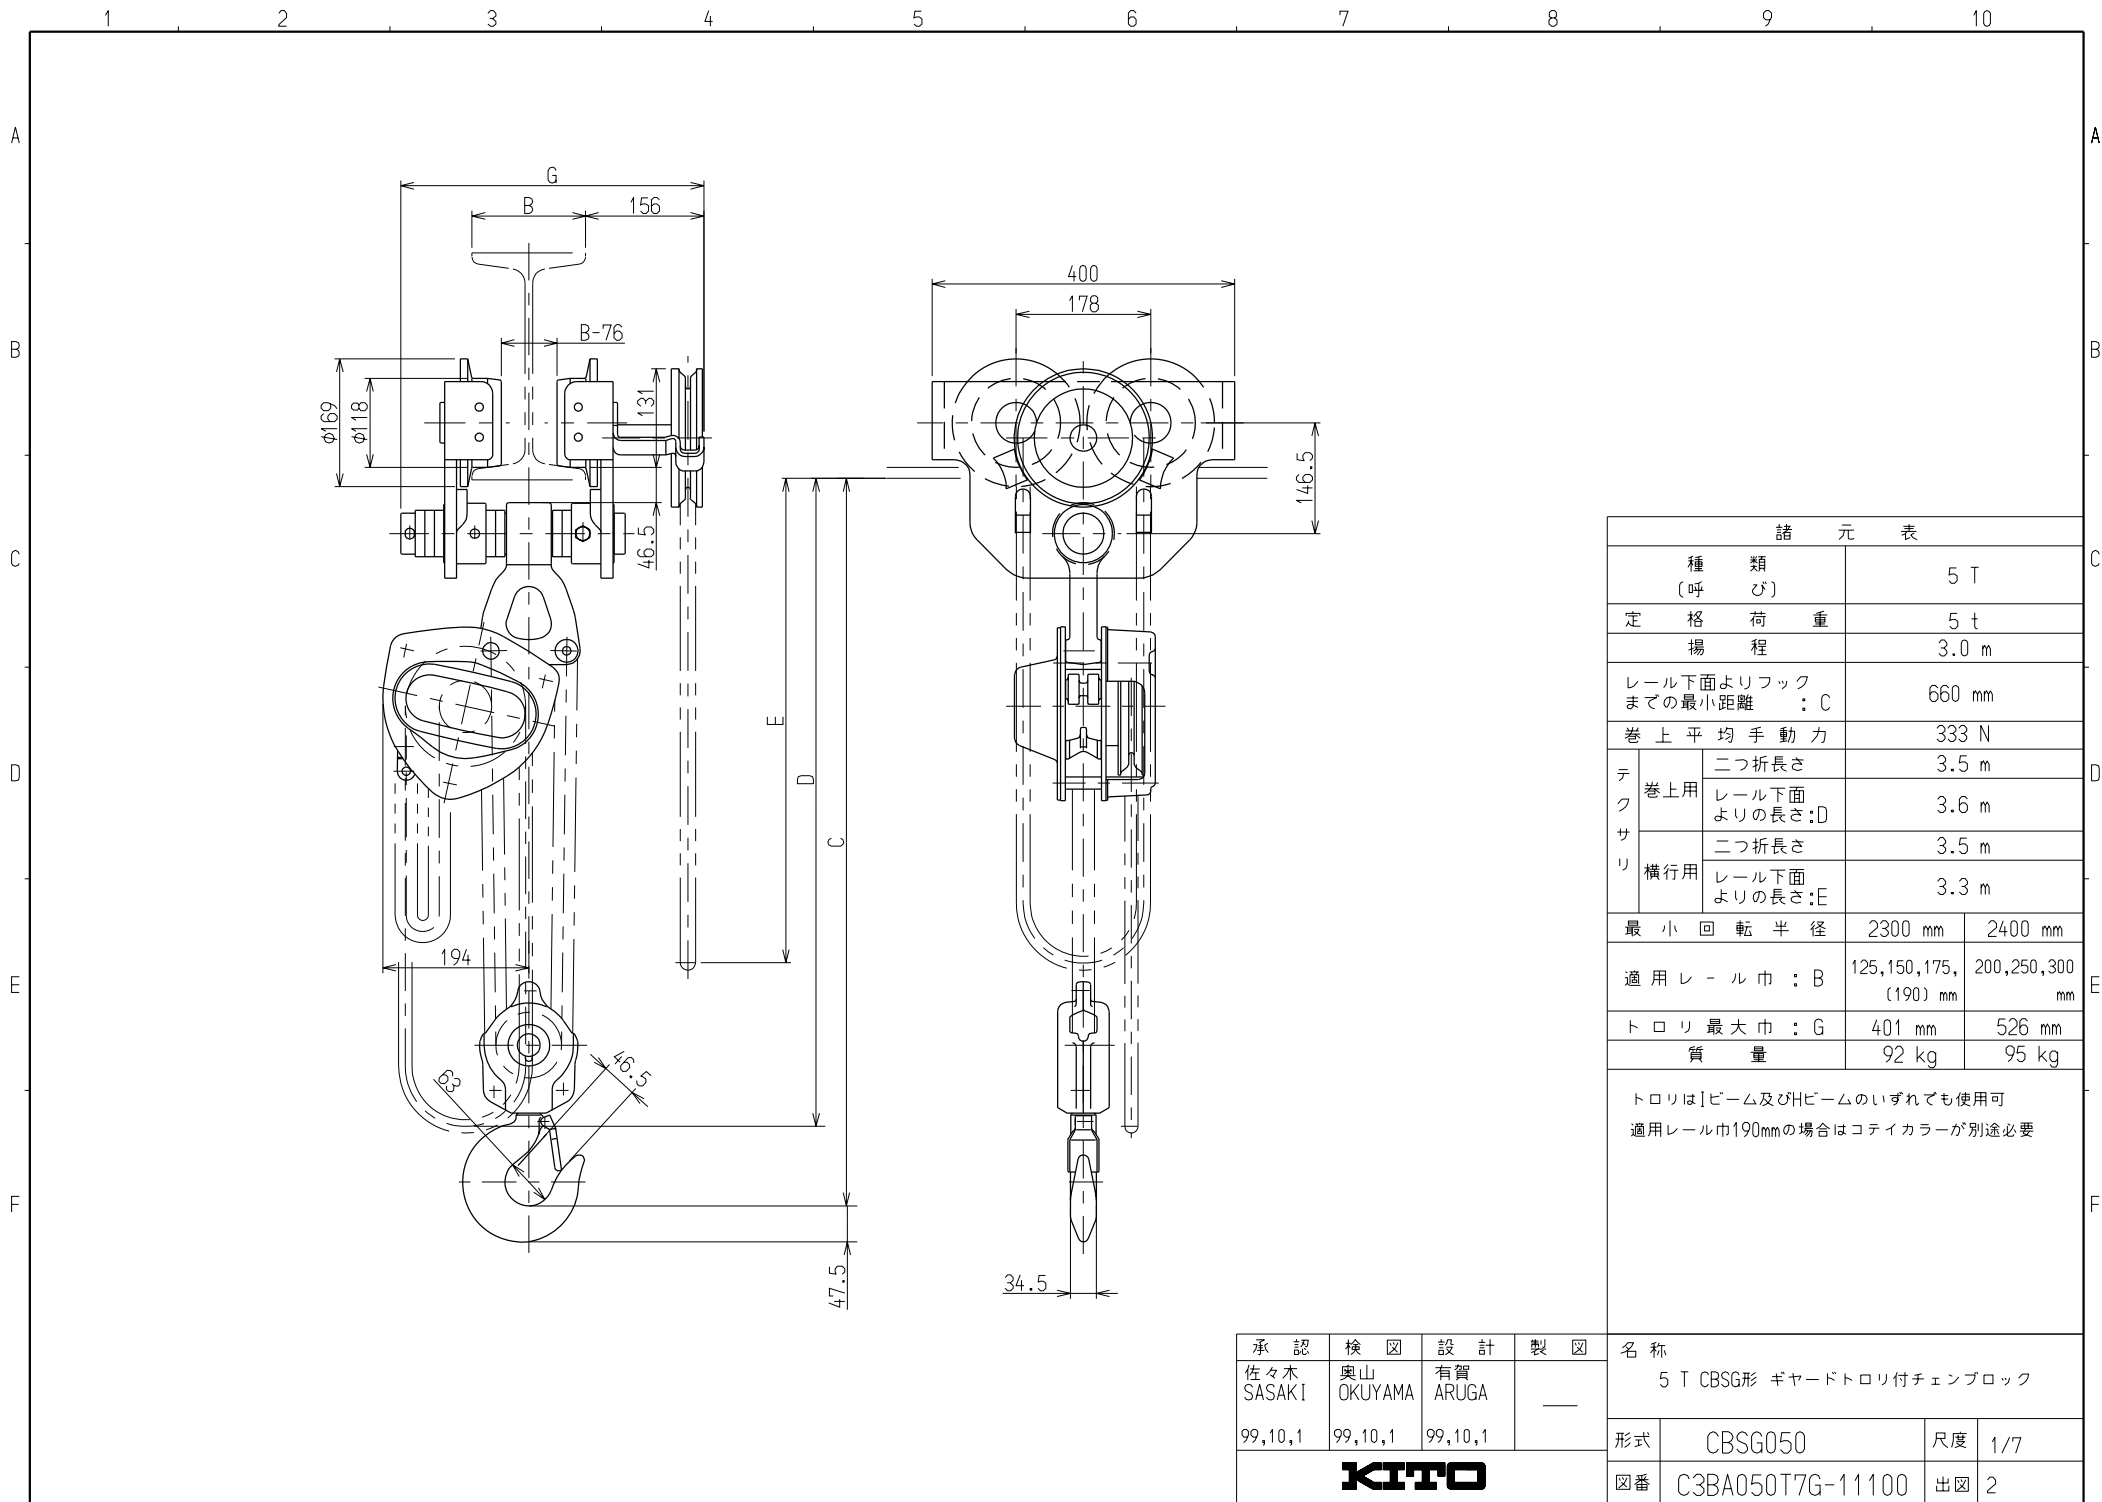

諸 元 表			
種 類 (呼 び)		5 T	
定 格 荷 重		5 t	
揚 程		3.0 m	
レール下面よりフック までの最小距離 : C		660 mm	
巻 上 平 均 手 動 力		333 N	
テ フ サ リ	巻上用	二つ折長さ	3.5 m
		レール下面 よりの長さ:D	3.6 m
	横行用	二つ折長さ	3.5 m
		レール下面 よりの長さ:E	3.3 m
最 小 回 転 半 径		2300 mm	2400 mm
適 用 レ ー ル 巾 : B		125,150,175, (190) mm	200,250,300 mm
ト ロ リ 最 大 巾 : G		401 mm	526 mm
質 量		92 kg	95 kg
トロリはJビーム及びHビームのいずれでも使用可 適用レール巾190mmの場合はコティカラーが別途必要			
名 称 5 T CBSG形 ギヤードトロリ付チェンブロック			
形式	CBSG050		尺度 1/7
図番	C3BA050T7G-11100		出図 2