
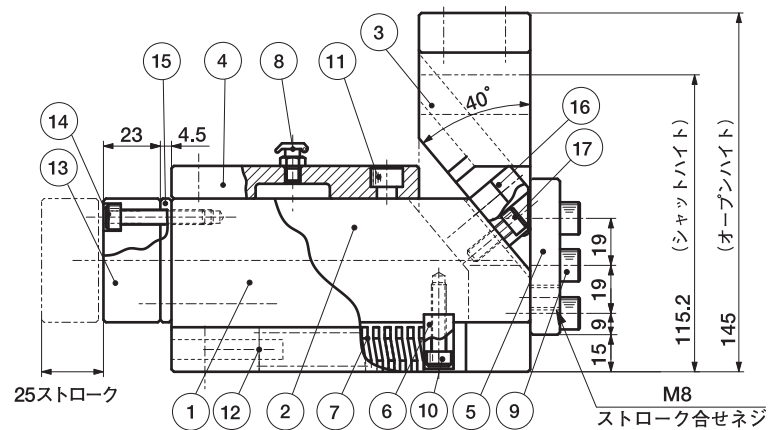
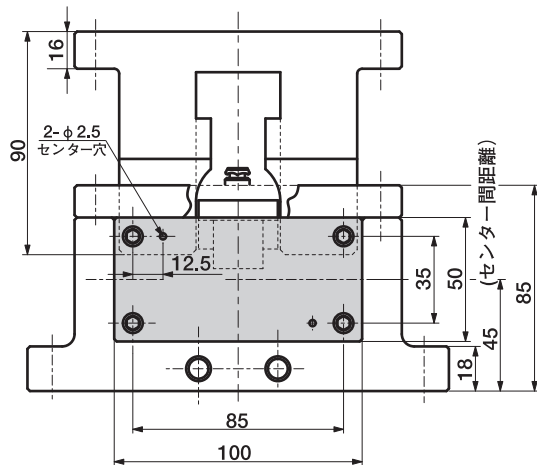
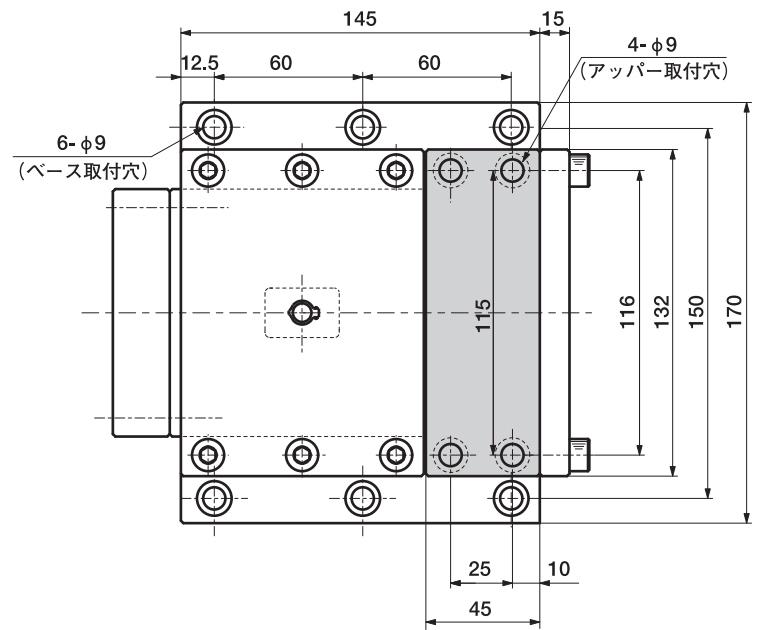


強制戻しフック部



部番	部 品 名	材 質	個 数	寸 法	部番	部 品 名	材 質	個 数	寸 法
1	スライドベース	FC250	1	170×145×70	10	スプリングホルダー止めボルト	—	2	CS6—25
2	※スライドホルダー	FCD450	1	50×100×145 (スライド面40～45HRC)	11	ホルダーキャップ止めボルト	—	6	CS8—20
3	※カムアッパー	FCD450	1	132×45×90 (スライド面40～45HRC)	12	スプリング受けピン	—	2	スプリングピン φ8×35
4	ホルダーキャップ	FC250	1	15×132×98	13	パンチプレート	S45C	1	23×50×100
5	バックプレート	SK3	1	15×132×63 (50～55HRC)	14	パンチプレート止めボルト	—	4	CS6—35
6	スプリングホルダー	SS400	2	12×16×22	15	バックアッププレート	S45C	1	4.5×50×100 (50～55HRC)
7	スプリング	—	2	TM18—90 (始18kg～最大13kg)	16	※T形戻しフック	S45C	1	20×32×23×25 (35～45HRC)
8	オイルカップ	—	1	スプリングカップ M6 P=1	17	※戻しフック止めボルト	—	各1	CS6—30、CS6—20
9	バックプレート止めボルト	—	6	CS8—35					