


梱包内訳

■オプション品(別途)
棚板留め金具/8入り

同梱品
固定ビス
φ4×16


The diagram shows a shelf bracket with a width of 30 and a height of 30. It has a circular hole in the center. Below it is a smaller diagram showing the bracket's profile with a width of 14 and a height of 16. To the right of the main diagram is a box containing the text '同梱品' (Included item), '固定ビス' (Fixed screw), and 'φ4×16'.

※棚板は別途奥行き250mmの商品を手配してください。

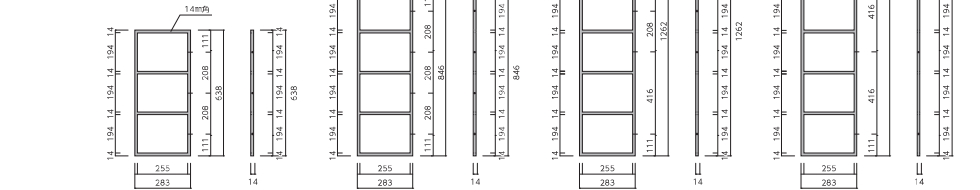

長 さ	L=638	L=846	L=1262	L=1886
同梱品 (部材1本に付き)	壁面固定ビス φ4×40 3本	壁面固定ビス φ4×40 4本	壁面固定ビス φ4×40 4本	壁面固定ビス φ4×40 5本

カベツケの取り付け

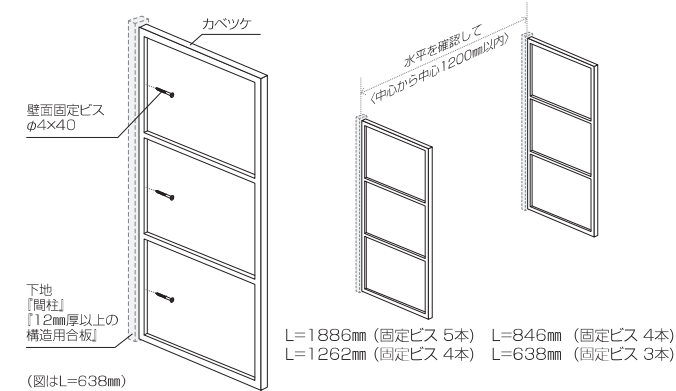


- カバツケの取り付け位置を確認後に壁面固定ビスで固定する。
- 2本目からのカバツケは、水平・垂直を確認してから耐荷重により間隔を最大1200mm以内に取り付けてください。

注意	
 必ずおこなう	壁面への固定は、付属のビスを使用してください。
	壁下地厚や位置を確認してビスを打ってください。
	部材の水平・垂直を確認してください。

- **壁面への固定は、付属のビスを使用してください。**
- **壁下地厚や位置を確認してビスを打ってください。**
- **部材の水平・垂直を確認してください。**


カベツケと棚板の取り付け

- 棚板を乗せてから棚板留め金具(別途手配)で固定してください。
※脱落防止
- カベツケ(ブラケット)を3個以上使用する場合は両サイドの
カベツケ(ブラケット)の外向き方向に取り付けてください。



カベツケと棚板の取り外し

- 棚板留め金具の固定ビスを外してください。
 - 棚板をお好みの位置に設置してください。
 - 棚板留め金具を固定してください。
- ※脱落防止

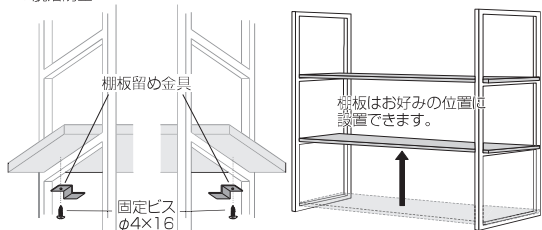

お手入れ

- ほこりや小さな汚れは、きれいな柔らかな布で軽く乾拭きしてください。もしくは、中性洗剤を薄めたものに柔らかな布を浸して固く絞ってから汚れを拭き取り、その後乾いた布で仕上げ拭きをしてください。そのまま放置するとシミになって取れなくなるおそれがあります。

！ 注意

！ 「棚板留め金具」は定期的に緩んでいないか確かめてください。
緩んでいた場合は増し締めしてください。


必ずおこなう

! 『棚板留め金具』は定期的に緩んでいないか確かめてください。
緩んでいた場合は増し締めしてください。

必ずおこなう

重量規定について

- ## ●重量規定について



！ 注意

！

必ずおこなう

棚板に物を載せすぎないでください。

載せすぎると破損・落下の原因となります。

棚板に物を均等に載せてください。

均等に載せないとし、たわみが発生することがあります。

突き出した棚板には物を載せないでください。


!
必ずおこなう

棚板に物を載せすぎないでください。

載せすぎると破損・落下する原因となります。

棚板に物を均等に
載せてください。
均等に載せない、と、たわみが発生す
ることがあります。

突き出した棚板には物を載せないでください。



- **カベツケ** ブラケット数 2 個 (総重量 100kg ※商品重量は除く)

① 棚板長さ	～600mm	601～900mm	901～1200mm	1201～1800mm	1801～2400mm
② ブラケット間	450～600mm	601～900mm	901～1200mm	—	—
③ 耐荷重	ニュージー・バイン® (厚み18mm)	25kg	25kg	20kg	—
	オーク、メイプル、ウォールナット (厚み20mm)	30kg	30kg	25kg	—

The diagram illustrates the shelf bracket assembly. It shows a horizontal shelf (1) supported by two vertical brackets (2). The distance between the brackets is labeled as ②. The shelf is labeled as ①. A load (耐荷重) is shown acting on the shelf. The diagram also indicates the shelf thickness (厚み) and the bracket thickness (厚み).

- **カベツケ** ブラケット数 3 個 (総重量 150kg ※商品重量は除く)

① 棚板長さ	～600mm	601～900mm	901～1200mm	1201～1800mm	1801～2400mm
② ブラケット間	～300mm	301～450mm	451～600mm	601～900mm	901～1200mm
③ 耐荷重	ニュージープライン® (厚み18mm)	37.5kg	37.5kg	37.5kg	30kg
	オーク、メープル、ウォールナット (厚み20mm)	45kg	45kg	45kg	37.5kg

- **カベツケ** ブラケット数 4 個 (総重量 200kg ※商品重量は除く)

①棚板長さ	～600mm	601～900mm	901～1200mm	1201～1800mm	1801～2400mm	
②ブラケット間	—	—	300～400mm	401～600mm	601～800mm	
③耐荷重 ニュージー・バイン® (厚み18mm)	—	—	50kg	50kg	50kg	
オーク、メイプル、ウォールナット (厚み20mm)	—	—	60kg	60kg	60kg	

- **カベツケ** ブラケット数 5 個 (総重量 250kg ※商品重量は除く)

①棚板長さ		～600mm	601～900mm	901～1200mm	1201～1800mm	1801～2400mm
②ブラケット間		—	—	—	300～450mm	451～600mm
③耐荷重	ニュージー・バイン® (厚み18mm)	—	—	—	62.5kg	62.5kg
	オーク、メイプル、ウォールナット (厚み20mm)	—	—	—	75kg	75kg