


●上丁番

前後調整ねじ
前方向に 3mm 後方向に 1mm
ドアを調整できます。


左右調整ねじ
吊元側に 2.5mm 開き側に 2.5mm
ドアを調整できます。

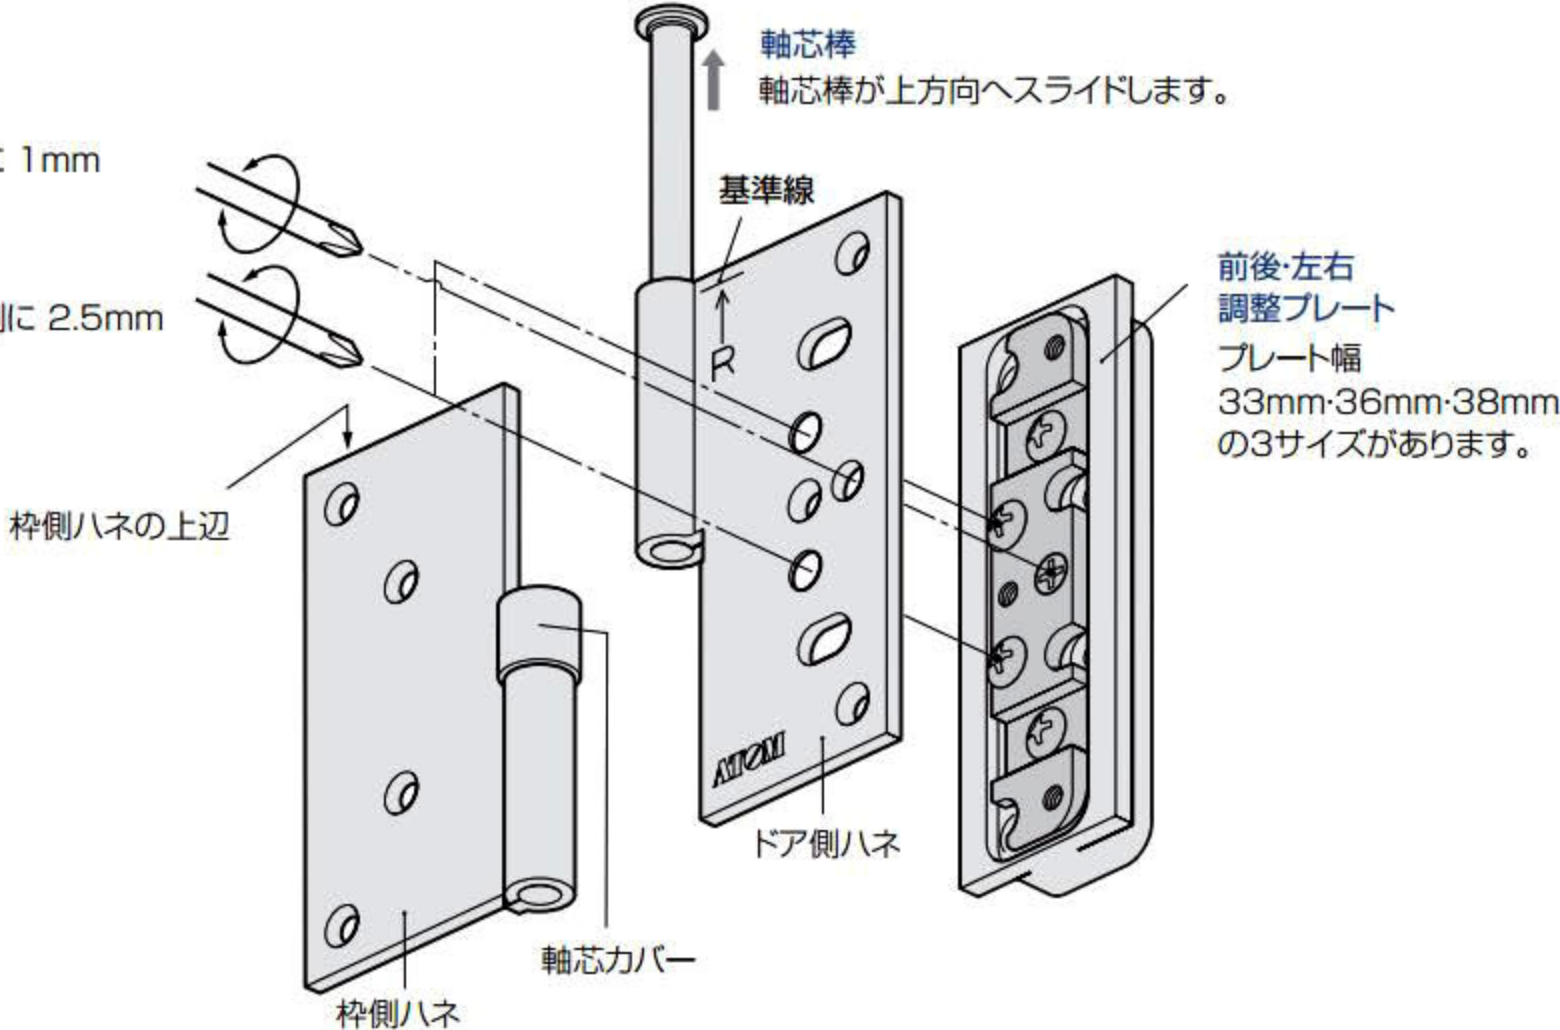

●下丁番

前後調整ねじ
前方向に 3mm 後方向に 1mm
ドアを調整できます。

左右調整ねじ
吊元側に 2.5mm 開き側に 2.5mm
ドアを調整できます。

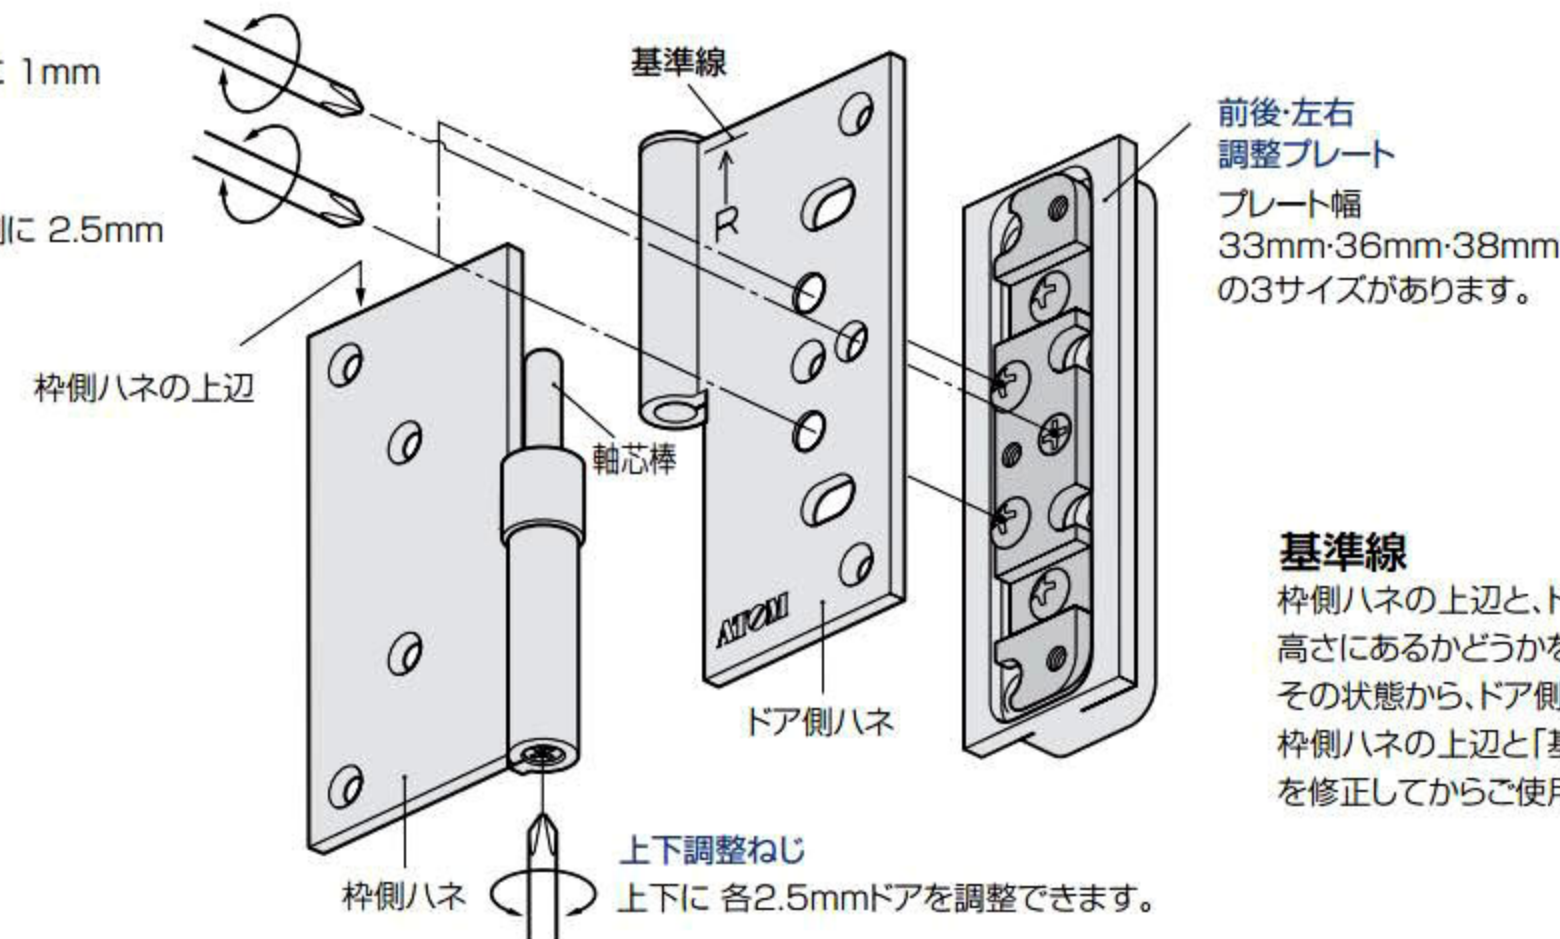

基準線
枠側ハネの上辺と、ドア側のハネの上部にある「基準線」の位置とが同じ
高さにあるかどうかを確認してください。
その状態から、ドア側ハネの上下調整が 各2.5mmずつ可能になります。
枠側ハネの上辺と「基準線」とがずれている場合は、上下調整ねじでずれ
を修正してからご使用になってください。