

変圧器仕様書

品名

HT-605

仕様


適用規格 : JIS C-6436

相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
1 φ	複巻	A 種	50 Hz / 60 Hz	BR	無し	3 . 15 VA
1次電圧(P)	100 V					
2次電圧(S)	6 . 3 V					
2次電流	0 . 5 A					
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧 *	層間耐圧
-10 °C ~ +40 °C	60 °C	±5 % 以内	30 % 以下	100 MΩ 以上	1. 5 kV	2倍 400 Hz 18秒間





外形寸法図

(単位 mm)


* 耐電圧: 但しS-鉄心間 0 . 5 kV

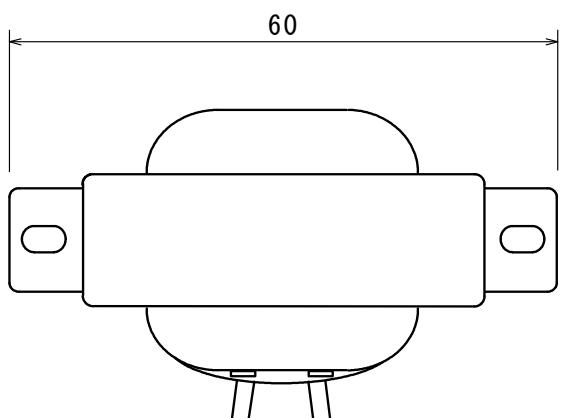

ラベル表示

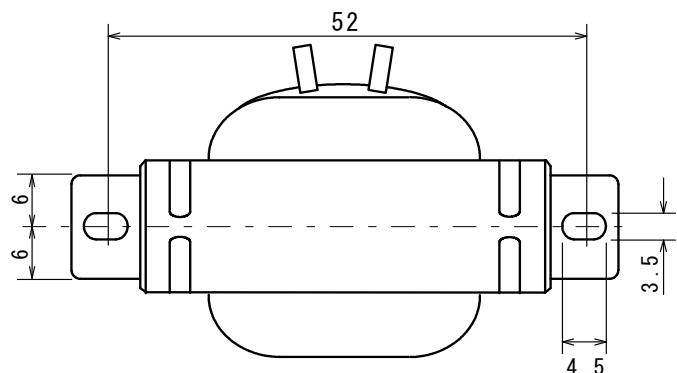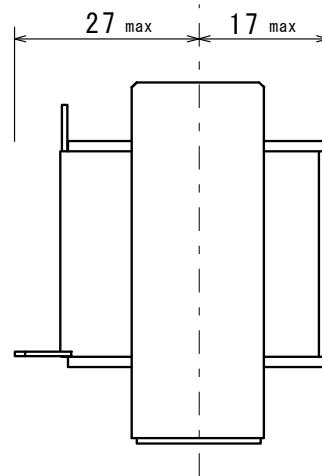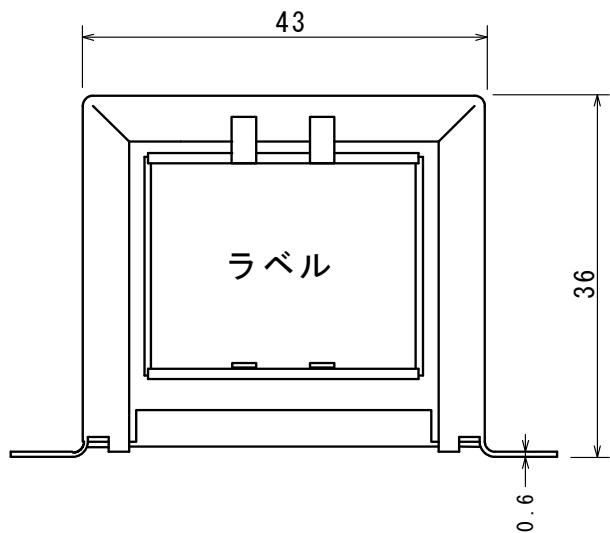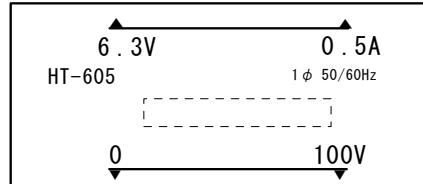

結線図



質量 約 0.16 kg