
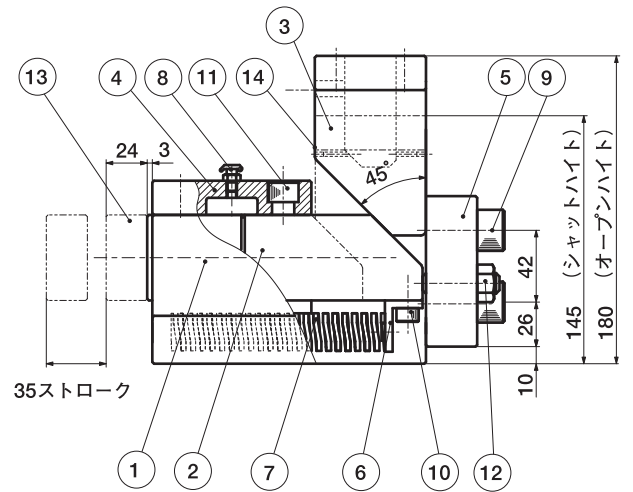
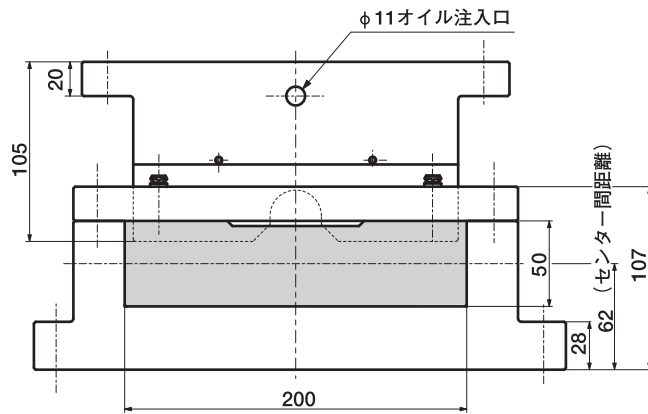


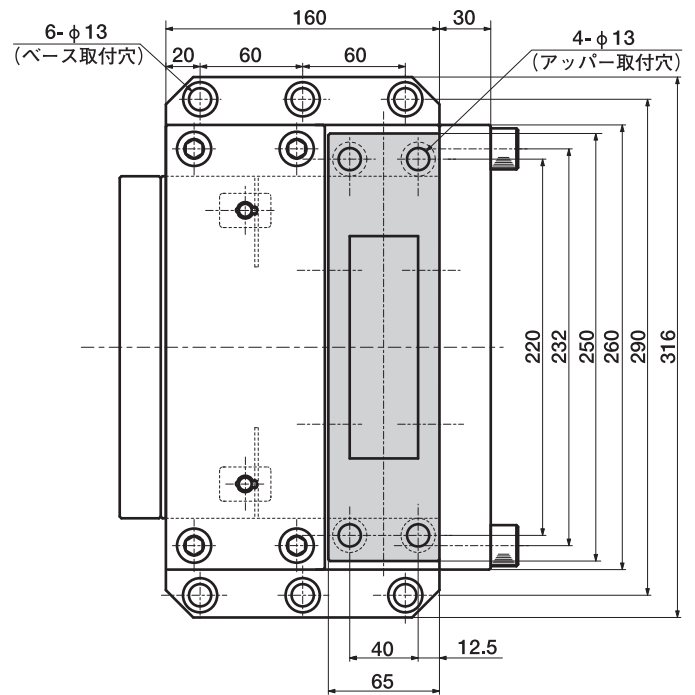

| 部<br>番 | 部 品 名     | 材 質    | 個<br>数 | 寸 法                           | 部<br>番 | 部 品 名          | 材 質     | 個<br>数 | 寸 法                  |
|--------|-----------|--------|--------|-------------------------------|--------|----------------|---------|--------|----------------------|
| 1      | スライドベース   | FC250  | 1      | 316×160×87                    | 8      | オイルカップ         | —       | 2      | スプリングカップ<br>M6 P=1   |
| 2      | スライドホルダー  | FCD450 | 1      | 200×50×161<br>(スライド面40~45HRC) | 9      | バックプレート止めボルト   | —       | 4      | CS16—60              |
| 3      | カムアッパー    | FCD450 | 1      | 250×65×105<br>(スライド面45HRC)    | 10     | スプリングホルダー止めボルト | —       | 4      | CS8—15               |
| 4      | ホルダーキャップ  | FC250  | 1      | 20×260×93                     | 11     | ホルダーキャップ止めボルト  | —       | 4      | CS12—30              |
| 5      | バックプレート   | SK3    | 1      | 30×260×88<br>(50HRC)          | 12     | ストップボルト        | —       | 1      | M12×45 (H,S)         |
| 6      | スプリングホルダー | SS400  | 4      | 4.5×22×22×30                  | 13     | パンチプレート        | S45C    | 1      | 24×50×200<br>(標準付属品) |
| 7      | スプリング     | —      | 4      | TM22—125<br>(始48kg~最大388kg)   | 14     | オイルプシュ         | C2800BD | 4      | φ4×7×0.6             |