


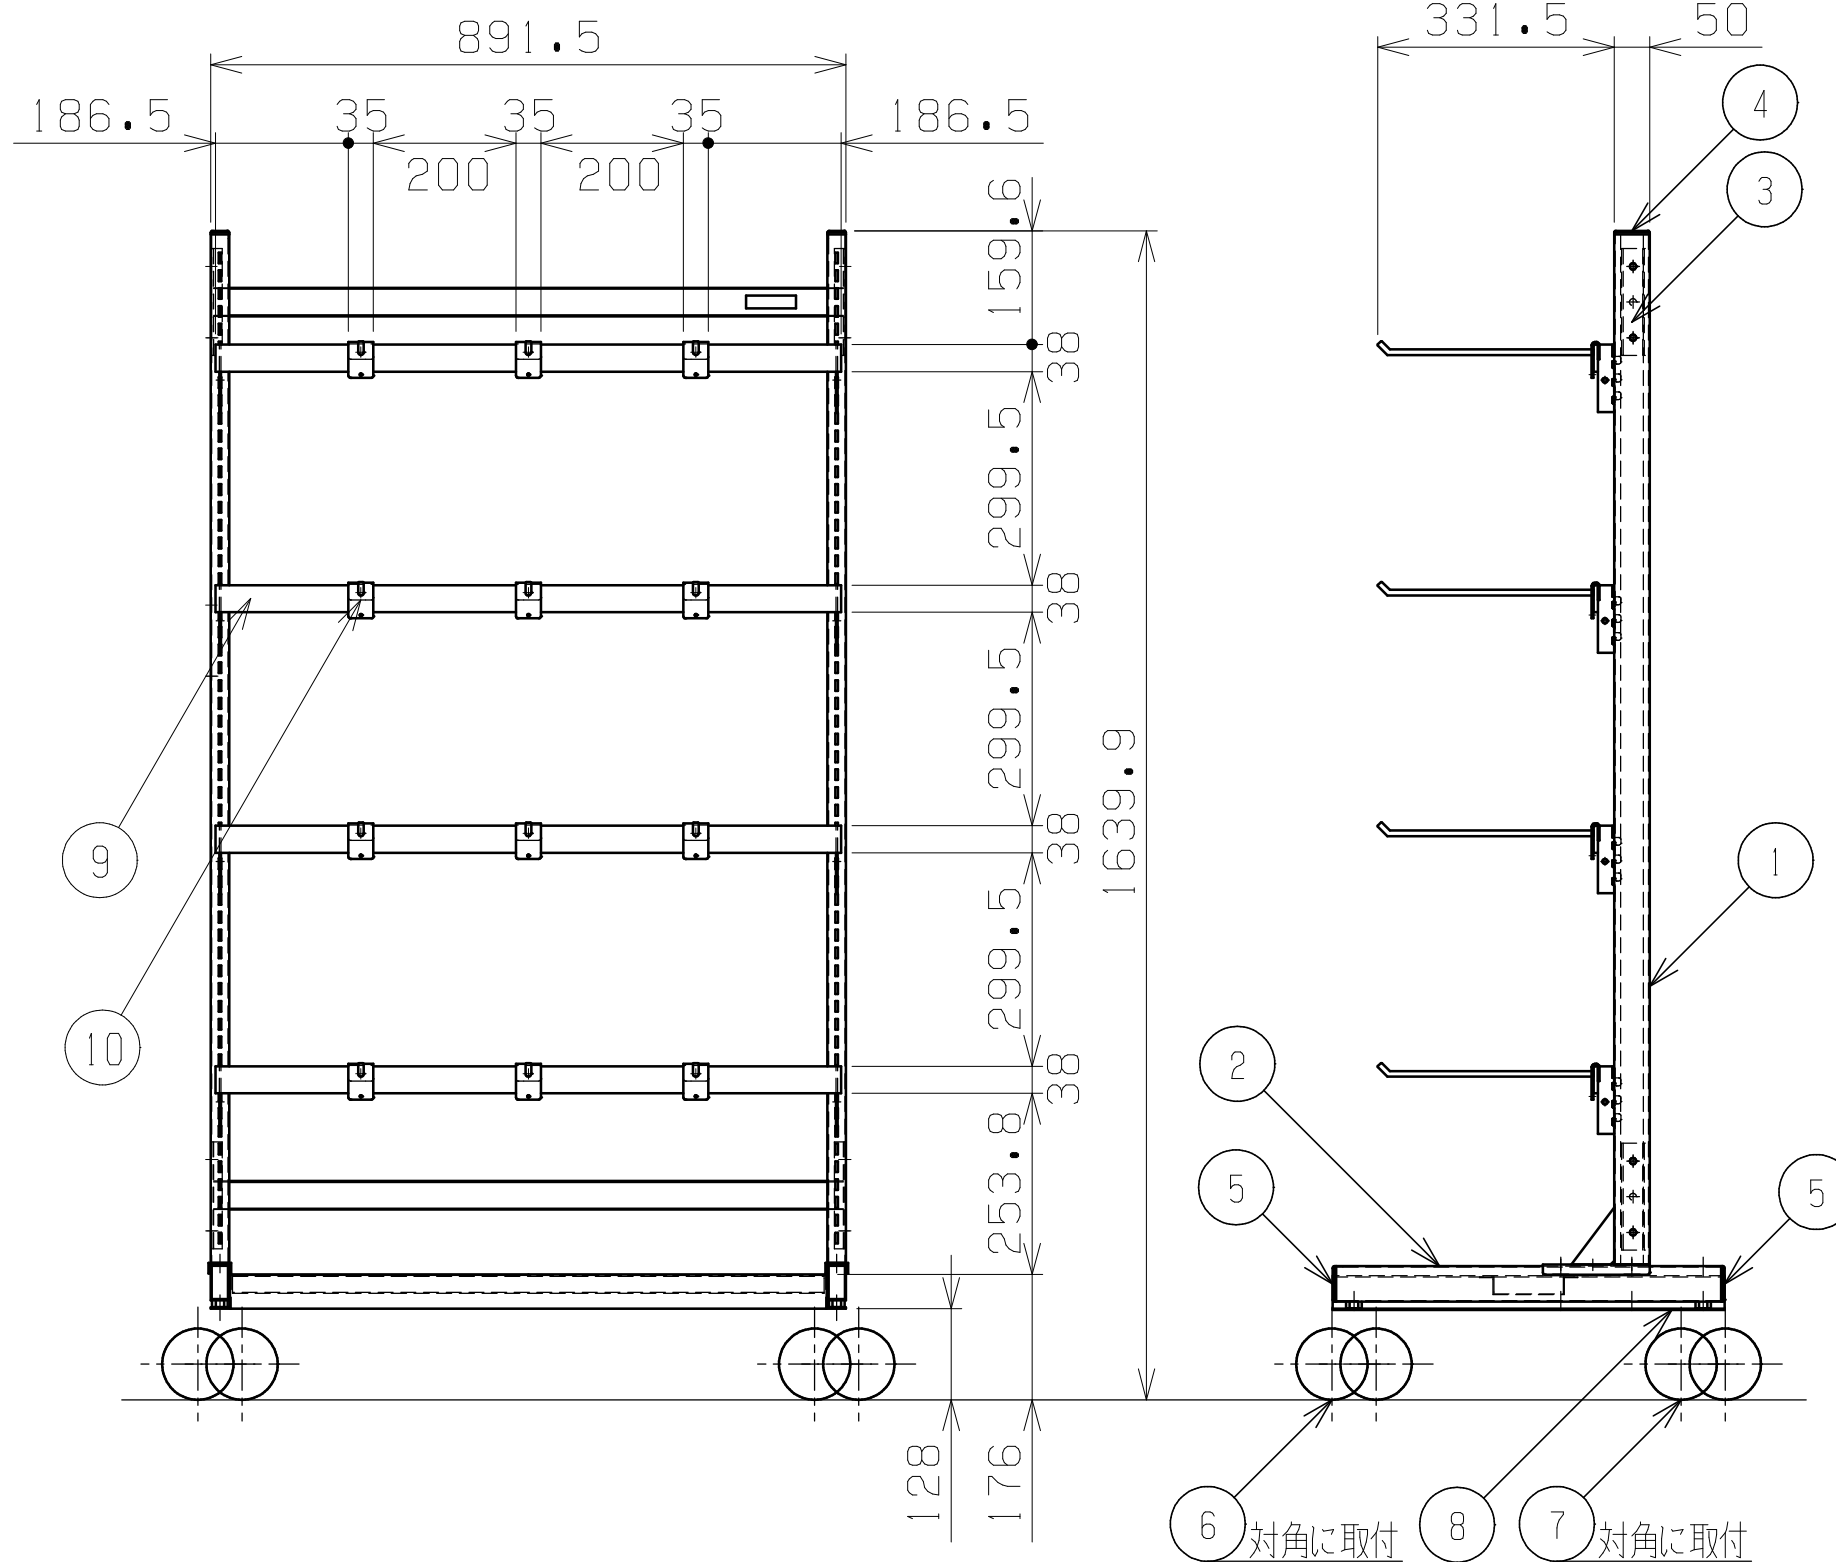

均等耐荷重（ハンガーフック1本当たり） 3kg

表面処理…ハンガーフック：ユニクロメッキ（白）

10	ハンガーフック	12		300mm用
9	ハンガーバー	4		
8	台車	1	SPHC-P	t1.6
7	キャスター(S無)	2	ゴム車 ユニクロ	U-EI SST-100RH
6	キャスター(S付)	2	ゴム車 ユニクロ	U-EI SST-100RHS
5	樹脂キャップ	4	角栓(黒)	50×26用
4	樹脂キャップ	2	角栓(黒)	50×26用
3	カンヌキ	2	SPHC-P	t2.3
2	脚	2		
1	支柱	LIRI		
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	H24. 1.12	3角法	名 称	ラックシステム(フックハンガータイプ)
承認	設 計	尺 度		移動式
				PLS-1543HDR
	網島	1:15	外観図	
 株式会社 サカイ			図 番	葉 番