
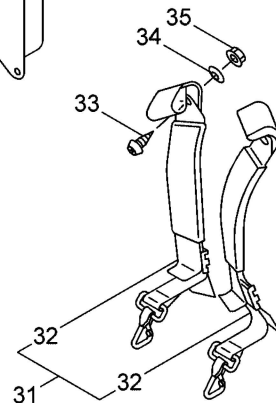
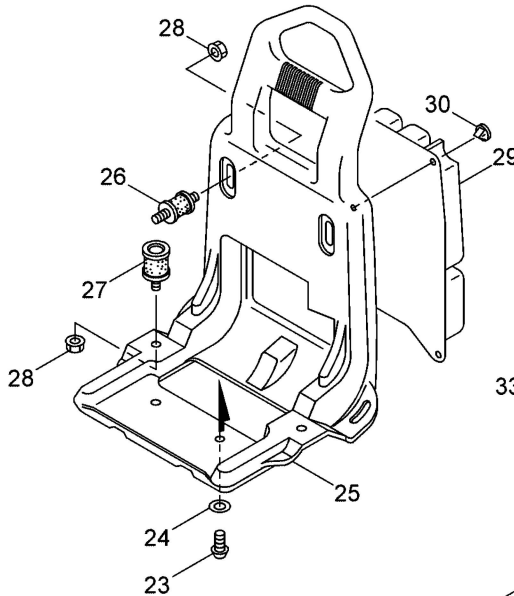
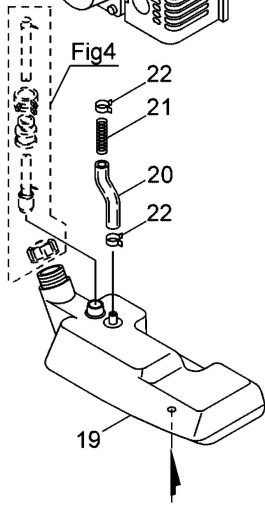
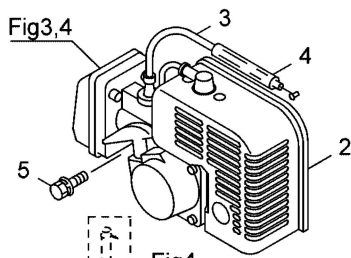
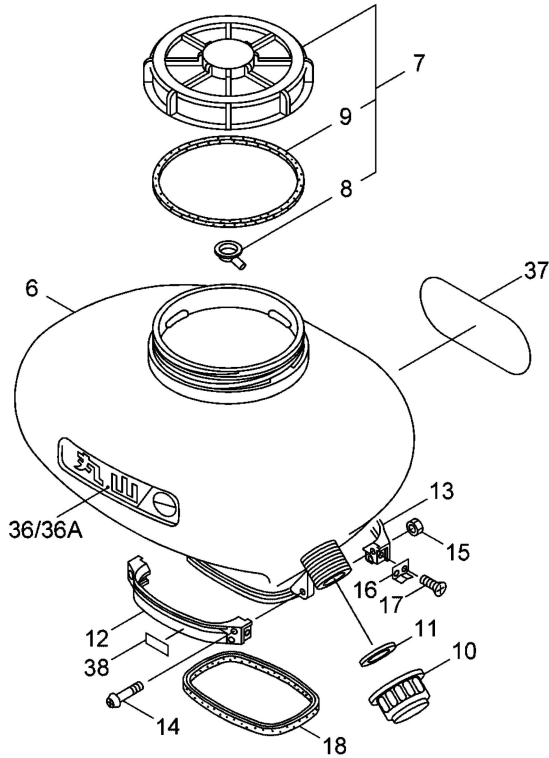


1. MDJ61G-15, MDJ61G-23, MDJ61G-26
タンク、セオイワク

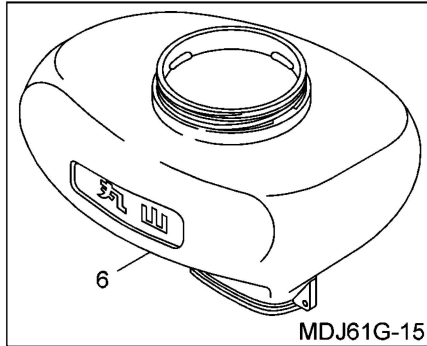

39 ▲注意
フタは確実にしめる
こと。薬剤が吹き出
しあがる恐れがあり
ます。

40 ▲注意
運転中の点火プラグ
やコードは、触れな
いこと。感電する恐
れがあります。

41 ▲注意
運転中や停止直後エン
ジンシリンダーのフ
ォンは、触れないこと。
高温な為火傷します。

42 ▲危険
エンジン運転中や停止
直後は、絶対に給油し
ないこと。引火・火災
の恐れがあります。

43 ▲注意
運転前に、必ず、取
扱説明書を読んで、
よく理解してから運
転してください。

44 ▲警告
リコイルスターの分
解はしないでください。
けがをする恐れがあり
ます。