




製品No.	目盛範囲	※導管L
4300-08	0～80℃ 浴場用 (42～46℃:適温マーク入り:赤色)	1m
4300-01	0～100℃	2m
4300-12	0～120℃	

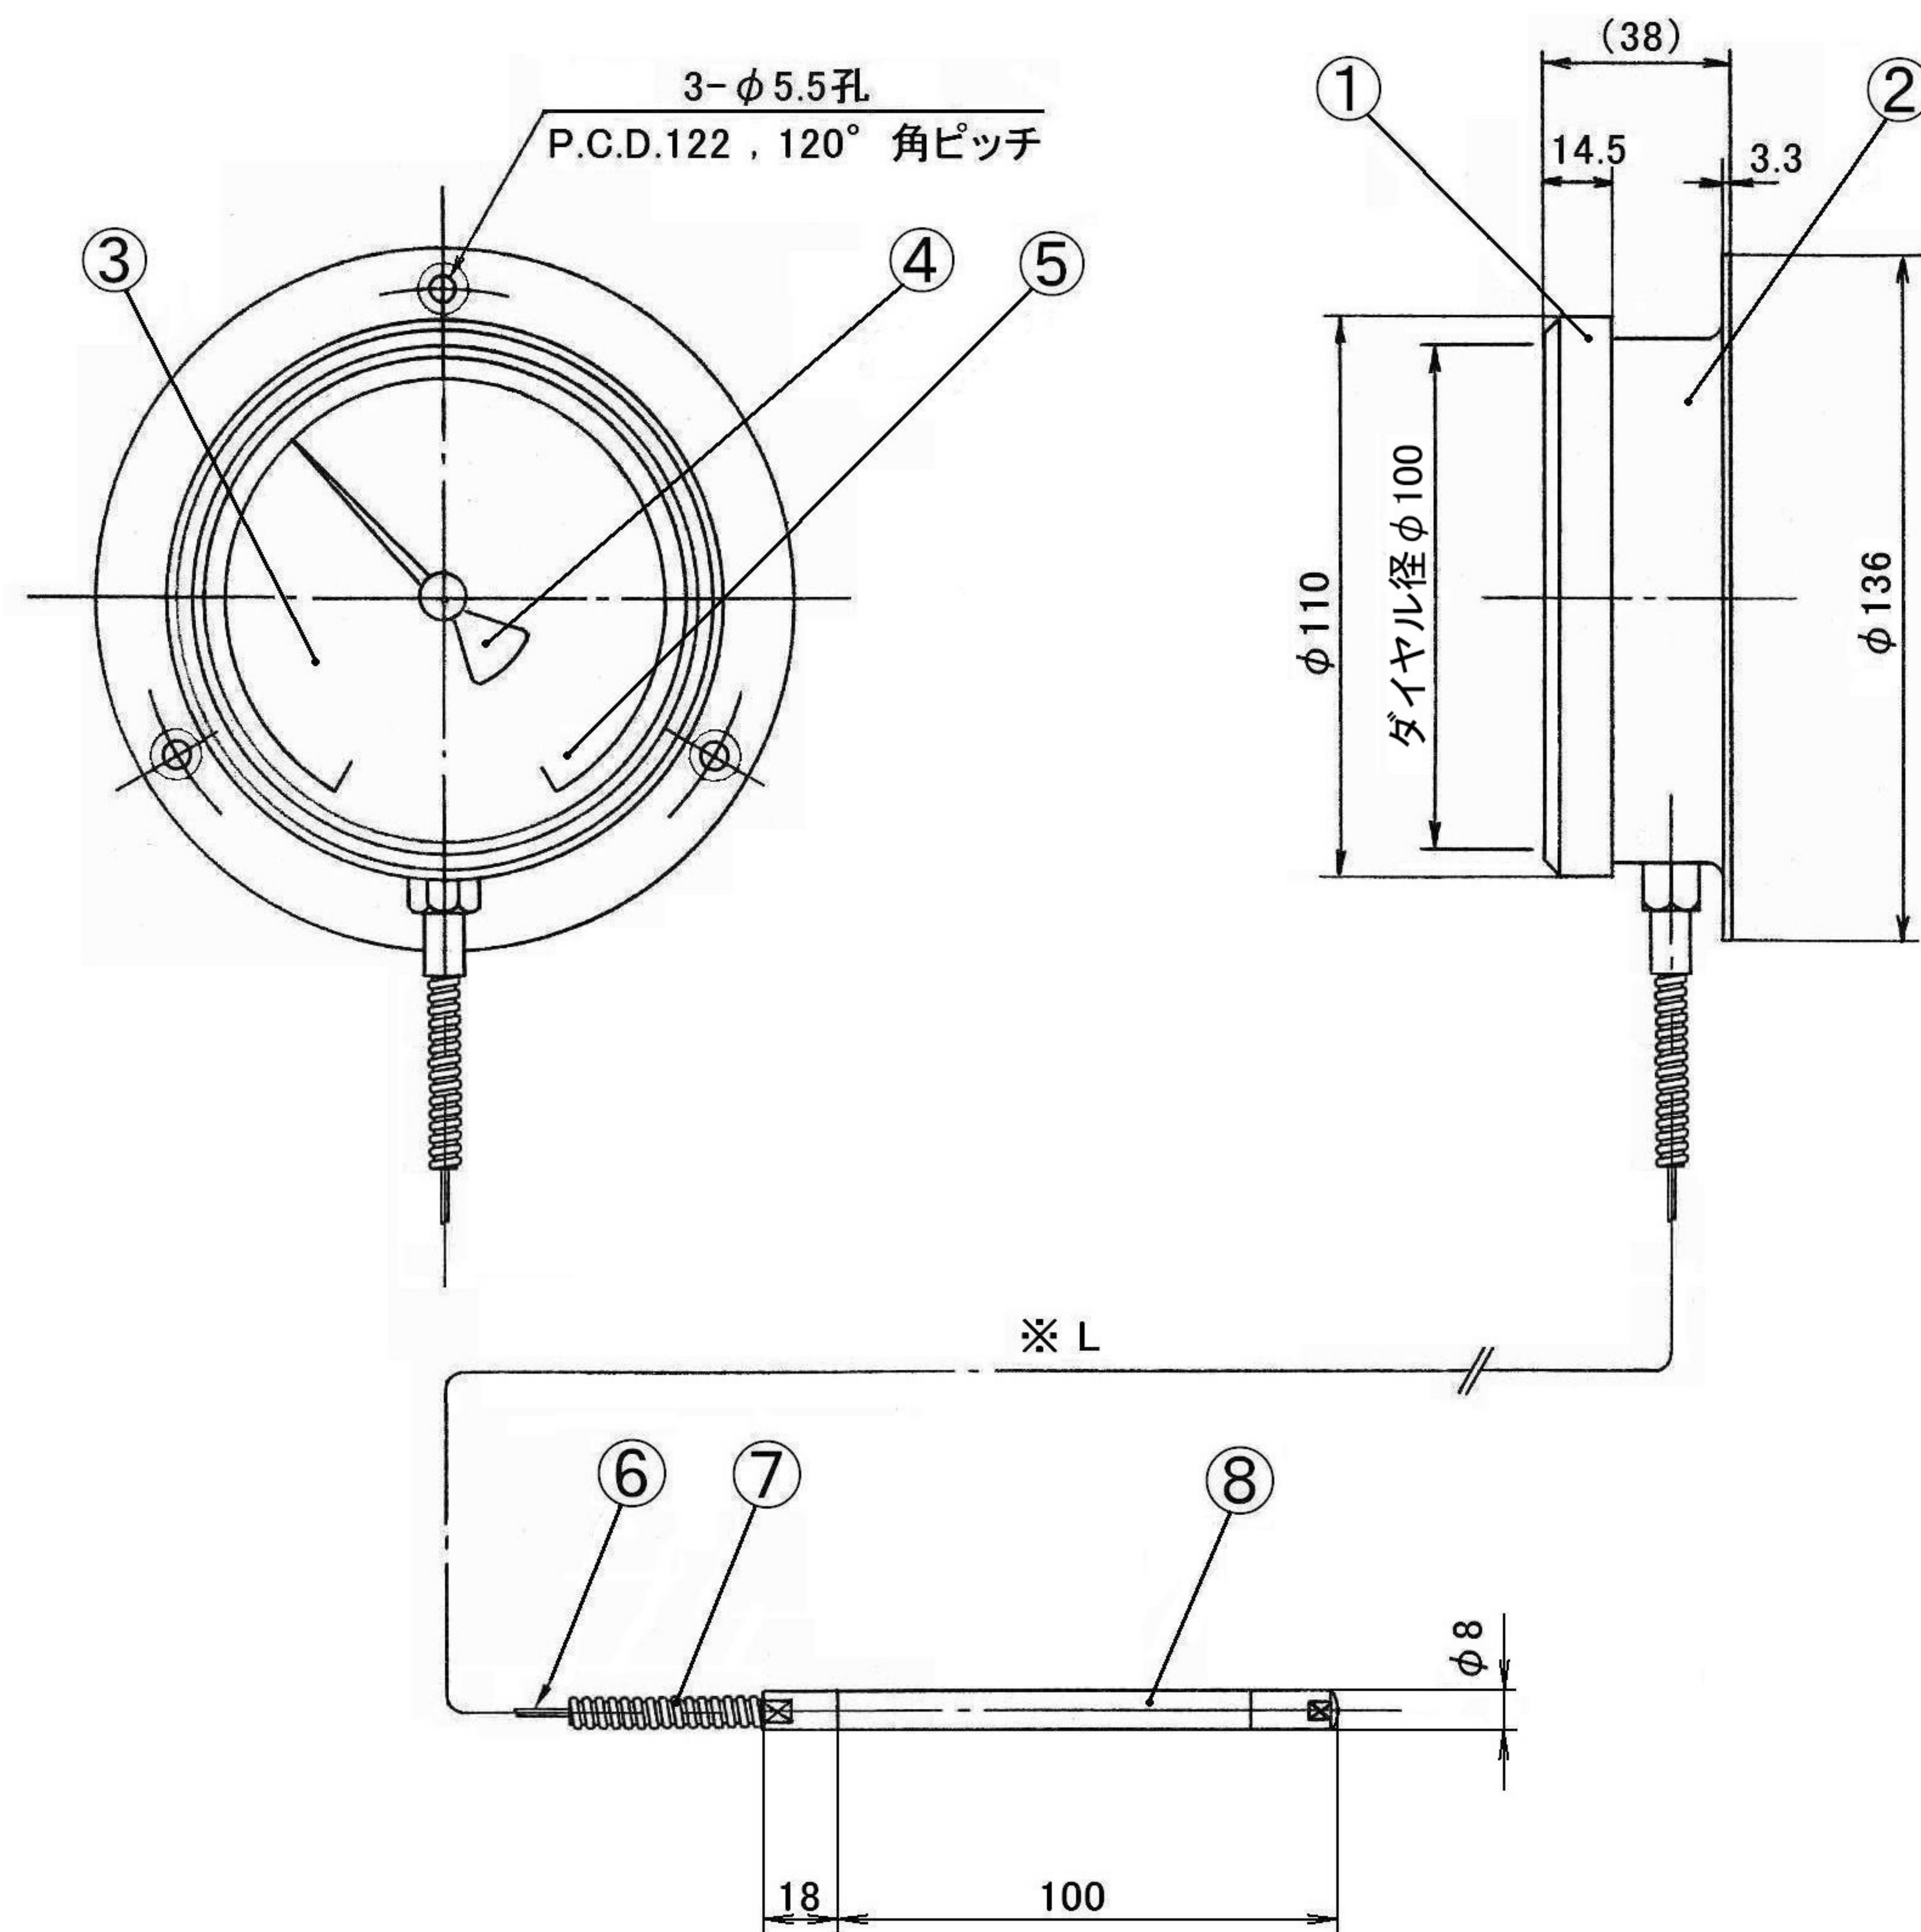

8	感温部	C1220T	1	MBNiⅢ
7	蛇管	SUS304	1	φ6
6	導管	C1220T	1	MBNiⅢ
5	目盛板	A1100P	1	白地黒文字
4	指針	A1100P	1	黒色
3	透明板	普通板ガラス	1	
2	ケース	6ナイロン +ガラス30%	1	
1	フタ	6ナイロン +ガラス30%	1	
番号	品名	材質	個数	記 事

△	BY Y.Kuroiwa
△	APP'D
△	REVISION
△	(SIZE)
0	新図
訂正事項	
FREE m.m.	

SUBJECT		PAGE
壁掛型隔測式温度計(蒸気圧式)		SHEET
		DATE
SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD		TYPE
TOKYO 〃 SK SATO JAPAN		VB-100P
D.No	4300-01, 08, 12	