
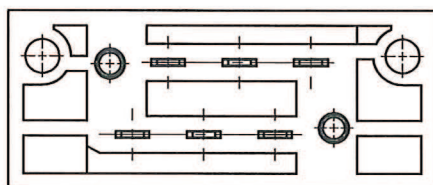

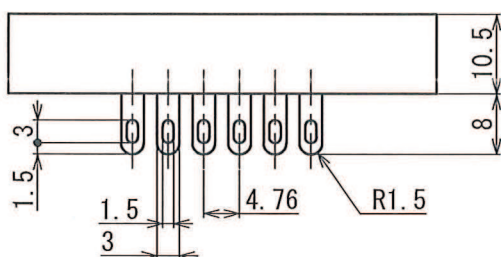


部番	部品名	材 質	寸 法	処 理	備 考	数量
1	基 板	P B T (UL94V-0)			黒 色	1
2	コンタクトD	黄 銅	t=0.8	金メッキ	P2127	6
3						
4						
5						

工場管理部

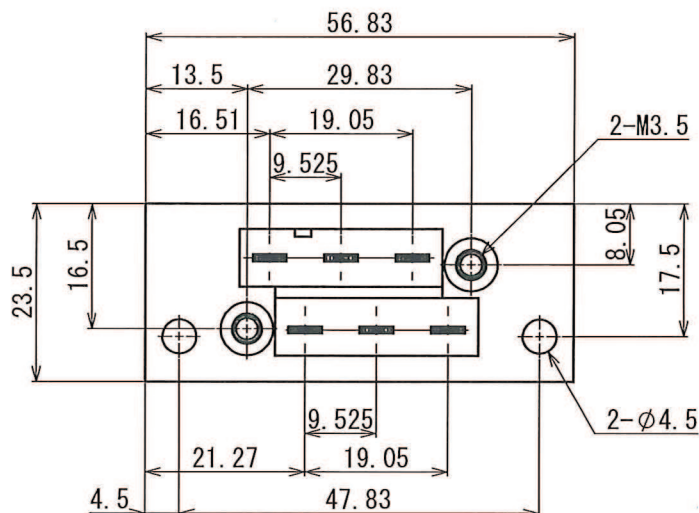

注文方法: [F5201D(型名)]-[6P(極数)]

※ 梱包箱の品名ラベルに「RoHS2 Compliance」と表示すること。



T-

改 定			指示なき公差	定 格	図 番	110122	設計		
			±0.5	AC 250 V 10 A	型 名	F5201D-6P	製図	桑原	2020.2.6
				絶縁抵抗 DC 500 V 1000 MΩ以上	三角法	単位 mm 尺度 2/1	検図	新田	2020.2.7
				耐電圧 AC 2000 V 1分間異常なし			承認	神山	2020.2.7
	記号	日付	内 容		FJC フジコン株式会社				