
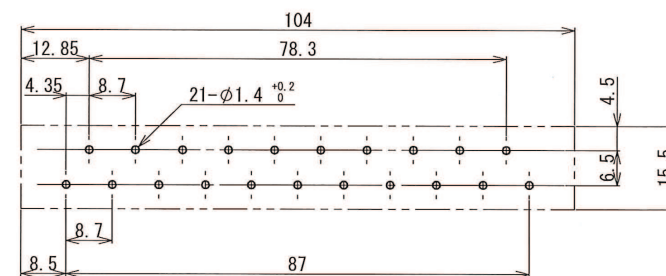
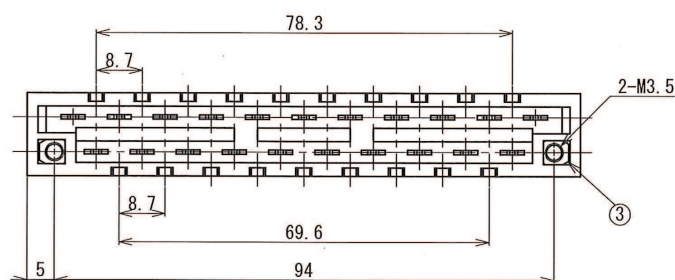
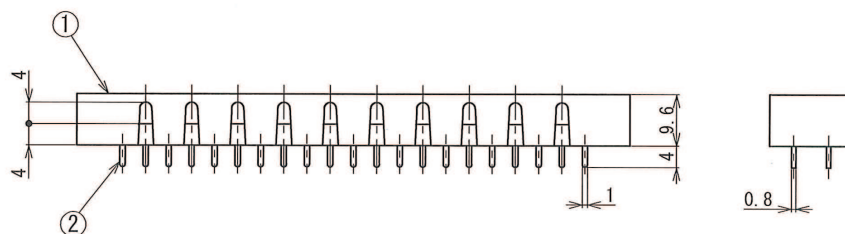


工場管理部

記号	日付	内 容	作成	承認
△ ³	2019.11.28	元:基台①、定格変更(元:8A)② RoHS→RoHS2に変更③	桑原	神山
改				
定				

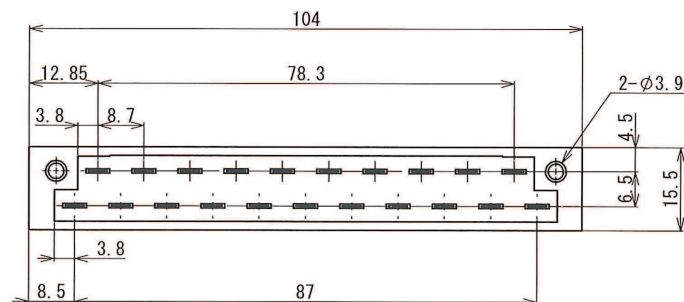

プリント基板寸法

注文方法: [F5204B(型名)]-[21P(極数)]

△³ ※ 梱包箱の品名ラベルに「RoHS2 Compliance」と表示すること。

4						指示なき公差	定 格	AC 250 V 10 A △ ²	図 番	109555-1	設計		
3	インサートナット	黄 銅	M3.5	ニッケルメッキ	P2148	2	絶縁抵抗	DC 500 V 1000 MΩ以上	型 名	F5204B-21P	製図	桑原	2015.12.10
2	コンタクトC	黄 銅	t=0.8	金メッキ	P2120	21	耐電圧	AC 2000 V 1分間異常なし	三角法	単位 mm 尺度 1/1	検図	古木	2015.12.11
1	△ ¹ 基板B	PBT (UL94V-0)		黒色		1			承認	神山			2015.12.11
部番	部品名	材 質	寸 法	処 理	備 考	数 量			FJC フジコン株式会社				