
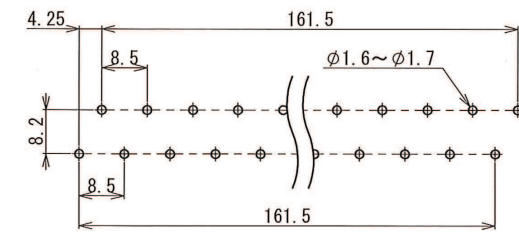
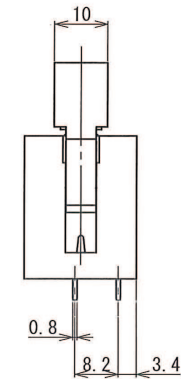
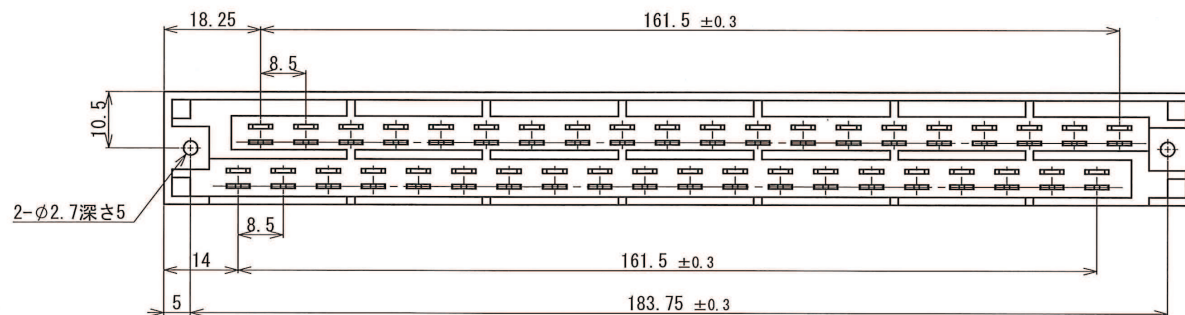
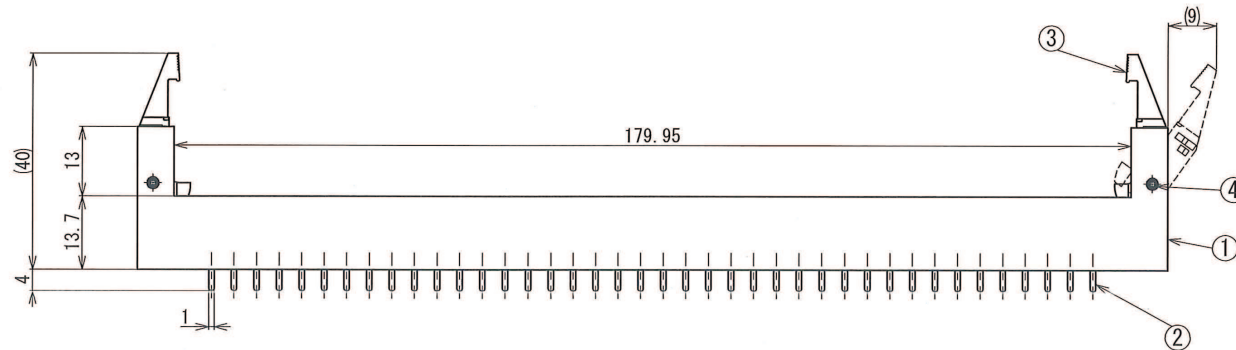


市場管理部

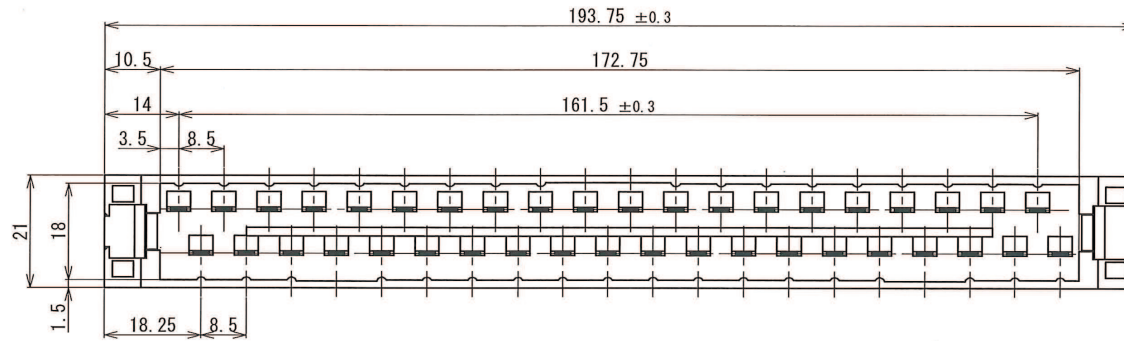

プリント基板穴寸法

注文方法： F5106C(型名)-40P(極数)

※ 梱包箱の品名ラベルに「RoHS2 Compliance」と表示すること。

4	波型スプリング	ステンレス	Φ1.6×16L		2	指示なき公差	定 格 A C 250 V 10 A 絶縁抵抗 D C 500 V 1000 MΩ以上 耐電圧 A C 2000 V 1分間異常なし	図 番 110124 型 名 F5106C-40P 三角法 単位 mm 尺度 1/1 FJC フジコン株式会社	設計 製図 桑原 2020.2.6 検図 新田 2020.2.7 承認 神山 2020.2.7			
3	レバー	P B T (UL94V-0)		黒 色	2	0~100未満 ±0.3						
2	コンタクトC	黄 銅	t=0.8	金メッキ	P2008	40						
1	基 板	P B T (UL94V-0)		黒 色		1						
部番	部品名	材 質	寸 法	処理	備考	数量	10以上~200 ±0.5					