



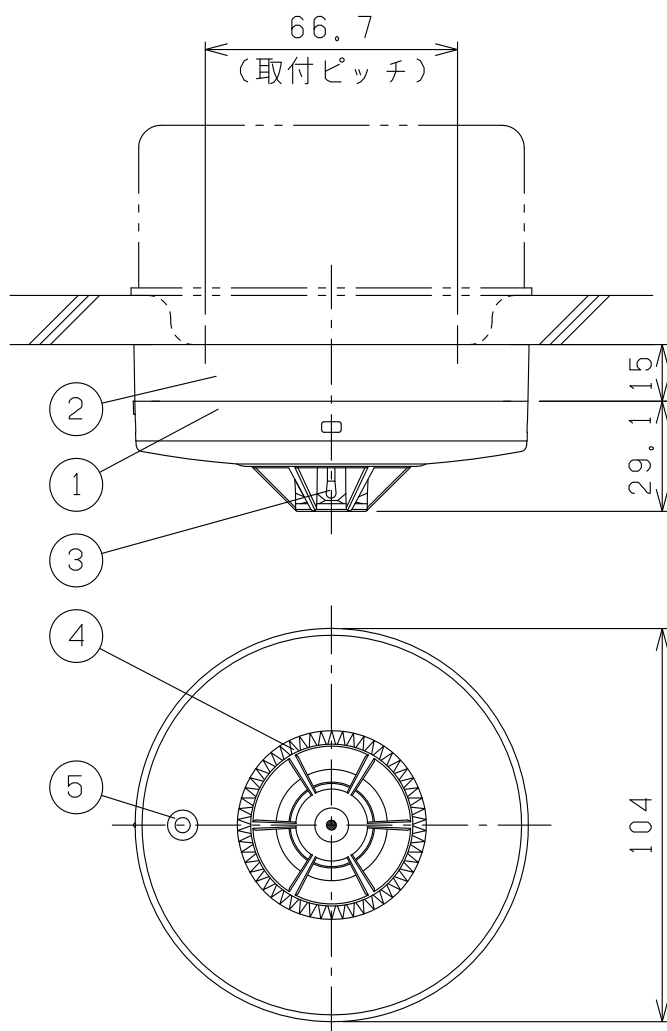

種別マーク



番号	名 称		摘 要	数量
1	本 体		難燃性樹脂	1
2	ベ ー ス		難燃性樹脂	1
3	感 熱 素 子		サーミスタ	1
4	作 動 表 示 灯		LED／オムニビュー	1
5	種 別 マ ー ク			1
仕 様				
検定型式番号		感第2019～27号		
定 格 電 圧		DC24V		
定 格 電 流		L-C間：65mA，P-C間：50mA		
公称作動温度		60℃		
使用温度範囲		－10℃～＋40℃		
接 続 中継器	遠隔試験用	LP01／0，LP01／1，LP02／0		
	FAS2用	LF04－0－RIL		
適合ボックス		JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形		
塗 代 カ バ ー		JIS C 8340 中形四角丸孔カバー		
外部制御用P端子付				