



(単位：mm)

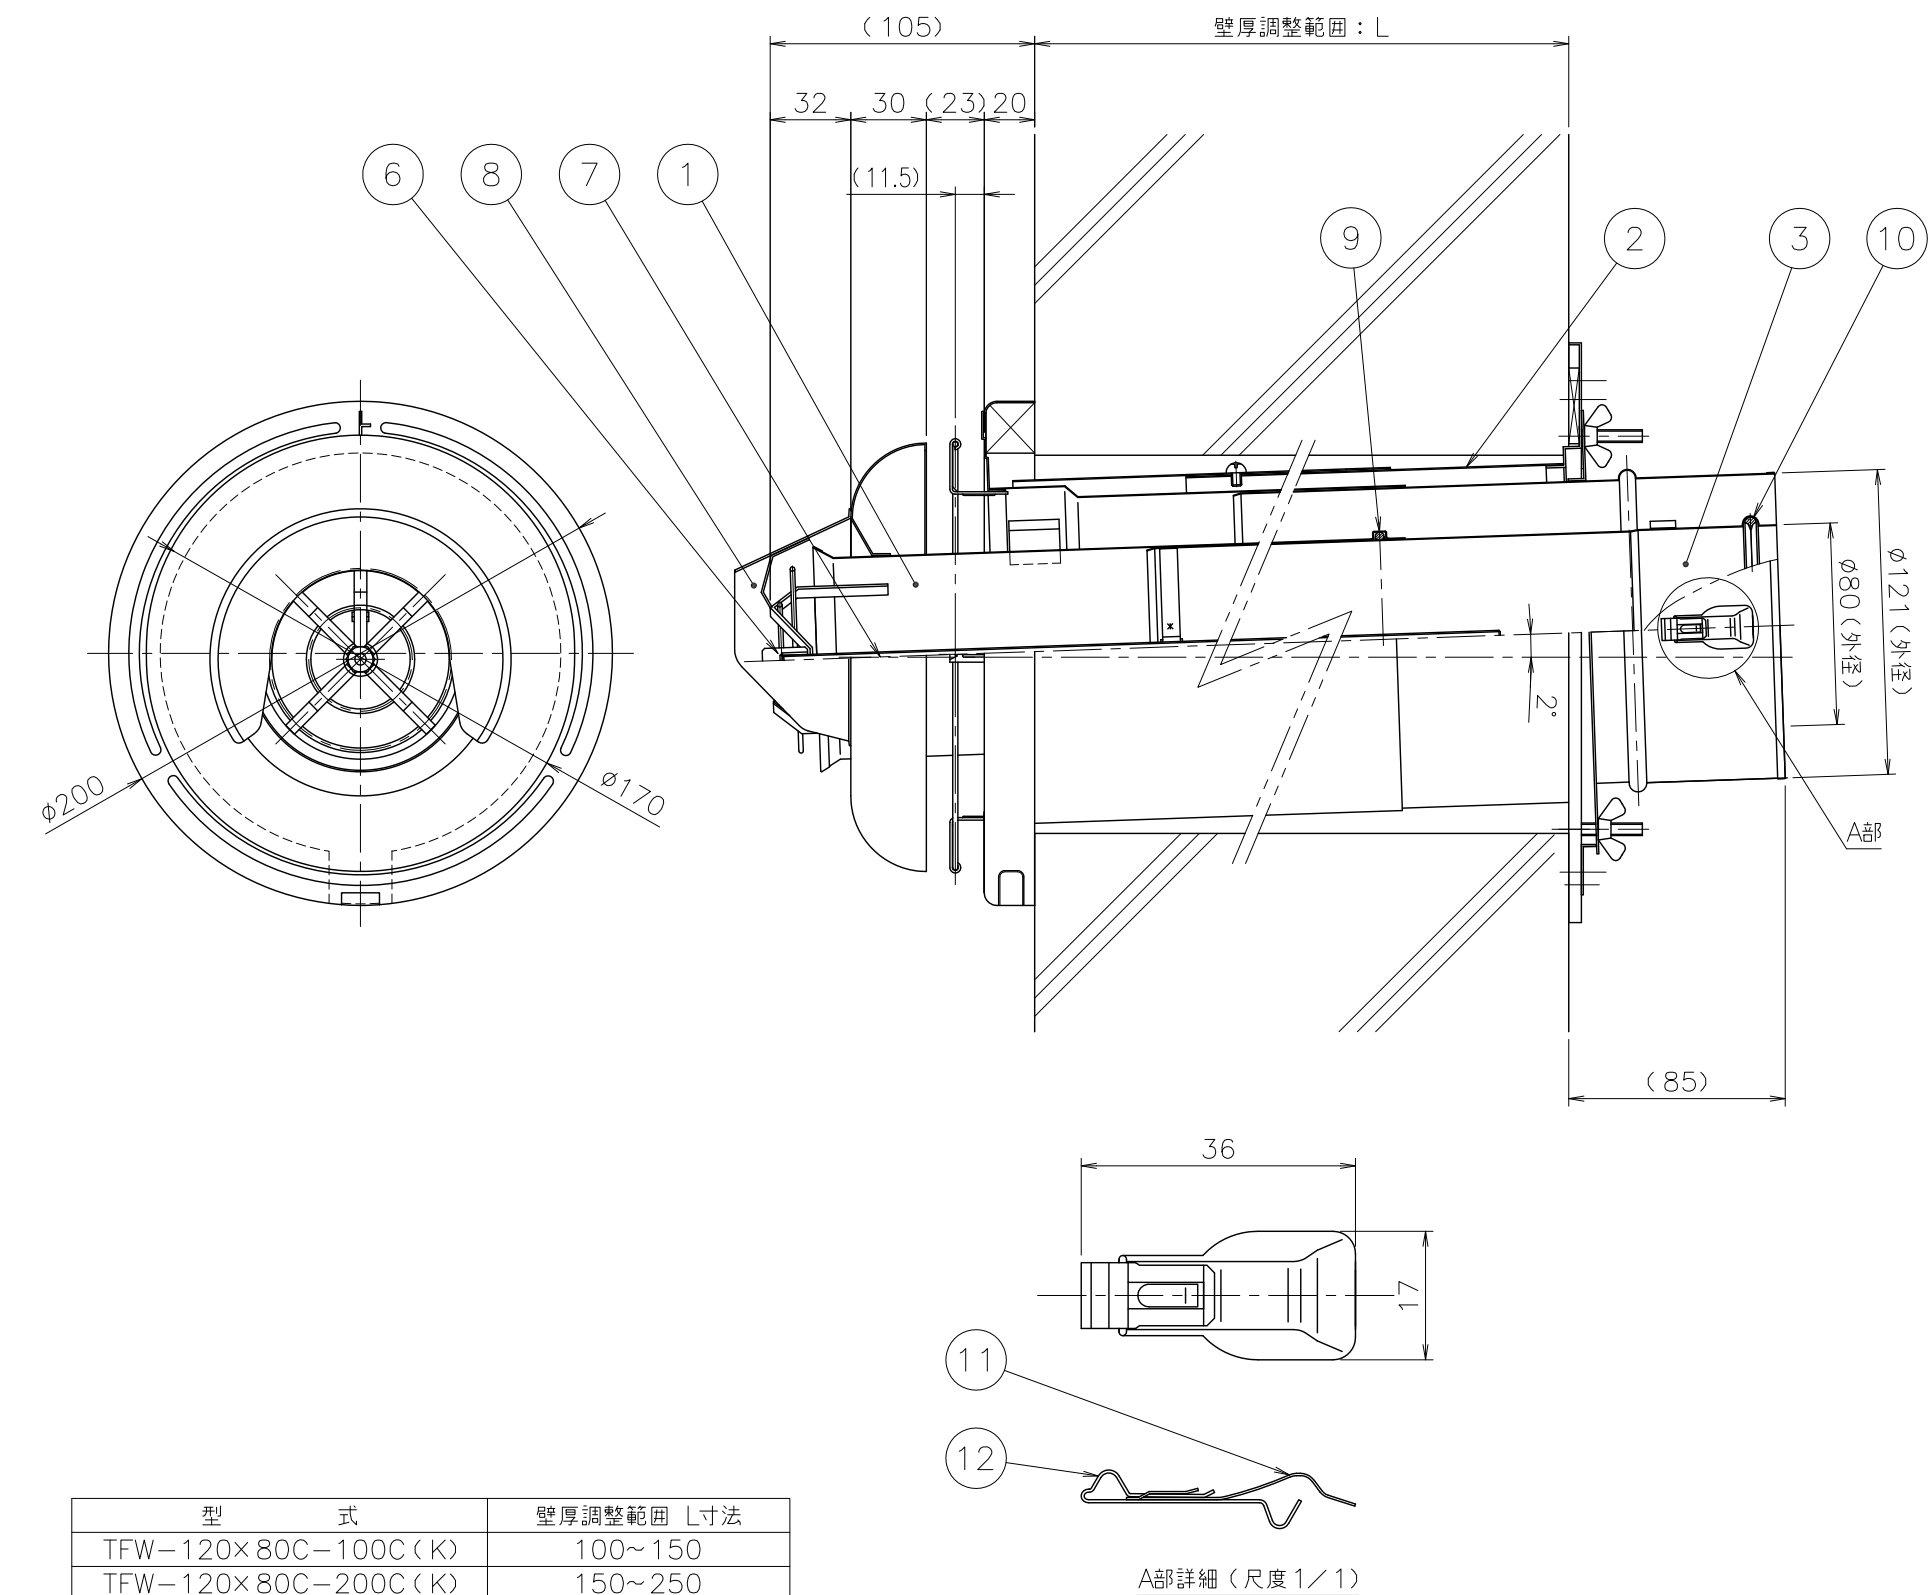

型 式	壁厚調整範囲 L寸法
TFW-120×80C-100C (K)	100~150
TFW-120×80C-200C (K)	150~250

※壁厚調整範囲 L は上記範囲を満たすこと

番号	名 称	材 質	板厚
1	TFW-120×80C-C/W トップ本体	—	—
2	TFW-120×80C,110×75C スリーブ	—	—
3	TFW-120×80C チャンバー	—	—
4	TFW-120×80C 相互表示ラベル	—	—
5	M5 蝶ナット	SUS304	—
6	M4 化粧ナット	SUS304	—
7	M4 全ネジボルト	SUS304	—
8	TFW用 結露防止板	SUS304 2B	—
9	Oリング	フッ素ゴム	$\phi 3.5$
10	イチョウ型リング	フッ素ゴム	—
11	ストッパーカバー	SUS304-CSP 1/2H	0.4
12	ストッパーピース	SUS304-CSP 1/2H	0.4

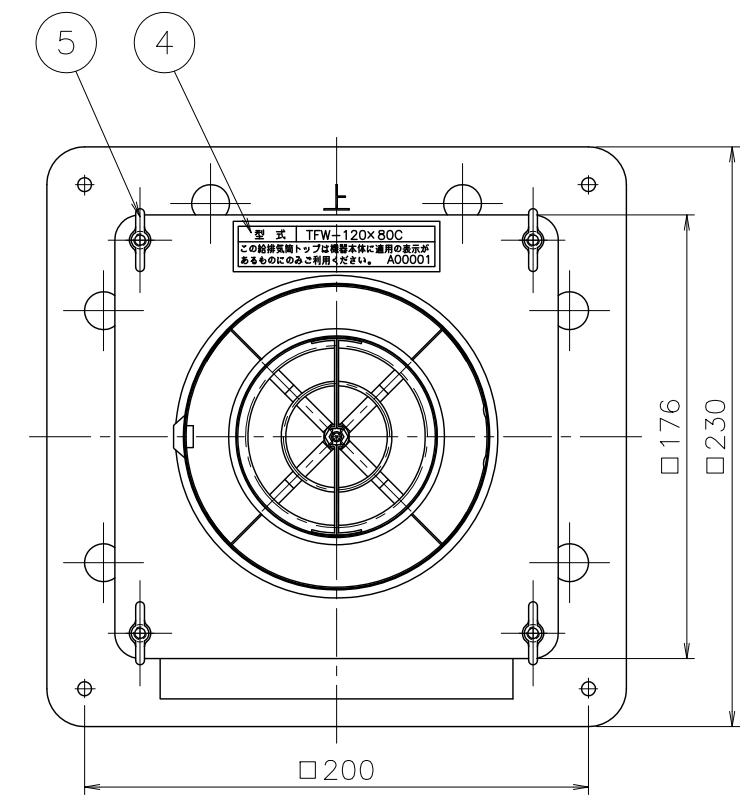

納入仕様図	製品名		TFW-120×80C-100C (K) ,200C (K)			
	図 名		名称寸法図			
	尺度	1/3	原紙サイズ	A3	図 番	W-00-0101
	作成	2000. 4.17	調整	A	2019. 3.19	株式会社ノーリツ