

オイルバスターEX

ダブルアルカリ成分が短時間で汚れを分解
頑固な油汚れも簡単に徹底除去



特長1 とことん追求した汚れ落ち性能

ダブルのアルカリ成分と界面活性剤の配合を追及することにより、頑固な汚れも素早く・簡単に落とすことが可能になりました。

特長2 希釈しても強力な効果

水で薄めても高い洗浄効果の出る処方としているのでコスト削減に貢献します。

特長3 壁面でも垂れにくい密着泡

従来の製品では清掃しづらかった垂直面も効率的に清掃が可能です。

用途

レンジ・オープン・フライヤー・グリースフィルター等に付着した油汚れの除去

【使えないもの】

アルミ・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・スズ製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装・ワックス面、ガラス、鏡、天然石

泡の密着性試験

オイルバスターEX



泡が密着！

他社製品



試験方法

垂直面に対してスプレーヤーを3回噴霧し、30秒後の泡の状態を確認

汚れ落ち試験


オイルバスターEX



5分後
すすぐ

こんなにも差が出る

他社製品



5分後
すすぐ


試験方法

ステンレス板へ疑似油汚れを塗布し原液へ漬け置きし汚れ落ちを確認

オイルバスターEX


洗浄方法

浸漬洗浄
(器具・フィルターなど)

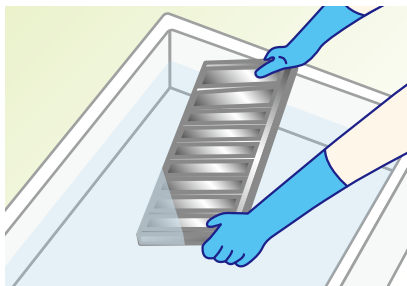


洗浄液に2～3時間浸漬後、ブラシ洗いを行い、流水で十分にすすぐ。


拭き上げ洗浄

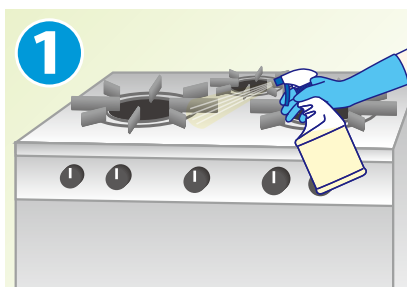

汚れに直接スプレーする。

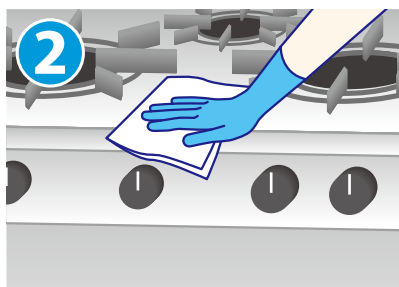

ダスター／スポンジなどでこすり洗う。

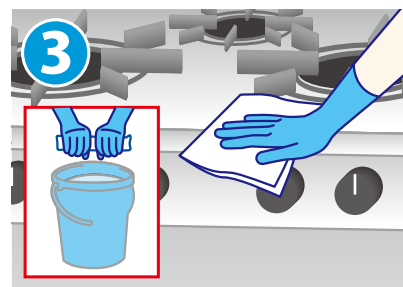


水拭きをする。

使用方法

※洗浄作業や洗浄剤容器の取扱時は必ず、保護具(保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴等)を着用してください。
※ご使用前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。
※本製品は保管時に多少の凝・沈殿が発生する場合がありますが性能、使用上には問題がありません。

	希釈倍率	原液使用量 (水1Lに対して)
こげ付いた油污れ	原液～5倍	約200mL～
こびり付いた油污れ	原液～30倍	約30mL～
軽い油污れ	30～100倍	約10～30mL

油污れ洗浄力データ

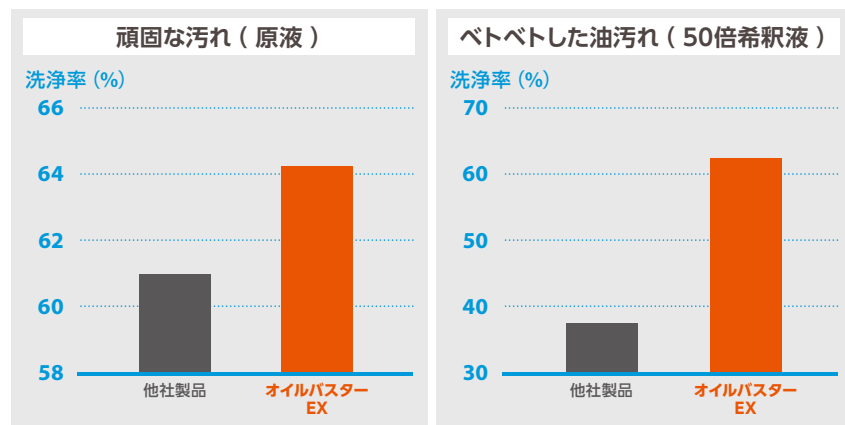

推奨ツール (別売)



商品名	泡スプレーヤー	ボトル開閉コック
荷姿	600mL空ボトル×12	1個入袋×10
商品コード	4567709	T90002

※上記スプレーヤー以外のものを使用する場合は使用後に水ですすいでください。

商品仕様

商品名	オイルバスターEX	荷姿	5L×3本/ケース	荷姿	20L/ボトル
液性	アルカリ性	サイズ	ボトル: 230×130×高さ272 (mm) ケース: 425×249×高さ307 (mm)	サイズ	180×350×高さ410 (mm)
成分	アルカリ剤 (水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤 (アルキルグルコシド)、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料	商品コード	6053955	商品コード	6053963
		バーコード	ボトル: 4536735221893 ケース: 14536735221890	バーコード	4536735221909
		積段数	8段		

シーバイエス株式会社

●本社/〒231-0023 横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

■お問い合わせ・ご用命は...

大切な場所には、きっと。