


# 予想性能曲線図

|      |                               |       |                        |      |           |
|------|-------------------------------|-------|------------------------|------|-----------|
| 御注文先 | 殿                             |       |                        |      |           |
| 機器名称 |                               |       | 機器番号                   |      |           |
| 型 式  | 80TSO43.7-52<br>80TSOC43.7-52 | 口 径   | 80 mm                  | 駆動方式 | Vベルト      |
| 吐出量  | m <sup>3</sup> /min           | 回転速度  | 1780 min <sup>-1</sup> | 周波数  | 50Hz      |
| 全揚程  | m                             | 電動機容量 | 3.7 kW                 | 極 数  | 4P        |
| 相×電圧 | 3φ×200 V                      | 電 流   | A                      | 図 番  | A-22949-2 |

本予想性能曲線図は、常温清水の場合を示します。

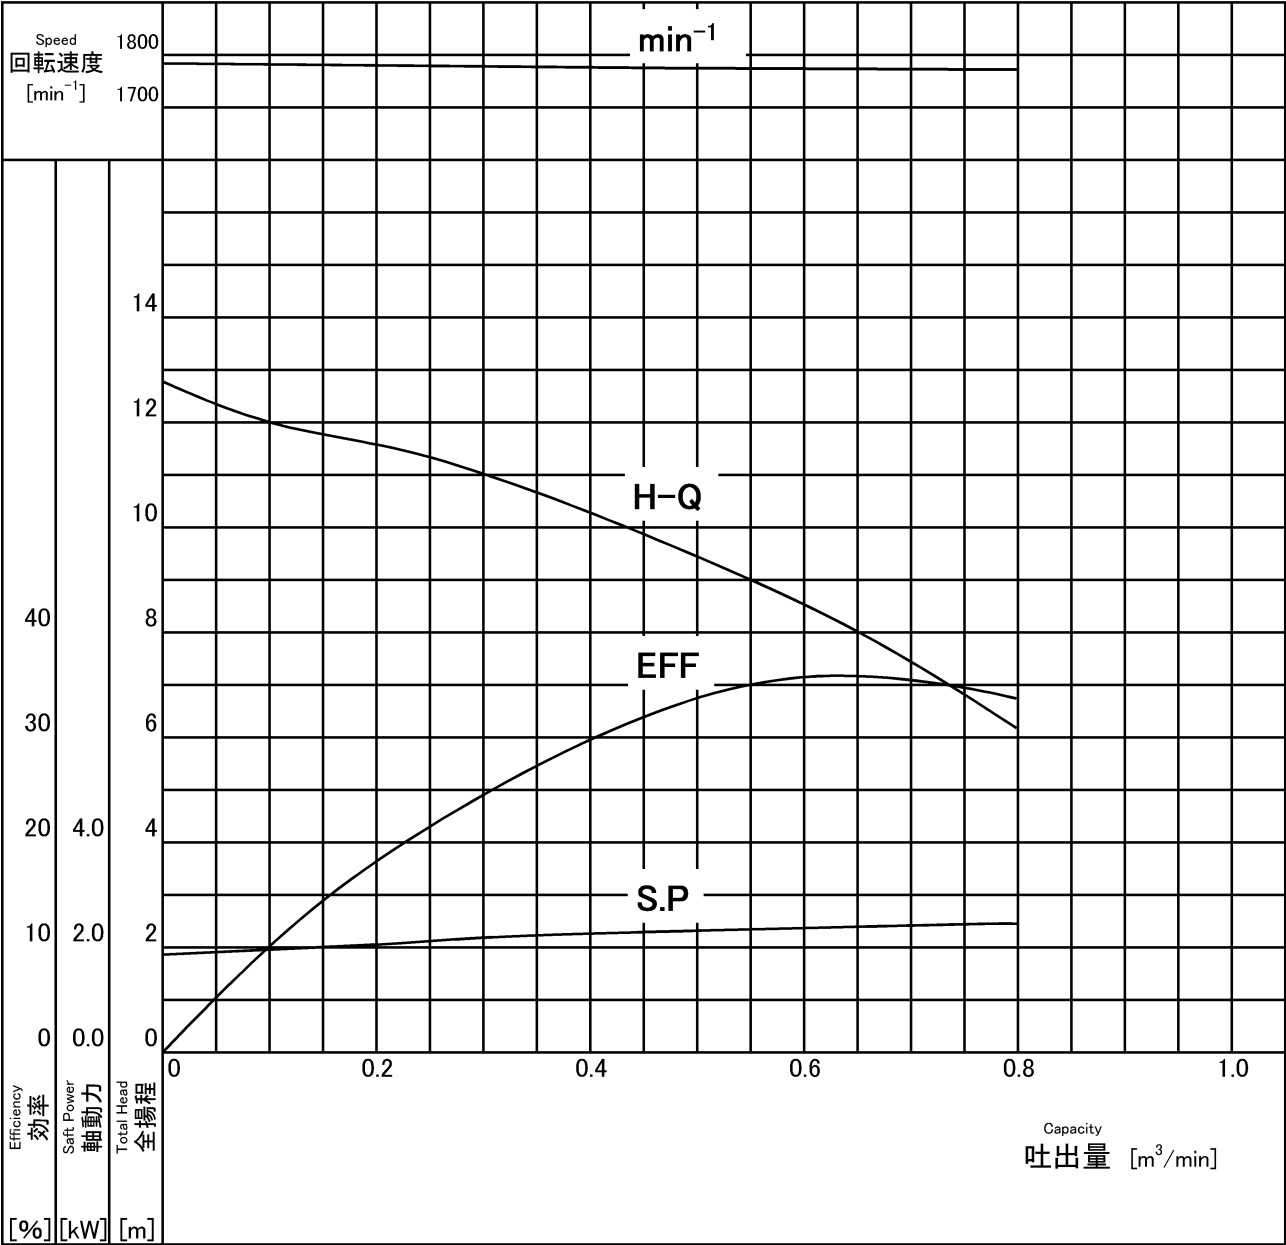

株式会社 鶴見製作所