


# 予想性能曲線図

|      |                                 |       |                        |      |           |
|------|---------------------------------|-------|------------------------|------|-----------|
| 御注文先 | 殿                               |       |                        |      |           |
| 機器名称 |                                 |       | 機器番号                   |      |           |
| 型 式  | 80TSO45.5M-62<br>80TSOC45.5M-62 | 口 径   | 80 mm                  | 駆動方式 | Vベルト      |
| 吐出量  | $\text{m}^3/\text{min}$         | 回転速度  | 2200 $\text{min}^{-1}$ | 周波数  | 60Hz      |
| 全揚程  | m                               | 電動機容量 | 5.5 kW                 | 極 数  | 4P        |
| 相×電圧 | 3 $\phi$ ×200 V                 | 電 流   | A                      | 図 番  | A-22954-2 |

本予想性能曲線図は、常温清水の場合を示します。

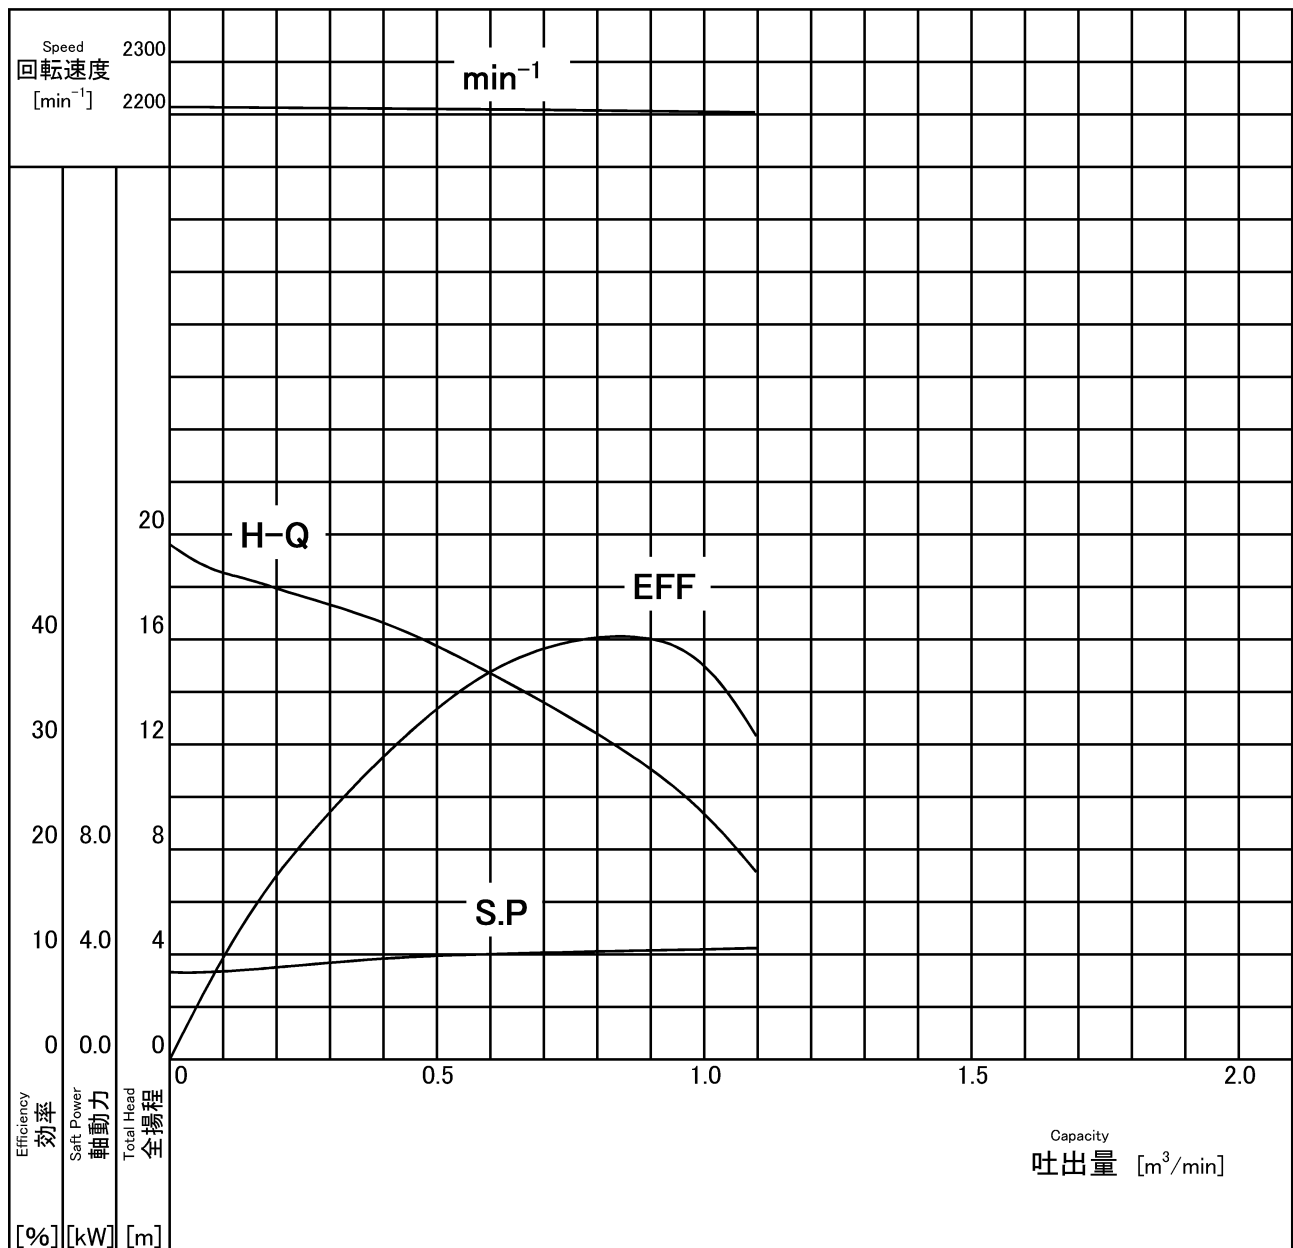

株式会社 鶴見製作所