
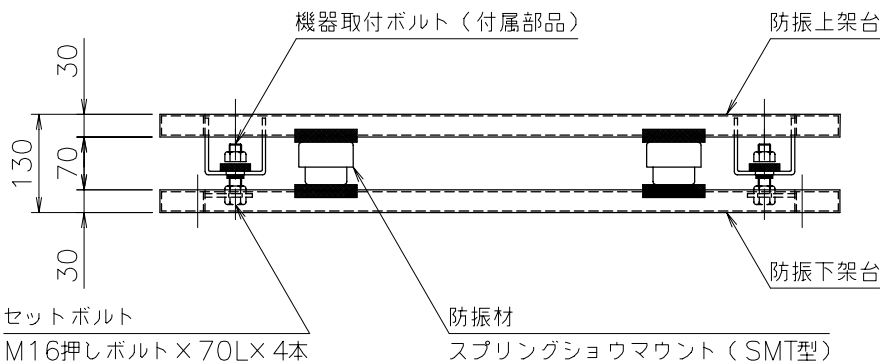
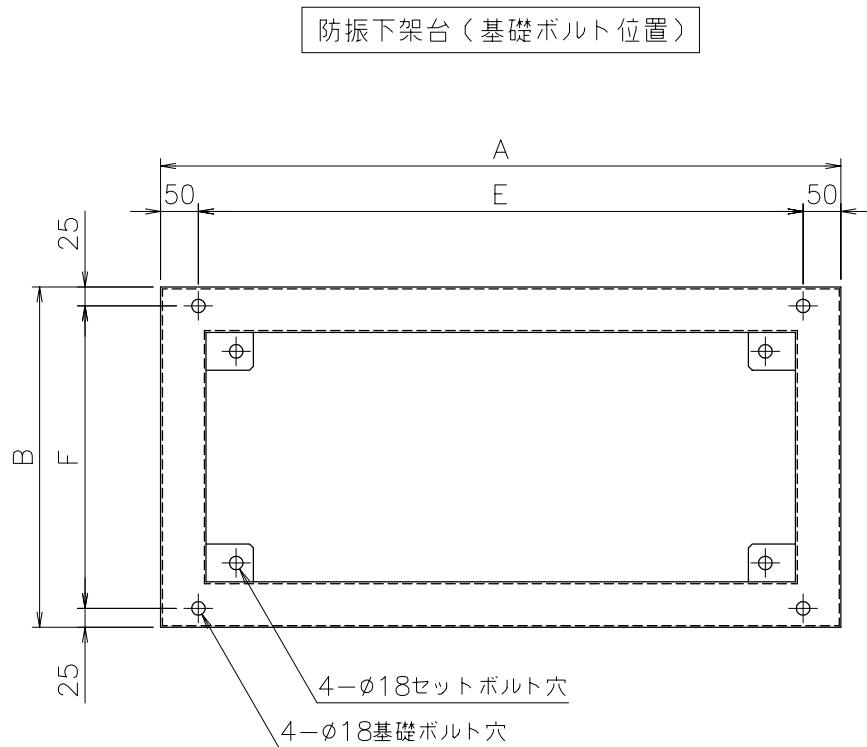


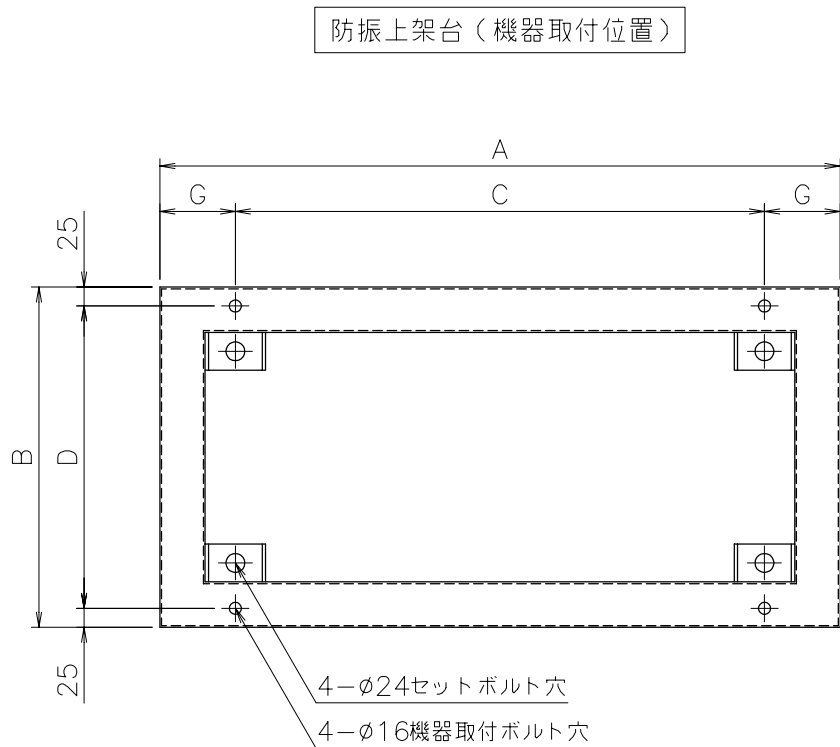


付 属 部 品	
M12押しボルト×70L	4本

材 質	板厚
SS400	2

仕上：溶融亜鉛メッキ（架台一式）

■基礎ボルト周り詳細図

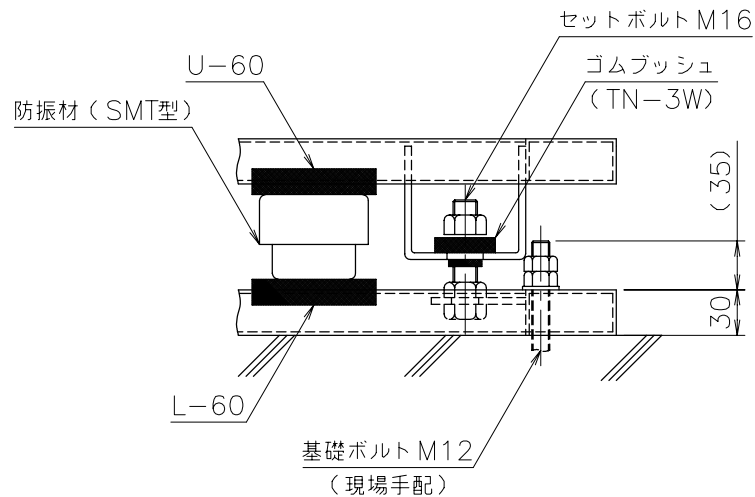

＜注意事項＞

※防振架台高さ寸法は、出荷時高さを記入しております。

※防振材配位置は、各点に荷重がかかるものとして配置しておりますが、機器仕様により重心の移動があった場合は防振材を移動させながら、レベル調整を行ってください。

■仕様表

品 名	寸 法							防振材×個数	架台総質量 （kg）	対応機種
	A	B	C	D	E	F	G			
BJK-215	890	400	690	350	790	350	100	SMT-30×6	23	JKO-215
BJK-222	1050	400	850	350	950	350	100	SMT-45×6	25	JKO-222
BJK-237	960	500	760	450	860	450	100	SMT-70×6	25	JKO-237

納入仕様図	製 品 名		BJK-215,222,237							
	図 名		名 称 寸 法 図							
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-06-0172				
	作 成	2006. 8.23	調 整			株式会社ノーリツ				