






(單位：mm)

■ 付属部品

一人施工用保持棒

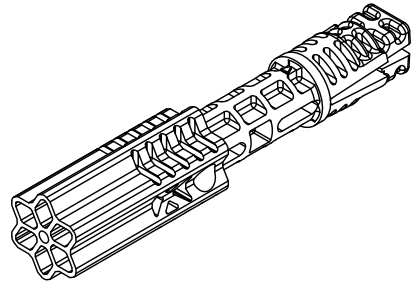

クイックファスナ12.7(2個)

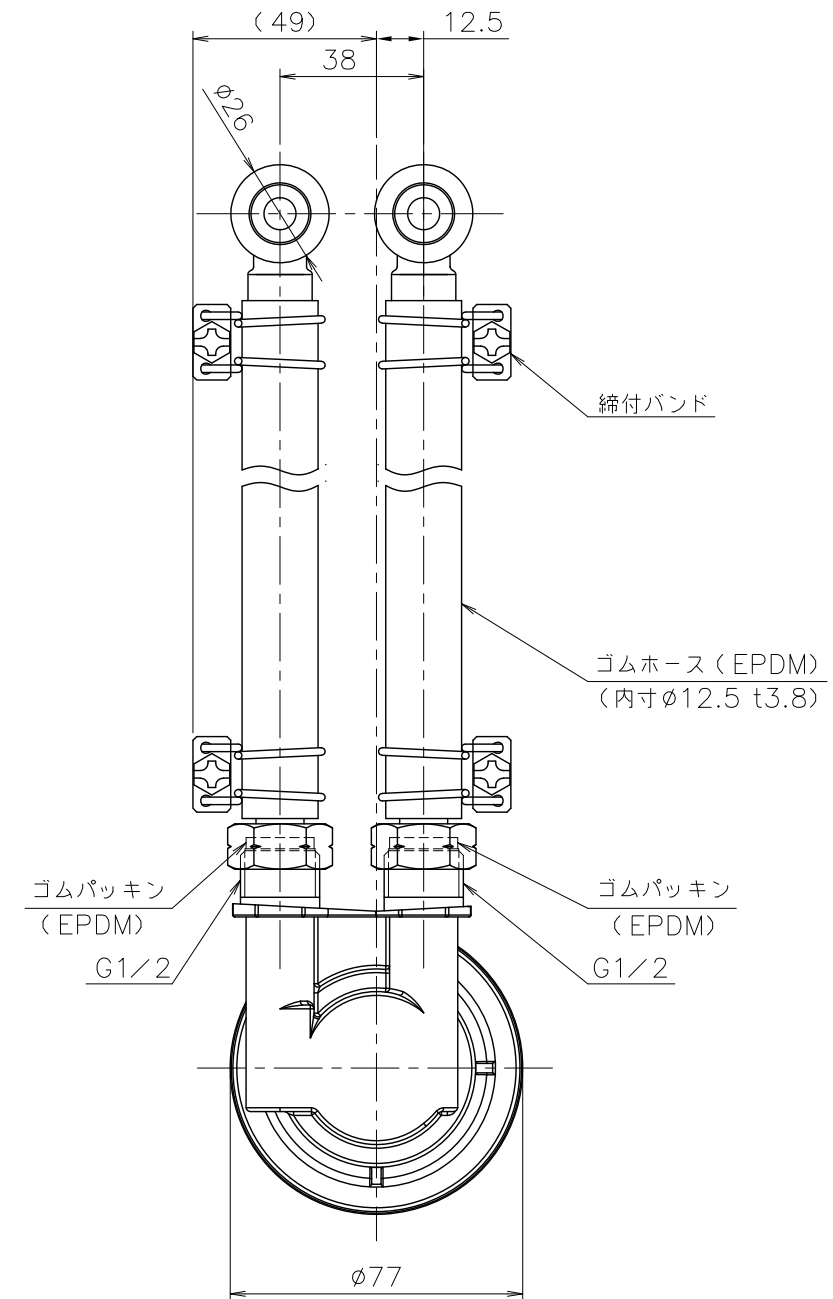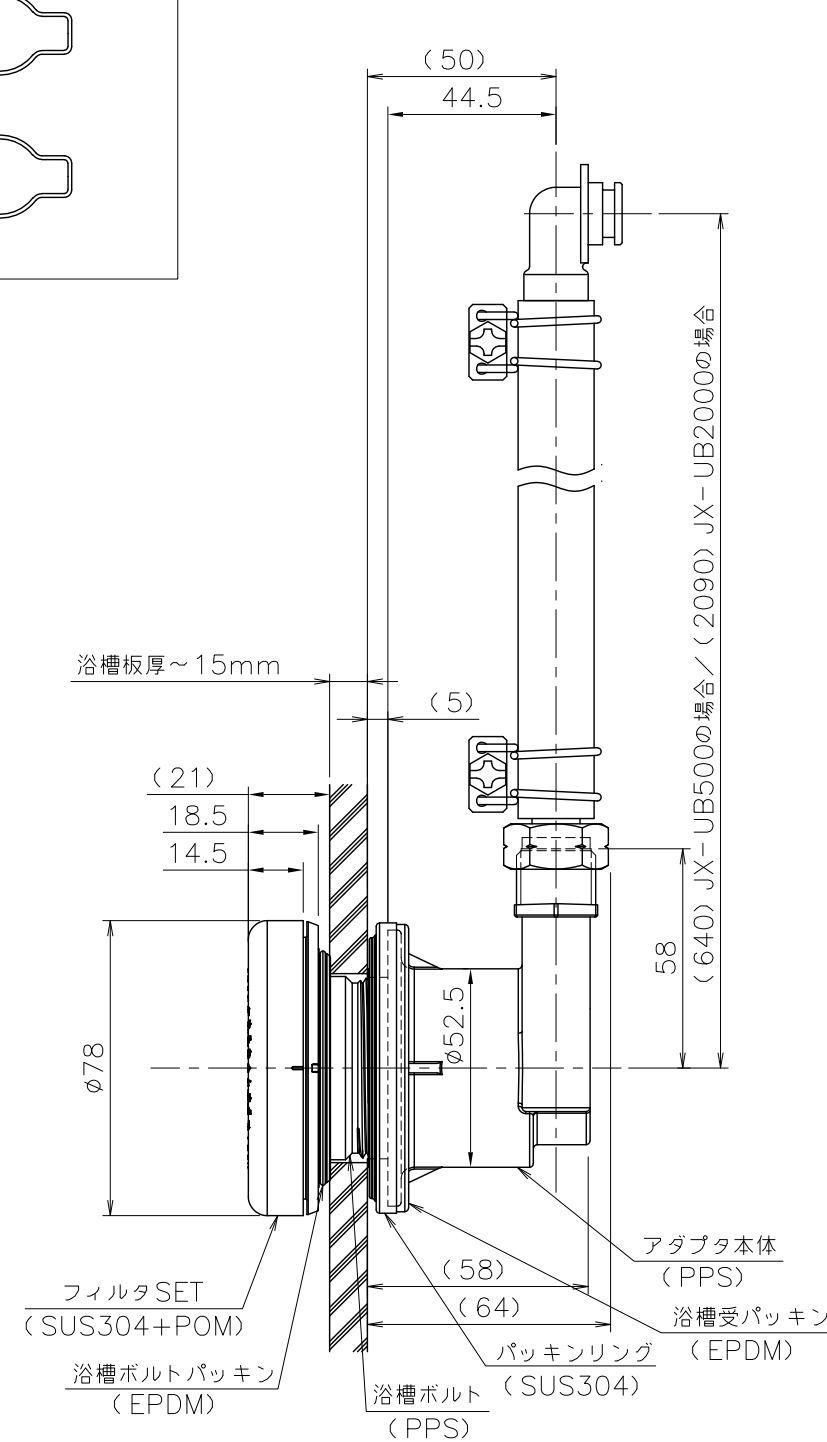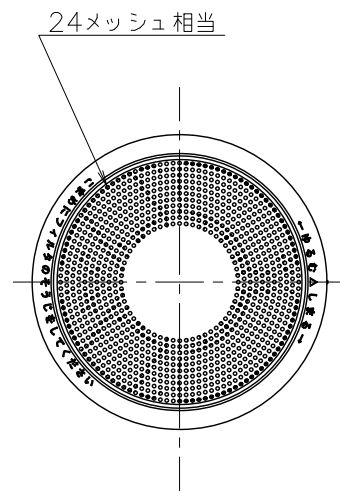

注記

■漏水検査

- 漏水検査は専用の漏水検査治具JX型を使用してください。
- 検査圧力………水圧0.2MPa（2.0kgf/cm²）・30分以上

- 0.3MPa (3.0kgf/cm²) 以上加圧しないでください。
- 機器本体を加圧しないでください。

- （ ）内は材質名です。
- 浴槽穴あけ径：φ50
- 適応浴槽厚さ：～15mm
- 行き・戻りの区別はありません。

納入仕様図	製品名		循環アダプター JX-UB500・UB2000			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	WN-19-0416
	作成	2019.12.20	調整	—	—	株式会社 ノーリツ