
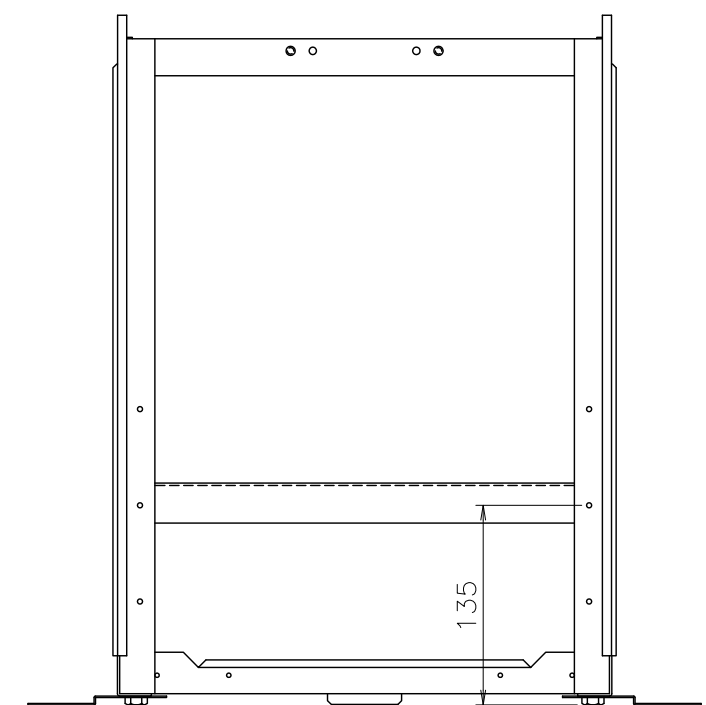
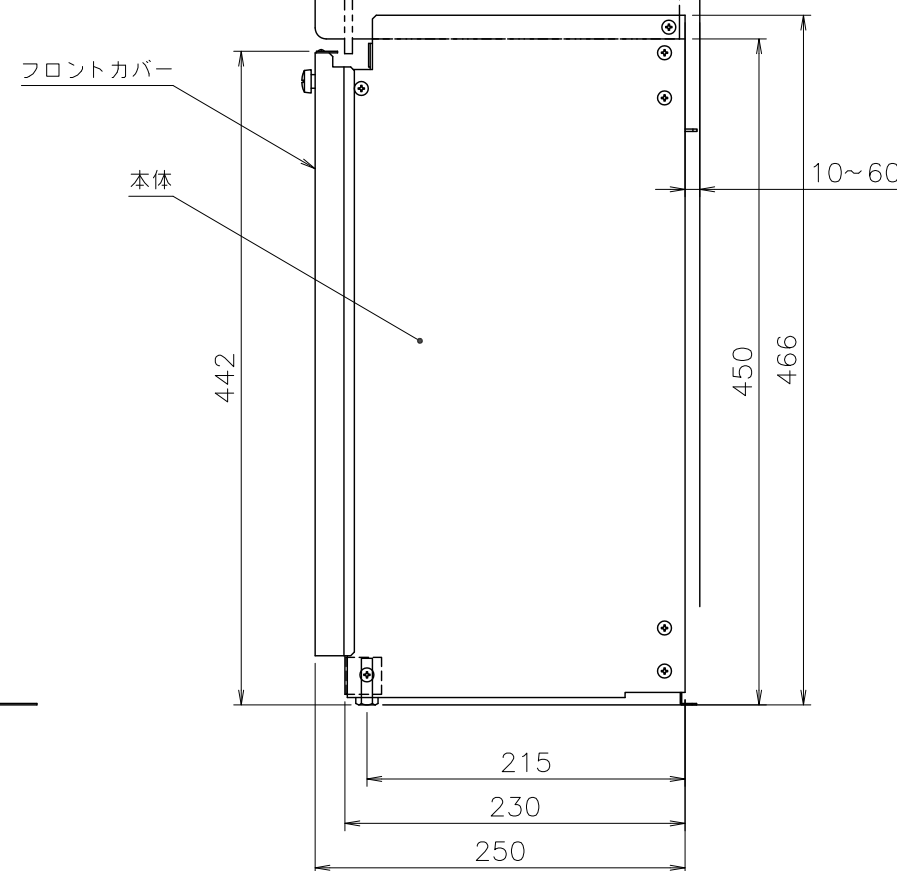
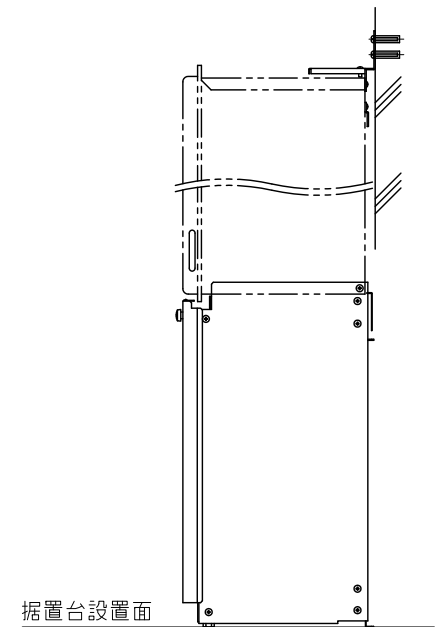


■設置例（尺度1／10）

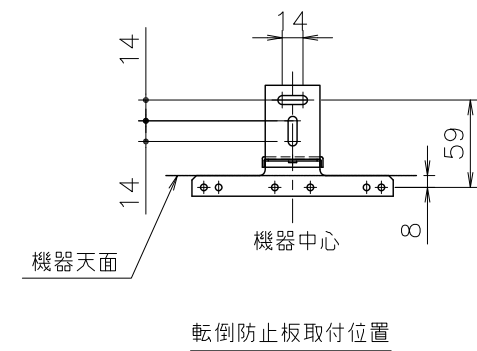

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグSX 6×30	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグの場合併用)

名 称	材 質 等	板 厚
フロントカバー	溶融亜鉛メッキ鋼板	0.6
その他	溶融亜鉛メッキ鋼板	1.2
		1.6

外装色	GQホワイト
	(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0)

質 量（本体）	4.4kg
---------	-------

納入仕様図	製品名		据置台D34			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/5	原紙サイズ	A3	図番	12-261
	作成	1997. 7.16	調整	E	2019. 4.26	株式会社ノーリツ