



(單位: mm)




(上方よりの透視図)

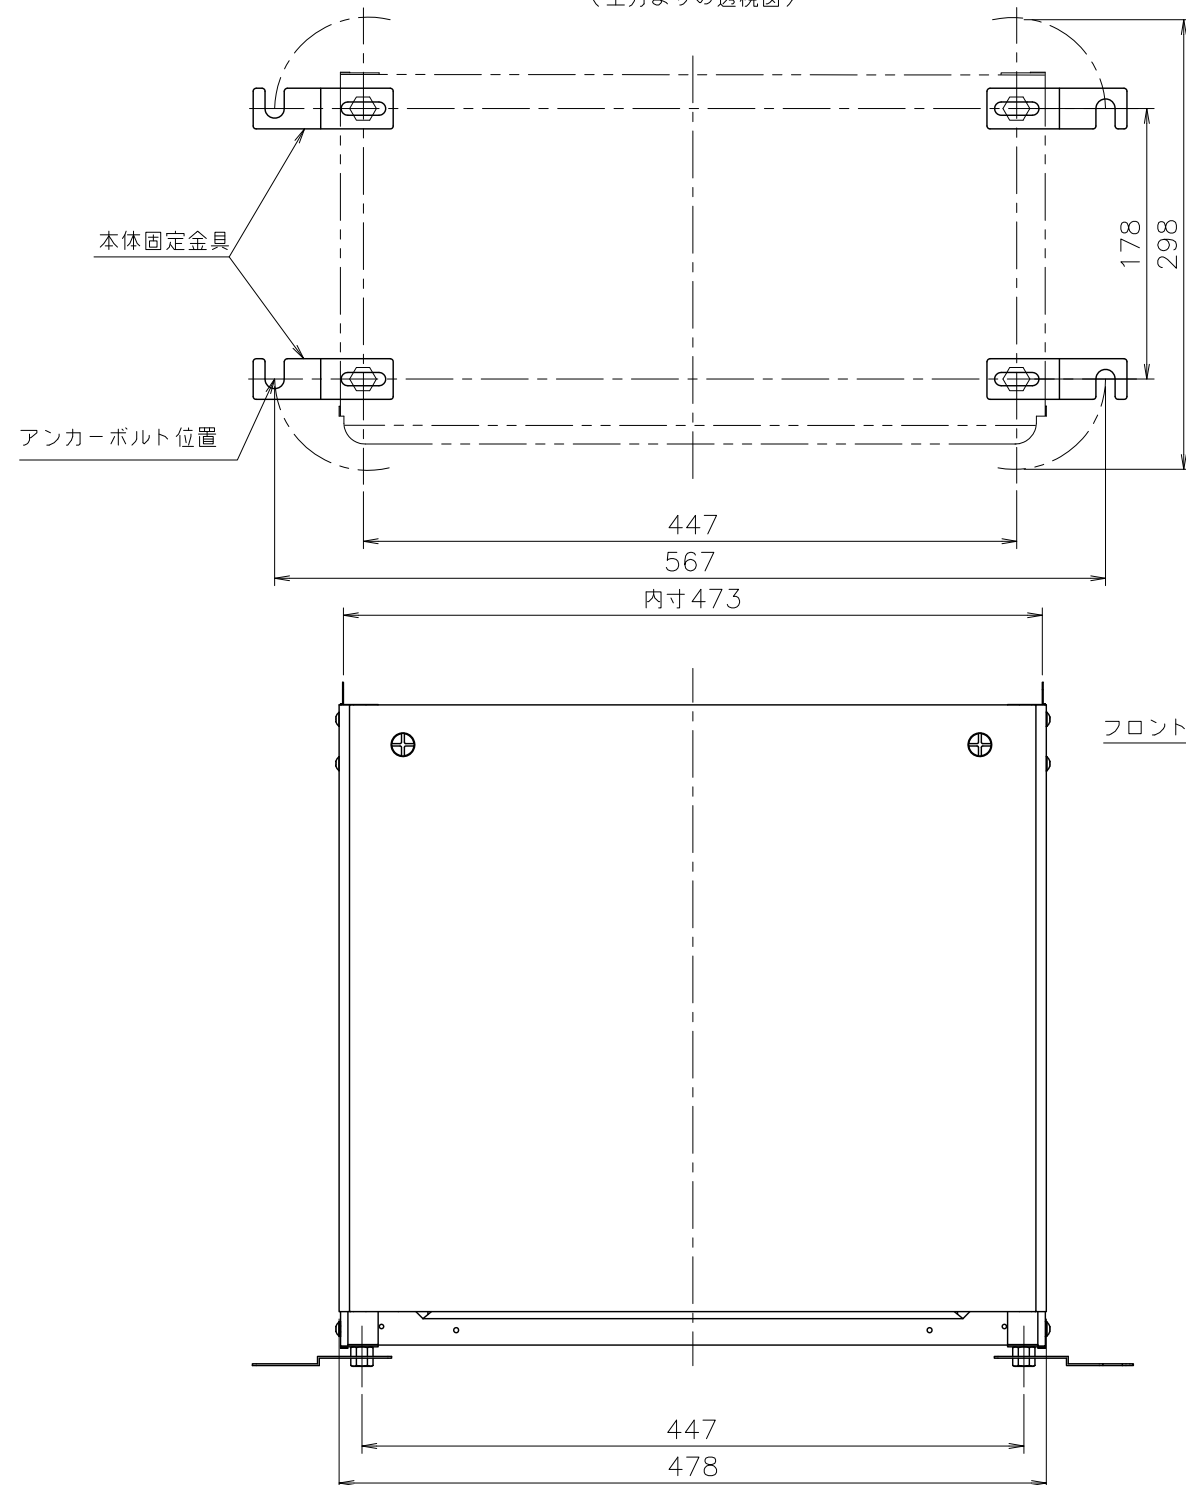

### ■ 本体固定金具（尺度1／3）

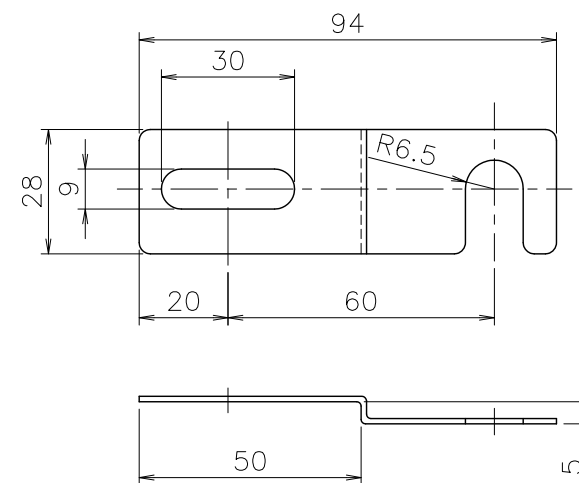

■設置例（尺度1／10）

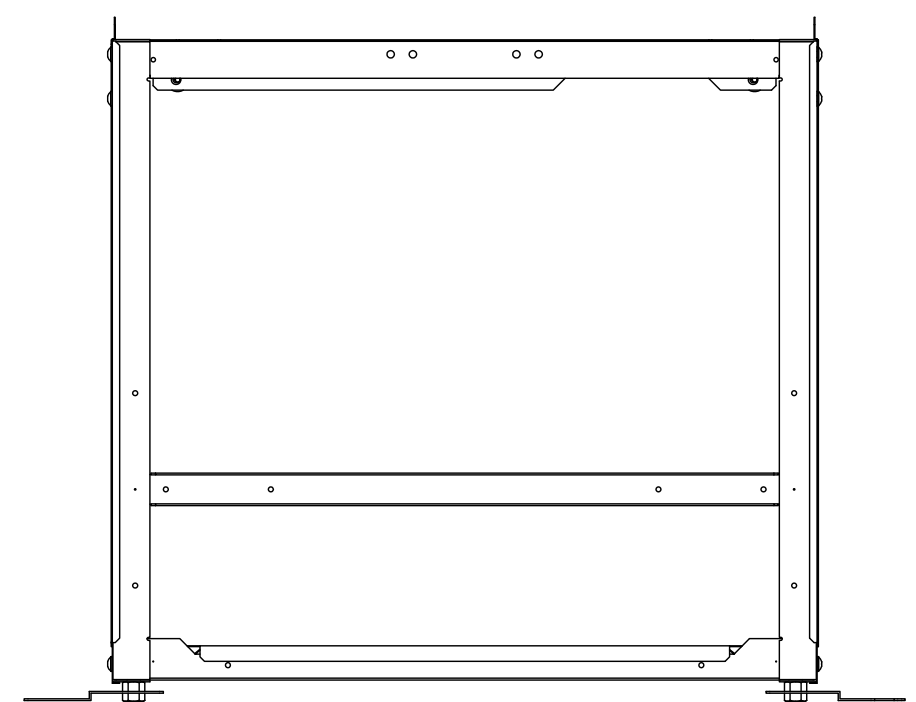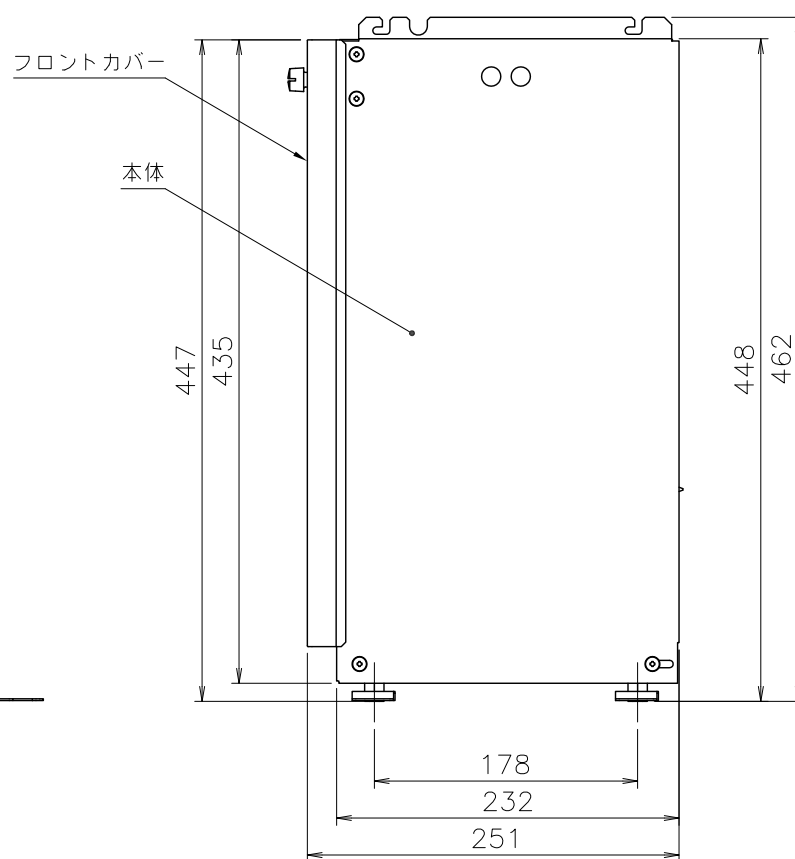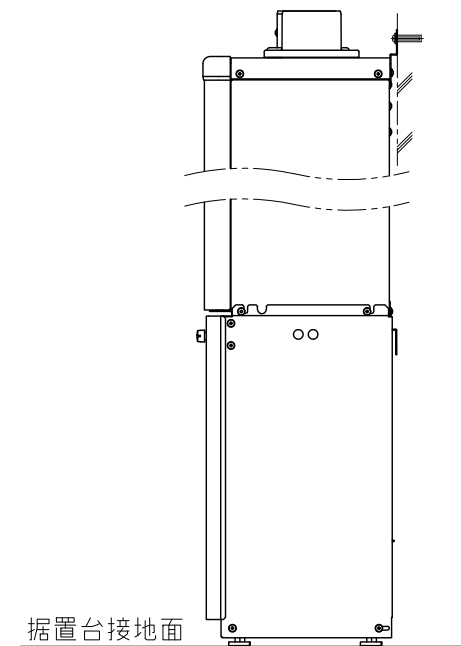

## ■固定仕様と付属部品諸元

| 固定場所          | 部材仕様                                                                   |                                              | 設置種別       | 固定<br>本数 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------|
|               | 種類                                                                     | 引張耐力                                         |            |          |
| 木壁固定          | 丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (機器の付属部品)                              | 0.3kN/本以上 (木下地 15mm)<br>0.2kN/本以上 (木下地 12mm) | 据置 (上部固定有) | 2        |
| RC・ALC<br>壁固定 | 丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (機器の付属部品)<br>フィッシャー・プラグ SX 6×30 (現場手配) | 0.3kN/本以上<br>(左記の木ネジとプラグの留合せ時)               | 据置 (上部固定有) | 2        |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

| 付 属 部 品     |    |
|-------------|----|
| 本体固定金具      | 4個 |
| 小ネジ M5×12   | 2本 |
| タッピンネジ 4×10 | 2本 |

| 名 称     | 材 質 等                 | 板 厚        | 質量（本体） |
|---------|-----------------------|------------|--------|
| フロントカバー | 溶融亜鉛メッキ鋼板<br>（クロムフリー） | 0.5        | 4.0kg  |
| その他     | 溶融亜鉛メッキ鋼板<br>（クロムフリー） | 0.5<br>1.2 |        |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 外装色 | GQホワイト                    |
|     | （近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0） |

|       |     |            |        |    |            |                  |
|-------|-----|------------|--------|----|------------|------------------|
| 納入仕様図 | 製品名 |            | 据置台D63 |    |            |                  |
|       | 図名  |            | 名称寸法図  |    |            |                  |
|       | 尺度  | 1/5        | 原紙サイズ  | A3 | 図番         | WN-12-0209       |
|       | 作成  | 2012. 8.31 | 調整     | B  | 2014. 4. 1 | 株式会社 <b>ノーリツ</b> |