



**マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー**
工具 ◀▶ バッテリー ▶▶ 充電器 で最適化デジタル通信

パワーを最大限に
引き出し、高負荷時の
作業時間アップ

高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2** 倍
※当社基準による

パワーアップと
バッテリー長寿命化
を両立

バッテリー寿命
約 **50** %
アップ
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様

IP56 バッテリー
防じん・防水

防じん・防水保護等級 ※1

■端子短絡防止構造 ■防水3層構造
■衝撃吸収構造 ■高剛性レール



耐衝撃性
約 **40** %
アップ
※当社比

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電※2

Li-ion 2.5Ah
実用充電 約19分
フル充電 約28分



BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 24,400円

Li-ion 4.0Ah
実用充電 約31分
フル充電 約45分



BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 28,700円

Li-ion 5.0Ah
実用充電 約38分
フル充電 約50分



BL4050F
部品番号 A-72372
標準小売価格 39,200円

Li-ion 8.0Ah
実用充電 約60分
フル充電 約76分



BL4080F **NEW**
部品番号 A-73368
標準小売価格 62,500円

40Vmax用 急速充電器 「立体」充電表示ランプで視認性アップ

USB機器
充電可能
出力電流
2.4A



DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,900円

DC40RB [2口タイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 29,200円

充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)



ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 4,900円

2口タイプ 充電器付

パワースーツキットXGT4
2.5Ah BL4025×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品



部品番号 A-71984
標準小売価格 79,900円

パワースーツキットXGT5
4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品



部品番号 A-71990
標準小売価格 88,400円

パワースーツキットXGT6
5.0Ah BL4050F×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品



部品番号 A-72039
標準小売価格 109,400円


パワースーツキットXGT10
8.0Ah BL4080F×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品 **NEW**



部品番号 A-74859
標準小売価格 156,000円

1口タイプ 充電器付

パワースーツキットXGT1
2.5Ah BL4025×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ1のセット品



部品番号 A-69727
標準小売価格 67,500円

パワースーツキットXGT2
4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品



部品番号 A-69733
標準小売価格 76,200円

パワースーツキットXGT3
5.0Ah BL4050F×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品



部品番号 A-71978
標準小売価格 97,200円

パワースーツキットXGT9
8.0Ah BL4080F×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品 **NEW**



部品番号 A-74843
標準小売価格 143,700円

■ 主要機能

ノコ刃寸法 (mm)		切断能力 (幅×高さmm)					ターン ベース 回転範囲	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法 (mm)	質量 (kg) (バッテリー含)	標準付属品
外径 (使用できる 刃物径)	内径	ターン ベース 角度	ノコ刃傾斜 [当て木]									
			左45°	0° (直角)	右45°							
190 (180~190)	20	0° (直角)	312×41 265×47 [25mm]	312×62 265×70 [25mm]	312×24 265×28 [25mm]	左47° 右57°	4,000	直流36 (40Vmax) ※3	649 (奥行) × 418 (幅) × 507 (高さ)	12.0 BL4025 装着時	鼓肌チップソー (A-74354) ダストバック 三角定規・たてバイス 六角棒スナバ5.2.5	
		左右45°	220×41 185×47 [20mm]	220×62 185×70 [20mm]	220×24 185×28 [20mm]							
		右57°	—	170×62 140×70 [15mm]	—							

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

「摩擦抵抗 約 **1/4** 低減」
約 **50** %アップ **鮫肌**
1充電あたりの作業量 ※5

標準付属品		集成材・一般木材用		レーザースリットチップソー	
外径 (mm)	刃 数	寸 法(mm)		部品番号	価 格
		刃先厚	穴径		
190	65	2.0	20	A-74354	9,500円

※5 当社従来品のプレミアムタフコーティング比。



■ 別販売品

ホルダアッセンブリ



部品番号 123184-8
標準小売価格 2,500円

ホルダ金具



部品番号 322312-4
標準小売価格 1,000円
※使用する際は2個必要です。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2022年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23809A1 EGA3-202210

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita

190mm充電式スライドマルノコ
LS008GZ

40V^{Li-ion}max

XGT
Next Generation Technology


シン・スライドマルノコ
高精度 & 使いやすさ



切断スピード
約 **2.5** 倍
メラビノ幅300×高さ50mm
(当社AC機比)

墨線が見やすい
右側
スライドボール
採用

最大切断能力
幅312mm
×
高さ62mm
ノコ刃傾斜0° ターンベース角度0°



左右両傾斜



190mm Cordless Slide Compound Miter Saw

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……




AC機を超える高速切断




「定回転制御」

安定した回転数により、
キレイな切断面を実現。

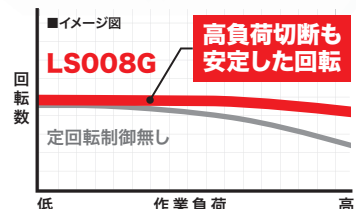

左右両傾斜 45°+1°

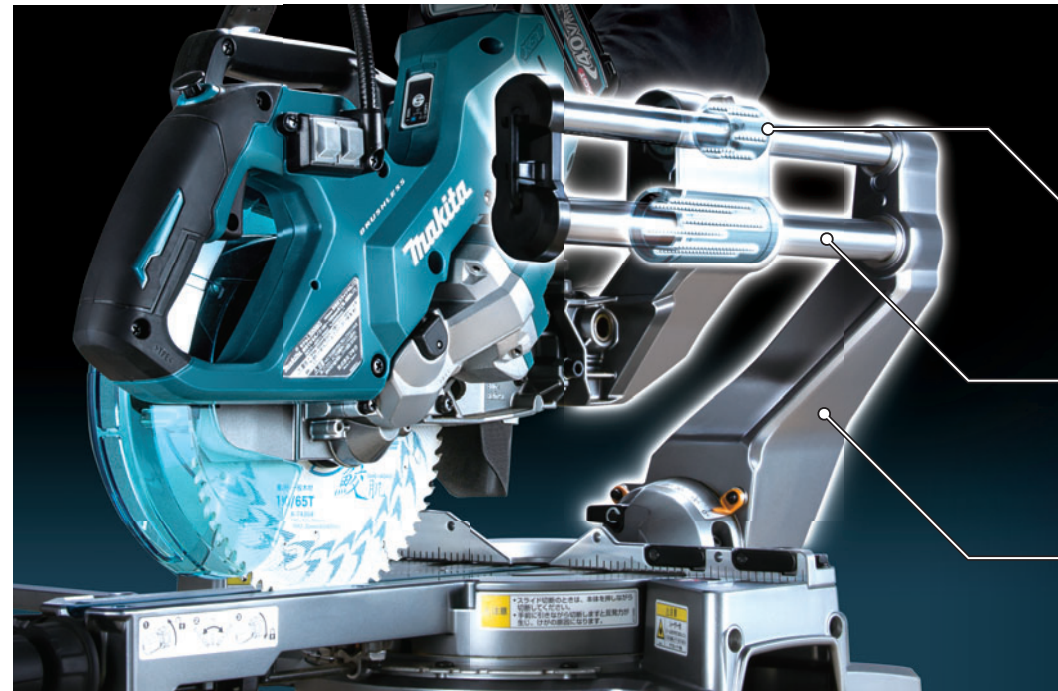

高剛性で高精度切断

「高精度」上下リニアボールベアリング
スムーズに可動する、幅広ベアリングを採用



「太径」スライドポール
ボール径25mm

「高剛性」アーム
補強リブを追加し、剛性アップ

壁際で使えて 持ち運びもラクラク

前側操作&スムーズ可動
壁際でも傾斜&ターンベースの角度調整可能

収納可能
サブテーブル付
素早く引き出し、フロア材等の
幅広材を安定させて切断可能。

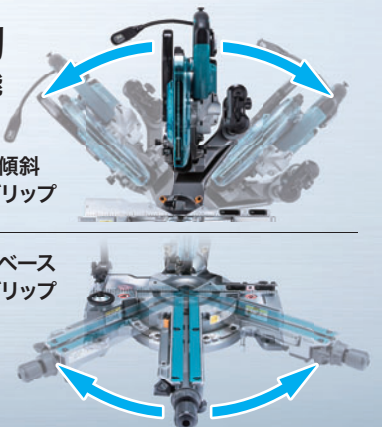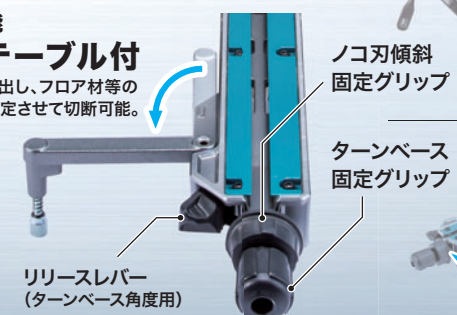

無線連動 **AWS** Auto-start Wireless System 充電式工具で連動集じん



190mm充電式スライドマルノコ

本体のみ **LS008GZ** **NEW**
標準小売価格 126,300円(税別)
本体・鮫肌チップソーのみ
バッテリー・充電器別売
■LEDライト ■墨線レーザー ■ミニサブフェンス

別販売品 **パワースーツキットXGT2**
部品番号 A-69733 標準小売価格 76,200円(税別)
4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品

1充電作業量 (目安)/切断	フローリング材・幅300×高さ12mm	メラビ・幅300×高さ50mm
約270本 [BL4025使用時]	約435本 [BL4040使用時]	約115本 [BL4025使用時]

