		No. 図番	A-30218-1T

予想性能曲線図　PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE 名称	MODEL 型式	FREQUENCY 周波数
汚物用水中ノンクロッグポンプ	TOS50B2.75H -55	50 Hz

CUSTOMER'S NAME
御注文先　殿

EQUIPMENT TITLE
機器名称　No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	13.3 ～ 6.0 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.03 ～ 0.32 m^3/min	m^3/min
出力 : MOTOR OUTPUT	0.75 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	3.8 A	A
極数 : POLES ／ 回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P ／ S.S.3000 min^{-1}	P ／ min^{-1}
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス : INSULATION CLASS	E	

REMARKS:

性能試験は、JIS B 8301による。

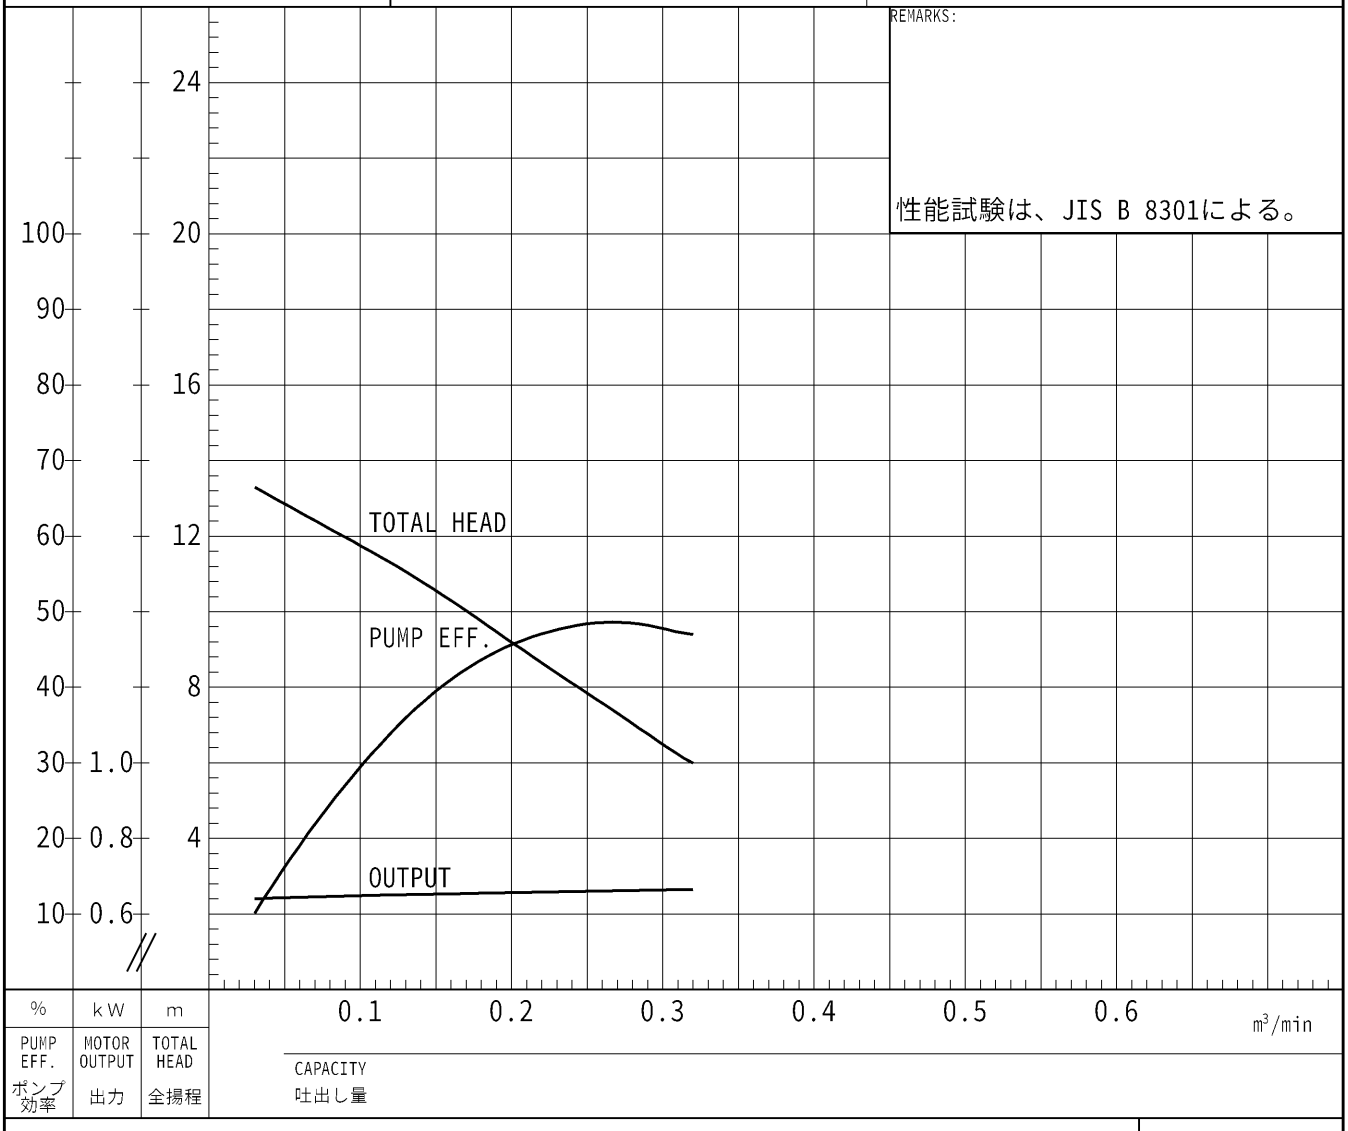

株式会社 鶴見製作所　TSURUMI MFG. CO., LTD.